HILTRON
security

Catalistino GENERALE
FEBBRAIO 2015

40° anniversario 1974/2014

Serie XM

Centrali antifurto cablate

XMA4000

CENTRALE MULTIPLEXER 4 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE XM22PX

Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Lettore pe chiave di prossimità integrato. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. Classe ambientale: 2. Programmazione tramite XMset via USB (o via LAN con modulo XM200LAN). Modi di inserimento per impianto: 8. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Tensione nominale di alimentazione: 20Vac. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Assorbimento: 50mA. Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 4. Zone su linea Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 73mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 633,000

XMA6000

CENTRALE MULTIPLEXER 6 ZONE CABLATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA

Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Colore: grigio. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. Classe ambientale: 2. Programmazione tramite XMset via USB (o via LAN con modulo XM200LAN). Modi di inserimento per impianto: 8. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Tensione nominale di alimentazione: 220V. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Assorbimento: 50mA. Zone cablate in centrale programmabil NA, NC, NC Bilanciate: 6. Zone su linea Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 415,000

XTM6000

CENTRALE SERIE XM CON 6 ZONE CABLATE, 200 PUNTI MPX SU PANNELLO SERIE TM

LED di segnalazione. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Connettore per tamper antiapertura e tamper antistrappo. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 400. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. Classe ambientale: 2. Modi di inserimento per impianto: 8. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Alimentatore / caricabatteria: TOR1815 (incluso). Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Assorbimento: 50mA. Zone cablate in centrale programmabili NA, NC, NC Bilanciate: 6. Zone su linea Bus MPX: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Alimentatore integrato su centrale + RS232. Consente la connessione al PC delle centrali Serie XM per facilitare la programmazione tramite il software XmSet (incluso). Aree per impianto: 8. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 228mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 524,000

Centrali antifurto via radio

XMR2000

CENTRALE SERIE XM 4Z CABLATE 64 PUNTI MPX/VIA RADIO PER 4 IMPIANTI

Trasmissione tramite GPRS / LAN incorporati di eventi su infrastruttura www.seriexm.it. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 850mA. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Colore: bianco. Trasmissione degli eventi e allarmi su canale vocale GSM su GPRS,LAN e su server www.seriexm.it. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 2 (1 incorporata + 1 addizionale). Numero massimo di utenti: 8. Livelli utente: 4. Memoria eventi: 100. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. Consolle remota via web. Classe ambientale: 2. Programmazione tramite XMset via LAN o USB. Modi di inserimento per impianto: 4. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Trasmissione tramite GSM incorporato di messaggi vocali ed SMS. Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Upgrade automatico firmware tramite GPRS / LAN. Zone su linea Bus MPX / via radio: 64. Impianti gestibili autonomamente: 4. Aree per impianto: 4. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.: 1. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 1.133,000

XMR4000

CENTRALE SERIE XM 4Z CABLATE 200 PUNTI MPX/VIA RADIO PER 4 IMPIANTI

Trasmissione tramite GPRS / LAN incorporati di eventi su infrastruttura www.seriexm.it. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 850mA. Corrente max. erogabile linea MPX: 170mA. Colore: bianco. Trasmissione degli eventi e allarmi su canale vocale GSM su GPRS,LAN e su server www.seriexm.it. Protezione 24h su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX. Consolle (con ingresso e uscita programmabile): 8. Numero massimo di utenti: 32. Livelli utente: 8. Memoria eventi: 2048. Protezione sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX. Controllo stato delle zone anche a centrale disinserita. Visualizzazione di tutti i parametri elettrici tramite consolle. Allarme su assenza rete prolungata. Controllo e regolazione remota dei parametri di ogni singolo sensore: Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED, ecc.. Regolazione tempo di uscita su ogni impianto: 1 ÷ 300sec.. Regolazione tempo di entrata su ogni impianto: 1 ÷ 350sec.. Regolazione durata allarme su ogni impianto: 180 ÷ 600sec.. Regolazione ripetizione "GONG RITARDATO" su ogni impianto: 5 ÷ 600sec.. Consolle remota via web. Classe ambientale: 2. Programmazione tramite XMset via LAN o USB. Modi di inserimento per impianto: 8. Kit supporti, viti per fissaggio e ferrite antidisturbo per linee in/out. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Trasmissione tramite GSM incorporato di messaggi vocali ed SMS. Controllo e limitazione corrente di carica batteria: 500mA max.. Monitoraggio costante tensione / corrente. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Upgrade automatico firmware tramite GPRS / LAN. Zone su linea Bus MPX / via radio: 200. Impianti gestibili autonomamente: 4. Aree per impianto: 8. LED di segnalazione attività. Uscita allarme: NA/NC 500mA max.. Uscita Logica + INT 12V a collettore aperto - 100mA max.: 1. Uscita Logica 12V collettore aperto + 30mA max.: 2. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Durata allarme 24h: 180 ÷ 600sec.. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 245mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 73mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 1.421,000

Contenitori

XM1

CONTENITORE PER LE CENTRALI SERIE XM CON PREDISPOSIZIONE ALIMENTATORE

Kit tamper antiapertura ed antistrappo (XM1T). Colore: antracite. Colore: antracite. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Staffa di supporto interna al contenitore per alimentatore Serie XM. Alimentatore / caricabatteria: XMA20 (non incluso). Completo di pannello. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 292mm. Dimensioni (A): 356mm. Dimensioni (P): 90mm.

€ 90,000

XM2

CONTENITORE SERIE XM PREDISPOSTO PER ALIMENTATORE

Kit tamper antiapertura ed antistrappo (XM2T). Colore: antracite. Colore: antracite. Completo di pannello. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 73mm.

€ 72,000

XM2W

CONTENITORE BIANCO PER CENTRALI SERIE XM E ALIMENTATORE TOROIDALE

Kit tamper antiapertura ed antistrappo (XM2T). Colore: bianco. Completo di pannello. Contenitore metallico. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (L): 244mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 73mm.

€ 72,000

Rivelatori IR

XM15

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI PER SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Segnalazione locale di memoria allarme: programmabile. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Copertura: 15mt. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tipo: 07. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P). Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 46PZ.

€ 62,000

XM1522

RIVELATORE DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO PER SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Segnalazione locale di memoria allarme: programmabile. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 90°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Classe ambientale: 2. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2,5mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Copertura: 15mt. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tipo: 07. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 67,000

XM5

RIVELATORE INFRAROSSI AD INCASSO SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Segnalazione locale di memoria allarme: programmabile. Può essere installato all'interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, di qualsiasi marca e modello, tramite i nostri tappi preforati. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Fasci della lente: 3 (orizzontali). Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8. Canale antisabotaggio 24h. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: max. 5mt. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tipo: 06. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 32mm. Dimensioni (P): 31mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 62,000

XM6

RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE,FINESTRE SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 25°; V: 75°. Fasci della lente: 5 (verticali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: max. 6mt. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tipo: 06. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 26mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 66PZ.

€ 57,000

XM8

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI PASSIVI PER PORTE E FINESTRE SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Segnalazione locale di memoria allarme. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Fasci della lente: 5 (orizzontali) Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 3mA (su +12V); 2mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: max 6m. Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tipo: 07. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 72PZ.

€ 67,000

Rivelatori doppia tecnologia

XM122DT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Rivelazione ad effetto Doppler. Funzione antistrisciamento. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Copertura: 12mt. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 13. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 145,000

XM12DG

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Rivelazione ad effetto Doppler. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente in Fresnel: 22 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 10,525Ghz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 13. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 104,000

XM12DT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Rivelazione ad effetto Doppler. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 13. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 98Kg. Confezioni da 30PZ.

€ 123,000

XM360DT

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM A SOFFITTO

LED di segnalazione: programmabile. Funzionamento in AND. Rivelazione ad effetto Doppler. OR automatico: programmabile per anti mascheramento. Angolo di copertura: 360°. Fasci della lente: 43. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 85mm. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 6mt. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 13. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (A): 99mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 123,000

XM8DT

RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA PER PORTE E FINESTRE SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Segnalazione locale di memoria allarme. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80° V: 32°. Fasci della lente: 5 (orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4: programmabile. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Sensibilità: regolabile. Tipo: 13. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 66PZ.

€ 141,000

Rivelatori IR via radio

XMR15

RIVELATORE IR VIA RADIO SERIE XM

Settaggi effettuabili direttamente dalla centrale. Segnalazione batteria scarica mediante LED. Area di copertura segnale radiofrequenza: circa 100mt.. Fasci della lente: 22 (su 3 livelli orizzontali). Alimentazione: 2 batterie tipo AAA (ministilo). Frequenza di lavoro: 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale. Sistema via radio bidirezionale. LED di segnalazione allarme. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Durata stimata della batteria: > 12 mesi Assorbimento massimo: 35mA. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Sensore antishock: selezionabile come ingresso zona o 24h. Sensore di temperatura. Copertura: 12mt. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P). Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 160,000

XMR8

RIVELATORE A TENDA VIA RADIO SERIE XM

Settaggi effettuabili direttamente dalla centrale. Segnalazione batteria scarica mediante LED. Sensore piezoelettrico: analogico a doppio elemento. Area di copertura segnale radiofrequenza: circa 100mt.. Fasci della lente: 5. Alimentazione: 2 batterie tipo AAA (ministilo). Frequenza di lavoro: 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale. Sistema via radio bidirezionale. LED di segnalazione allarme: disattivabile. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Durata stimata della batteria: 12 mesi. Assorbimento massimo: 30mA. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Sensore antishock: selezionabile come ingresso zona o 24h. Sensore antivibrazione. Sensore di temperatura. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 149,000

Rivelatori doppia tec. via radio

XMR1200DT
RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO DA INTERNO SERIE XMR

Settaggi effettuabili direttamente dalla centrale. Area di copertura segnale radiofrequenza: circa 100mt.. Fasci della lente: 17 (su 2 livelli orizzontali). Alimentazione: 2 batterie tipo AA (stilo). Frequenza di lavoro: 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale. Sistema via radio bidirezionale. LED di segnalazione allarme. Classe ambientale: 4. Tamper di protezione antiapertura. Durata stimata della batteria: > 12 mesi. Assorbimento massimo: 35mA. Grado di protezione: IP64. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore antishock: selezionabile come ingresso zona o 24h. Sensore di temperatura. Copertura: 10mt. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 63mm. Dimensioni (A): 111mm. Dimensioni (P): 80mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 319,000

XMR8DT
RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO SERIE XM

Settaggi effettuabili direttamente dalla centrale. Segnalazione batteria scarica mediante LED. Controllo batteria. Area di copertura segnale radiofrequenza: circa 100mt.. Fasci della lente: 5. Alimentazione: 2 batterie tipo AAA (ministilo). Frequenza di lavoro: 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale. Sistema via radio bidirezionale. LED di segnalazione allarme: disattivabile. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Durata stimata della batteria: 6 mesi. Assorbimento massimo: 40mA. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore antishock: selezionabile come ingresso zona o 24h. Sensore di temperatura. Sensore piroelettrico: analogico a doppio elemento. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 273,000

Contatti magnetici

XM56
CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM

Installazione: ad incasso su porte corazzate. Colore: bianco. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 19mm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 06. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 31Kg. Confezioni da 30PZ.

€ 40,000

XM56M
CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM (COLORE MARRONE)

Installazione: ad incasso su porte corazzate. Colore: marrone. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 19mm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 06. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 40,000

XM58
CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM

Installazione: su porte e finestre. Colore: bianco. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 09. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 23Kg. Confezioni da 30PZ.

€ 40,000

XM58M
CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM (COLORE MARRONE)

Installazione: su porte e finestre. Colore: marrone. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 09. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 40,000

XMR200
CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO SERIE XM

Settaggi effettuabili direttamente dalla centrale. Segnalazione batteria scarica mediante LED. Area di copertura segnale radiofrequenza: 100mt. Alimentazione: 2 batterie tipo AAA (ministilo). Frequenza di lavoro: 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale. Sistema via radio bidirezionale. LED di segnalazione allarme. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Durata stimata della batteria: circa 1 anno. Assorbimento massimo: 35mA. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Sensore antishock: selezionabile come ingresso zona o 24h. Sensore di temperatura. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 160,000

Contatti per tapparelle

XM451
CONTATTO PER SERRANDA PER SERIEXM

Colore: bianco. Classe ambientale: 4. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 09. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 50,000

XM800
CONTATTO PER TAPPARELLE CON SCHEDA CONTA IMPULSI INTEGRATA SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Installazione: su tapparelle. Colore: bianco. Classe ambientale: 2. Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori. Canale antisabotaggio 24h. Livelli conta-impulsi: 8. Assorbimento massimo: 2mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza filo in nylon: 300cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 09. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Accessorio C8 incluso. Confezioni da 50PZ.

€ 62,000

Sensori anti-shock

XM70S
SENSORE ELETTRONICO RIVELATORE D'URTI PER SERIE XM

LED di segnalazione: programmabile. Installazione: a parete e su vetro. Colore: bianco. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Canale antisabotaggio 24h. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (anche solo dalla linea mpx a due fili). Assorbimento massimo: 2mA (su +12V); 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Copertura: 1,5mt (cemento) ÷ 3,5mt (vetro, legno, acciaio). Connessione su linea bus MPX: 2 fili / 3 fili. Tipo: 07. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 26mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 48,000

Transponders

XM200
TRANSPONDER MPX 1 INGRESSO + 24H SERIE XM

Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 05. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 29,900

XM200P
TRANSPONDER MPX 1 INGRESSO + 24H RESINATO SERIE XM

Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 05. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 33,000

XM204
TRANSPONDER 4in + 24h

Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 101,000

XM205
TRANSPONDER MPX 1 PUNTO + 24H CON 1 RELÈ A STATO SOLIDO SERIE XM

Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h: 1. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 4mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 12. Uscite relè a stato solido: 1. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 96PZ.

€ 39,000

XM210
TRANSPONDER MPX 1 INGRESSO + 24H +CON 1 RELÈ PER SERIE XM

Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h. Segnalazione stato impianto a due LED. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 25mA (su +12V). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 11. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Dimensioni (L): 12mm. Dimensioni (A): 31mm. Dimensioni (P): 36mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 96PZ.

€ 59,000

XM230
TRANSPONDER MPX 1 IN E 1 OUT CON TRIAC 230V SERIE XM

Ingressi programmabili: 1. Ingresso 24h. Classe ambientale: 2. Livelli sensibilità: 8 (da 50mS a 225mS con step di 25mS). Assorbimento massimo: 1mA (su MPX). Grado di sicurezza: 1. Lunghezza massima del cavo in ingresso: 50cm. Connessione su linea bus MPX: 2 fili. Tipo: 12. Uscite Triac 1A@230Vca programmabili: 1. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 11mm. Dimensioni (P): 72mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 46,000

Moduli speciali

XM100DIGIT
MODULO COMUNICATORE CONTACT ID ADEMCO LINEA PSTN PER SERIE XM

Messaggi: stato generale centrale + stato zone. Selezione: decadica / multifrequenza. Protocollo: ADEMCO® Contact-ID. Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Numeri telefonici di 24 cifre max: 2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 0,06Kg.

€ 62,000

XM100GSM
COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM

SMS con impianto in allarme e descrizione zone. Completa integrazione con centrali XM. Riproduzione vocale del numero della zona XM in allarme. Associazione numero di telefono agli impianti XM per invio allarme VOCE e/o SMS. Classe ambientale: 2. Attivazione uscite centrale da remoto. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc (da 9 a 13,5V). Assorbimento massimo: 100mA. Grado di sicurezza: 1. Risponditore con menu vocale e frasi guida. Indicazione dell'intensità di segnale GSM. Stato del combinatore direttamente sul display della Consolle XM. Interrogazione credito residuo tramite SMS e riinvio SMS ricevuti. Messaggi di allarme pre-registrati: (non modificabili). Numeri telefonici memorizzabili: 8. Installazione su fondo XMA6110. Dimensioni (L): 73mm. Dimensioni (A): 92mm. Dimensioni (P): 16mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 187Kg.

€ 384,000

XM200LAN
MODULO CONNESSIONE RETI LAN PER LA SERIE XM

Classe ambientale: 2. Aggiunge la consolle remota via web alle centrali XMAxxxx. Consente la programmazione tramite XMset via LAN delle centrali XMAxxxx. Permette la gestione remota attraverso software XMset delle centrali Serie XM. Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 20mm. Dimensioni (P): 55mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 0,07Kg.

€ 258,000

XM250
SCHEDA CONTROLLO MOTORE TAPPARELLE PER XMR2000 / XMR4000

Ingresso 24h. Ingresso: 230Vca. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc 50mA. Grado di sicurezza: 1. Uscita motoriduttore: 230V. Ingresso Zona: 1. Ingressi per comando locale: 2 (UP/DOWN). Uscita: UP/DOWN. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 69mm. Dimensioni (A): 62mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 55PZ.

€ 98,000

Radiocomandi

XMR40
TELECOMANDO VIA RADIO SERIE XM

Frequenza di lavoro: 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale. Sistema via radio bidirezionale. Classe ambientale: 2. Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività). Elevata immunità a RF: 30Vm. Grado di sicurezza: 1. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 58mm. Dimensioni (P): 16mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 72,000

Chiavi di prossimità

PXM4
KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM

Colore: blu, verde, grigio, bordeaux. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 30mm. Confezioni da 78PZ.

€ 50,000

XM100PX
LETTORE PX SERIE XM

Classe ambientale: 2. Canale antisabotaggio 24h. Impianto e modo di attivazione programmabile. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 51mA (su +12V). Grado di sicurezza: 1. Inseribile in tutti i tappi ad incasso delle serie commerciali (bTicino, Ave, Legrand, Vimar, ecc.). Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 08. Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 32mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 99,000

XM100PXE
LETTORE PX SERIE XM A PARETE

Installazione: a parete. Classe ambientale: 4. Canale antisabotaggio 24h. Impianto e modo di attivazione programmabile. Assorbimento massimo: 51mA (su +12V). Grado di sicurezza: 1. Connessione su linea bus MPX: 3 fili. Tipo: 08. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Confezioni da 72PZ.

€ 82,000

XMK
CHIAVE DI PROSSIMITÀ (COLORE BLUE) SERIE XM

Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 13,100

Tastiere

XM19C
TASTIERA CORAZZATA PER CENTRALI SERIE XM

LED di segnalazione. Ingressi programmabili: 1. Classe ambientale: 4. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 25mA. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tamper di protezione antistrappo. Tipo: 04. Grado protezione del contenitore: IP54. Uscite a collettore aperto: 25mA. Contenitore: alluminio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 21mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 174,000

XM19M
TASTIERA XM IN METALLO

LED di segnalazione. Ingressi programmabili: 1. Classe ambientale: 3. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 25mA. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tamper di protezione antistrappo. Grado protezione del contenitore: IP44. Uscite a collettore aperto: 25mA. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 112mm. Dimensioni (P): 42mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 109,000

XM19SS
TASTIERA XM IN SPORTELLO DI SICUREZZA

LED di segnalazione. Ingressi programmabili: 1. Chiave meccanica di chiusura. Classe ambientale: 3. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 25mA. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tamper di protezione antistrappo. Grado protezione del contenitore: IP44. Uscite a collettore aperto: 25mA. Contenitore: cassetta di sicurezza in ferro. Dimensioni (L): 144mm. Dimensioni (A): 92mm. Dimensioni (P): 50mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 141,000

XM19T
TASTIERA AD INCASSO PER CENTRALI SERIE XM

LED di segnalazione. Ingressi programmabili: 1. Classe ambientale: 2. Tamper antiapertura TMP/NL (non incluso). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 40mA. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Tipo: 04. Grado protezione del contenitore: IP40. Uscite a collettore aperto: 30mA. Contenitore: 3 moduli della Serie Living International® / light. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 20mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 83,000

Consolle

XM20C
CONSOLLE MULTIPLEXER CORAZZATA PER CENTRALI SERIE XM

LED di segnalazione: 2. Ingressi programmabili: 1. Colore: metallico. Classe ambientale: 4. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. Grado di protezione: IP54. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tamper magnetico per protezione anti-strappo. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tipo: 04. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: alluminio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 123mm. Dimensioni (P): 23mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 562,000

XM22
CONSOLLE XM

LED di segnalazione: 2. Ingressi programmabili: 1. Colore: bianco. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tipo: 04. Grado protezione del contenitore: IP40. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131 1. Confezioni da 21PZ.

€ 222,000

XM22PX
CONSOLLE XM CON LETTORE PX

LED di segnalazione: 2. Ingressi programmabili: 1. Lettore per chiave di prossimità integrato. Colore: bianco. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. Grado di protezione: IP40. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tipo: 04. Grado protezione del contenitore: IP40. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 290,000

XTM20
PANNELLO CONSOLLE XM PER SERIE TM

LED di segnalazione. Ingressi programmabili: 1. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento normale: 120mA. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Display: alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tipo: 04. Grado protezione del contenitore: IP30. Uscite logica a collettore aperto 30mA max.: 1. Contenitore: ferro. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 191,000

Sirene

XM310
SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM

Base interna in ABS rinforzato. Colore: silver. Vano per batteria: 12V 2Ah (non inclusa). Frequenza fondamentale: 1237Hz. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Classe ambientale: 4. Viti: acciaio INOX. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10% (da centrale o da alimentatore locale). Assorbimento massimo: 250mA. Grado di sicurezza: 1. Controllo e limitazione corrente di carica batteria. Connessione su linea bus MPX: 3 fili / 2 fili + alimentazione locale. Tipo: 14. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada: 1A. Fusibili di protezione alimentazione: 500mA. Contenitore: ABS con lampeggiatore ir policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Conforme al 2° livello della CEI79-2. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 151,000

Alimentatori e caricabatterie

XMA20
ALIMENTATORE SWITCHING 13,5V 2A

Corrente massima erogabile: 1200mA (con batteria completamente carica + corrente batteria). Supporto: TMA (non inclusa). LED di controllo presenza rete. Classe ambientale: 2. Batteria in tampone: 12V 7Ah (non inclusa). Tensione nominale di alimentazione: 230V. Tensione nominale in uscita: 13,5V. Grado di sicurezza: 1. Fusibile in ingresso: 250mA. Dimensioni (L): 82mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 48mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 65,000

Kit

KXMA4000
KIT CON CENTRALE XMA4000 + CONSOLLE XM22PX + ACCESSORI

1x XMA4000: CENTRALE MULTIPLEXER 4 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE XM22PX - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 2x XM12DT: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - Peso: 5990Kg.

€ 1.126,000

KXMA4000GSM
KIT CON CENTRALE XMA4000 + CONSOLLE XM22PX + ACCESSORI

1x XMA4000: CENTRALE MULTIPLEXER 4 ZONE BILANCIATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE XM22PX - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x XM12DG: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - 1x XM100GSM: COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM -

€ 1.549,000

KXMA6000
KIT CON CENTRALE XMA6000 + ACCESSORI

1x XMA6000: CENTRALE MULTIPLEXER 6 ZONE CABLATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA - 1x SA310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO -

€ 853,000

KXMA6000GSM
KIT CON CENTRALE XMA6000 + ACCESSORI

1x XMA6000: CENTRALE MULTIPLEXER 6 ZONE CABLATE 200 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x XM12DG: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - 1x XM100GSM: COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM -

€ 1.402,000

KXMA6110
KIT CON CENTRALE XMA6110 + ACCESSORI

1x XMA6110: CENTRALE MULTIPLEXER 6Z BILANCIATE 10 PUNTI MPX CON CONSOLLE INTEGRATA - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO -

€ 707,000

KXTM6000GSM
KIT CON CENTRALE XTM6000 + ACCESSORI

1x XTM6000: CENTRALE SERIE XM CON 6 ZONE CABLATE, 200 PUNTI MPX SU PANNELLO SERIE TM - 1x XM310: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA SERIE XM - 1x XM100PX: LETTORE PX SERIE XM - 1x PXM4: KIT DI 4 CHIAVI DI PROSSIMITÀ COLORATE SERIE XM - 3x XM12DG: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - 1x XM56: CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO PER LA SERIE XM - 1x XM58: CONTATTO MAGNETICO ESTERNO PER LA SERIE XM - 1x XM100GSM: COMUNICATORE GSM PER CENTRALI SERIE XM -

€ 1.504,000

Serie PROTEC

Centrali antifurto cablate

PROTEC3
CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE

Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 440mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 20mt 90°. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 1. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento massimo: 50mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: 2.6A (AL35SW). Tamper di protezione antistrappo: incluso. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 1A tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 171,000

PROTEC4
CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H

Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 2.6A (AL35SW). Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 2. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Tamper di protezione antistrappo: incluso. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di uscita regolabile 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 209,000

PROTEC5X
CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR. - IMQ

Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Inserimento/disinserimento e parzializzazione zone tramite chiave elettronica SK di serie sul pannello o da max.3 inseritori supplementari (distanza max. 100 mt) con riconoscimento chiave falsa. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (AL5). Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 2. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 13Vcc ±5%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Allarme automatico per assenza alimentazione rete (escludibile). Tamper di protezione antistrappo: incluso. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Inseritore SKI/NLA e due chiavi SK in dotazione. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A L 250V tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito. Tempo di entrata regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Tempo di uscita regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 253,000

PROTEC6GSM
CENTRALE 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + IR INCORPORATO

Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Possibilità di comando tramite consolle a distanza. Corrente massima erogabile: 2.6A (AL35SW). Messaggi SMS pre-impostati per stato presenza rete, stato antifurto. Messaggi vocali pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Menù guida vocali, identificativo zone, autoesclusione semplice da remoto. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Zone di protezione: 6 (4 immediate + 2 ritardate). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Zone bilanciate: 2. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Grado di sicurezza: 1. Vano per batteria in tampone: (Batteria consigliata 12V7,5Ah). Tamper di protezione antistrappo: incluso. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Rivelatore incorporato tipo IRIN (può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione) del display e tasti, oppure come antisabotaggio). Combinatore GSM incorporato: identificativo zone, autoesclusione da remoto. Messaggio Vocale Comune personalizzabile. Grado protezione del contenitore: IP30. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 618,000

PROTEC9
CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H

Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 2.6A (AL35SW). Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi. Zone di protezione immediate: 7. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Batteria in tampone: 12V 7,5Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Tamper di protezione antistrappo: incluso. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A L 250V tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A L 250V tipo F. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito,uscita relè su allarme. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 248,000

Contenitori

PROTEC-ST
SCHEDA TAMPER ANTISTRAPPO PER SERIE PROTEC

€ 7,110

Alimentatori e caricabatterie

AL35SW
ALIMENTATORE CARICABATTERIE PER SERIE PROTEC

LED di segnalazione. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Corrente massima erogabile: 2,6A. Potenza: 35W. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 13Vcc ±10%. Grado di sicurezza: 1. Fusibile in ingresso: 1A. Fusibile in uscita: 3.15mA tipo F. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 28mm. Dimensioni (P): 79mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 78,000

Kit

KPROTEC3
KIT CON CENTRALE PROTEC3 + ACCESSORI

1x PROTEC3: CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - 2x IR10: RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ -

€ 386,000

KPROTEC4
KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI

1x PROTEC4: CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 2x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO - Peso: 4570Kg.

€ 421,000

KPROTEC4GSM
KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI

1x PROTEC4: CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 2x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO -

€ 857,000

KPROTEC5X
KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI

1x PROTEC5X: CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR. - IMQ - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA -

€ 596,000

KPROTEC5XGSM
KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI

1x PROTEC5X: CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR. - IMQ - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI -

€ 997,000

KPROTEC6GSM
KIT CON CENTRALE PROTEC6GSM + ACCESSORI

1x PROTEC6GSM: CENTRALE 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + IR INCORPORATO - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE - Peso: 4530Kg.

€ 1.002,000

KPROTEC9
KIT CON CENTRALE PROTEC9 + ACCESSORI

1x PROTEC9: CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x PX103: KIT COMPOSTO DA 1 PX100 + 1 PXR + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PX A 12V - Peso: 5180Kg.

€ 692,000

KPROTEC9GSM
KIT CON CENTRALE PROTEC9 + ACCESSORI

1x PROTEC9: CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI - 1x PX103: KIT COMPOSTO DA 1 PX100 + 1 PXR + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PX A 12V -

€ 1.094,000

Serie ALADIN

Centrali antifurto cablate

ALADIN5X

CENTRALE ANTIFURTO 4Z SU BARRA DIN

Riduzione digitale del rumore (DNR) 3D,D-WDR. Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Funzione "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Corrente massima erogabile dall'alimentatore: 1A (ALBAT121DIN). Inserimento/disinserimento con chiave elettronica integrata sul pannello,o sistema di comando opzionale. Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. Codifica chiave automatica. Zone di protezione immediate: 2. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. LED di controllo: presenza rete, stato batteria e fusibili, stato zone, stato centrale, condizione singola zona.. 1÷4 lettori SKI collegabili a distanza massima di 200m. Batteria in tampone: 12V 0,8Ah (non inclusa). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 140mA. Alimentatore / caricabatteria: ALBAT121DIN. Riduzione digitale del rumore (DNR) 3D,D-WDR. Inseritore SKI/NLA e due chiavi SK in dotazione. Riconoscimento chiave falsa. Parzializzazione impianto ed esclusione zone chiave elettronica. Grado protezione del contenitore: IP3X. Fusibile sul primario del trasformatore: 315mA L 250V Tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 1A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A L 250V tipo F. Uscita cablata per combinatore telefonico. Uscita tensione 12Vcc ad impianto inserito. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Tempo di entrata regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Tempo di uscita regolabile: 0 ÷ 60 sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 203,000

Combinatori telefonici

ALADIN2C

COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT SU BARRA DIN

Messaggi vocali (16 sec.): 2. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 10. Rubrica Voce: 10 numeri. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 80mA. Assorbimento in standby: 40mA. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Microfono incorporato. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Grado protezione del contenitore: IP3X. Ingressi programmabili in modo impulso o stato, condizionabili all'ingresso logico "INT": 2. Uscite relè a scambio programmabili: 2. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 127,000

Serie TM

Centrali antifurto cablate

TM600GSM

CENTRALE ANTIFURTO 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + RIVELATORE INCORPORATO SERIE TM

da utilizzare esclusivamente con alimentatori e contenitori serie TM. Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Messaggi SMS pre-impostati per stato presenza rete, stato antifurto. Messaggi vocali pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Menù guida vocali, identificativo zone, autoesclusione semplice da remoto. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Zone di protezione: 6 (4 immediate + 2 ritardate). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Zone bilanciate: 2. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Grado di sicurezza: 1. Vano per batteria in tampone: (Batteria consigliata 12V7,5Ah). da utilizzare esclusivamente con alimentatori e contenitori serie TM. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Rivelatore incorporato tipo IRIN (può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione) del display e tasti, oppure come antisabotaggio). Combinatore GSM incorporato: identificativo zone, autoesclusione da remoto. Messaggio Vocale Comune personalizzabile. Grado protezione del contenitore: IP30. Tempo di entrata regolabile: 4 ÷ 75sec.. Tempo di uscita regolabile: 4 ÷ 75sec.. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 228mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 833,000

Centrali antifurto modulari

TM500P

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H

da utilizzare esclusivamente con alimentatori e contenitori serie TM. Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Zone di protezione immediate: 4. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Grado di sicurezza: 1. da utilizzare esclusivamente con alimentatori e contenitori serie TM. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo rapido 5x20mm. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito,uscita relè su allarme. Tempo di entrata regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Tempo di uscita regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Contenitore: ferro. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 126,000

TM900P

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H

da utilizzare esclusivamente con alimentatori e contenitori serie TM. Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600sec.. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata). Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti. LED di controllo: presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme. Zone di protezione immediate: 7. Zone di protezione ritardate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Assorbimento massimo: 140mA. Assorbimento massimo della sola centrale: 35mA. Grado di sicurezza: 1. da utilizzare esclusivamente con alimentatori e contenitori serie TM. Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F. Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo rapido 5x20mm. Uscite: attivazione sirena Ext/Int,positivo presente ad impianto inserito,uscita relè su allarme. Tempo di entrata regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Tempo di uscita regolabile: 5 ÷ 90 sec.. Contenitore: ferro. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 167,000

Contenitori

TM2

CONTENITORE PICCOLO PER PANNELLI SERIE TM

Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Completo di pannello inferiore. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 50,000

TM3

CONTENITORE STANDARD PER PANNELLI SERIE TM

Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Completo di pannello inferiore. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 228mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 57,000

TM4

CONTENITORE GRANDE PER PANNELLI SERIE TM

Vano per batteria: 12V 18Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Tamper TM4T incluso: 2. Completo di pannello inferiore. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 90,000

TM4C

CONTENITORE GRANDE CON 2 PANNELLI DIVISORI SERIE TM

Completo di 2 pannelli divisori TMC per sistemi combinati. Vano per batteria: 12V 18Ah (non inclusa). Staffa di supporto per alimentatore Serie TM. Tamper TM4T incluso: 3. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 90,000

TM4ST

KIT DOPPIO TAMPER PER TM4 E TM44

Lunghezza massima del cavo: 400mm.

€ 15,300

TM4T

KIT TAMPER PER TM4 e TM44

Lunghezza massima del cavo: 400mm.

€ 6,400

TMC

COPPIA DI PANNELLI DIVISORI PER SERIE TM

2 pannelli divisori per modificare il TM4 in TM4C. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 38mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 18,550

TMP

PANNELLO CIECO PER SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 20,800

TMP2
PANNELLO DI CHIUSURA SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 85mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 20,800

TMP3
PANNELLO INFERIORE PER IL TM3 SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 133mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 23,100

TMP4
PANNELLO INFERIORE PER TM4 SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 40,000

TMP44
PANNELLO DI CHIUSURA PER TM4 SERIE TM

Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 44,000

Combinatori telefonici

TM26GSM
PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM

Canali: 2. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Grado di sicurezza: 1. Antenna: ANTGSM4 inclusa. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Microfono incorporato. Modulo GSM. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 2. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 2. Ingressi condizionabili INT: 2. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 0,81Kg. Confezioni da 20PZ.

€ 590,000

TM66GSM
PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 6IN/6OUT SERIE TM

Canali: 6. Messaggi vocali (16 sec.): 7. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 8. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Grado di sicurezza: 1. Antenna: ANTGSM4 inclusa. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Per le antenne vedi la sezione merceologica Accessori - Antenne per combinatori GSM. Microfono incorporato. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 6. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 28. Modulo GSM. Ingressi condizionabili INT: 2. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 6. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 5. Attivazione di una uscita cor un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 634,000

TM96P
PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT SERIE TM

Canali: 2. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 180mA. Assorbimento in standby: 40mA. Grado di sicurezza: 1. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Microfono incorporato. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Ingressi condizionabili INT: 2. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 17mm.

€ 224,000

Alimentatori e caricabatterie

TM35SW
ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING" 35W 2,6AH 13VCC

LED di segnalazione. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Corrente massima erogabile: 2,6A. Potenza: 35W. Supporto: TMA (non inclusa). Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 13Vcc ±10%. Grado di sicurezza: 1. Fusibile in ingresso: 1A. Fusibile in uscita: 3.15mA tipo F. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 120mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 55PZ.

€ 78,000

Kit

KTM500GSM
KIT TM500P + TM26GSM + ACCESSORI

1x TM500P: PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H - 1x TM26GSM: PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM - 1x TM4C: CONTENITORE GRANDE CON 2 PANNELLI DIVISORI SERIE TM - 1x TM35SW: ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING" 35W 2,6AH 13VCC - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 3x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE -

€ 1.207,000

KTM600GSM

KIT TM600GSM + ACCESSORI

1x TM600GSM: CENTRALE ANTIFURTO 6 ZONE BILANCIATE CON COMBINATORE GSM + RIVELATORE INCORPORATO SERIE TM - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 3x DG12: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE -

€ 1.204,000

KTM900GSM

KIT TM900P + TM26GSM + ACCESSORI

1x TM900P: PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H - 1x TM26GSM: PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM - 1x TM4C: CONTENITORE GRANDE CON 2 PANNELLI DIVISORI SERIE TM - 1x TM35SW: ALIMENTATORE CARICA-BATTERIA "SWITCHING" 35W 2,6AH 13VCC - 1x SA310: SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 1x C56: CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO - 1x C58: CONTATTO MAGNETICO - 5x IRIS2: RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO - 1x SK103: KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE -

€ 1.352,000

Serie XR

Centrali antifurto via radio

XR400
CENTRALE ANTIFURTO 1 ZONA CON SIRENA INCORPORATA VIA RADIO SERIE XR

Inserimento/disinserimento impianto tramite telecomando XR20. Funzionamento con rivelatori via radio XR152 e XR200. Funzionamento con sirene via radio supplementari XR300. Segnalazione di inserimento impianto tramite un lampeggio lungo. Segnalazione di disinserimento impianto tramite tre lampeggi brevi. Segnalazione locale di memoria allarme. Base interna in ABS rinforzato. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Segnalazione con LED ad alta luminosità del funzionamento normale ed anomalia alimentazione. Codice di sistema programmabile a 18 bit. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata allarme manomissione: 3min. Durata ciclo di allarme: 5min. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Zone di protezione via radio immediate: 1. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. Batteria in tampone: 12V 2.2Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in standby: 30mA. Assorbimento in allarme: 2,1A. Alimentatore / caricabatteria: AL100 (incluso). Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada: 1A tipo F. Uscita allarme via radio per sirena XR300. Contenitore: ABS con lampeggiatore in LURAN. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Inserimento/disinserimento tramite telecomando XR20 e segnalato dalla lampadina. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Peso: 1900Kg.

€ 258,000

XR500
CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR

Segnalazione acustica dei tempi di uscita e di entrata (escludibile). Inserimento/disinserimento impianto tramite telecomando XR20. Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale. Funzione "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme. Funzionamento con rivelatori via radio XR152 e XR200. Funzionamento con sirene via radio supplementari XR300. Protezione contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità della batteria. Corrente massima erogabile in uscita servizi: 400mA. Codice di sistema programmabile a 18 bit. Temporizzazioni programmabili di uscita e di entrata della zona 1 cablata, e per la durata allarme. Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A. Funzione TEST per il controllo della portata dei sensori. Funzione TEST per il controllo verifica funzionamento sirena XR300. Funzione TEST per il controllo "Ascolto radiofonico" per il posizionamento della centrale. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata ciclo di allarme: 3 ÷ 10min. Zone di protezione via radio immediate: 3. Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1. LED di segnalazione inserimento/disinserimento impianto. LED di segnalazione allarme. LED di segnalazione anomalia batterie sensori e alimentazione sirene con segnalazione sonora escludibile. LED di segnalazione attività canale RF con segnalazione acustica di sabotaggio radiofrequenza (escludibile). LED di segnalazione stato zona 24h. LED di controllo presenza rete. Batteria in tampone: 12V 7Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo della sola centrale: 80mA. Alimentatore / caricabatteria: AL1 (incluso). Allarme automatico per assenza alimentazione rete (escludibile). Grado protezione del contenitore: IP30. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 1A tipo F. Fusibile uscita sirene: 3,15A tipo F. Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo F. Uscita cablata per combinatore telefonico. Uscita tensione 12Vcc ad impianto inserito. Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310. Uscita cablata per sirene supplementari SP31. Uscita allarme via radio per sirena XR300. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Peso: 1560Kg.

€ 326,000

Espansioni via radio

XR1600
INTERFACCIA 16 CANALI SERIE XR

Inserimento/disinserimento impianto tramite telecomando XR20. Visualizzazione uscite memorizzate. Visualizzazione dei codici memorizzati. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento massimo: 200mA @ 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 30mA. Funzione anti jamming. Uscite relè a stato solido: 2. Dimensioni (L): 181mm. Dimensioni (A): 133mm. Dimensioni (P): 27mm. Peso: 655Kg.

€ 282,000

XR4000
INTERFACCIA 4 CANALI VIA RADIO SERIE XR

LED di segnalazione: eventi. Visualizzazione dei codici memorizzati. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 90 sec.. Collegamento a due fili con XR1. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA. Funzionamento: Programmazione per ogni relè di zone via radio (da 002 a 009), radiocomando XR20, Zona 24h (manomissione rivelatori) e batteria scarica.. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Peso: 160Kg.

€ 127,000

Rivelatori IR via radio

XR1200IR
RIVEL. DOPPIO INFRAROSSO ESTERNO VIA RADIO SERIE XR, PORTATA 12 MT, BASSO ASSORBIMENTO, ALIMENTATO A BATTERIA (NON INCL.) 3.6-9V

Alimentazione: Batteria litio 3,6÷9Vdc. Logica di intervento: Selezionabile OR – AND semplice – AND direzionale
OR – AND semplice – AND direzionale. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Sistema di rilevazione: 2 sensori infrarosso passivo montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Copertura: Max 12m lineari 100° di apertura radiale per ciascuna testina
100° di apertura radiale per ciascuna testina. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 210mm. Dimensioni (P): 90mm. Peso: 490Kg.

€ 388,000

XR152
RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR

Livelli della lente: 3 (orizzontali). Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Elevata immunità ai disturbi RF. Completo di snodo anti-disorientamento. Test di rivelazione e trasmissione radio. Angolo di copertura: H: 90°; V: 60°. Fasci della lente: 14. Intervallo di trasmissione allarme: 5min. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Livello soglia batteria scarica: 7,6 Volt. Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: batteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby: 10µA. Sensore a doppio elemento schermato, con lente di Fresnel a 14 fasci su 3 livelli orizzontali. Copertura: 12mt. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo di stabilizzazione al cambio batteria: 90". Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 93mm. Dimensioni (P): 65mm. Peso: 155Kg. Confezioni da 35PZ.

€ 109,000

XR8
RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI VIA RADIO SERIE XR

Livelli della lente: 1. Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Elevata immunità ai disturbi RF. Completo di snodo anti-disorientamento. Test di rivelazione e trasmissione radio. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 10°; V: 75°. Fasci della lente: 5 (verticali). Intervallo di trasmissione allarme: 5min. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Livello soglia batteria scarica: 7,6 Volt. Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: batteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby: 10µA. Copertura: max. 6mt. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo di stabilizzazione al cambio batteria: 90". Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 26mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Peso: 115Kg. Confezioni da 45PZ.

€ 101,000

Rivelatori doppia tec. via radio

XR1800DT
RIVEL. DOPPIA TECNOLOGIA ESTERNO VIA RADIO SERIE XR, PORTATA 18MT, ALIM. BATT LITIO (INCL.) 7.2V

Alimentazione: Batteria litio 7,2Vdc. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Sistema di rilevazione: 1 sensore infrarosso passivo + 1 sensore microonda 24GHz montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Copertura: Max 18m lineari 80° di apertura radiale. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 210mm. Dimensioni (P): 90mm. Peso: 490Kg.

€ 498,000

XR9DT

Sensore doppia tecnologia a tenda, alloggiamento per trasmettitore via radio, alimentazione batt. litio (incl.) 7.2V

Alimentazione: Batteria litio 7,2Vdc. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Portata max: 3 metri (regolabile). Dimensioni (L): 330mm. Dimensioni (A): 40mm. Dimensioni (P): 30mm. Peso: 315Kg.

€ 394,000

Contatti magnetici via radio

XR200

CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO

Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Livello soglia batteria scarica: 7,4 Volt. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: batteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby: 9 µA. Contatto magnetico reed C205 incluso. Ingresso NC per il collegamento di contatti magnetici o contatti "switch" per tapparelle. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Peso: 120Kg. Confezioni da 45PZ.

€ 88,000

Antenne

XR1

ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF 433MHZ SERIE XR

Lunghezza dell'antenna: 150mm. Circuito ibrido con filtro a bassa emissione di spurie. Sensibilità RF misurata con segnale On-Off in ingresso: 224 µV (-100 dBm) a centro banda. Colore: bianco. Collegamento al decoder: tramite 2 fili. Ricezione dei segnali modulati OOK (on-off Keying). Angolare di fissaggio. Alimentazione con filtro RC. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 35mm. Dimensioni (A): 180mm. Dimensioni (P): 80mm. Peso: 95Kg.

€ 42,000

Moduli speciali

XR100

INTERFACCIA DI ESPANSIONE 2 ZONE VIA RADIO PER SERIE XR

Funzionamento in modalità MASTER:Permette di interfacciare una zona via radio con sensori XR200 e rivelatori XR152 su di un impianto cablato. La segnalazione remota dello stato della centrale, del tempo di uscita, di entrata e di allarme, l'inserimento/disinserimento tramite chiavi elettroniche SK, di prossimità PX, tastiere elettroniche KB, ed una ulteriore linea NC per zona cablata. Permette inoltre l'utilizzo di un telecomando XR20 per l'inserimento ed il disinserimento dell'impianto e la gestione di una o più sirene via radio XR300. Possibilità di attivare la funzione «gong» sulla zona via radio. Non è possibile utilizzare più di un modulo MASTER per ogni impianto. Funzionamento in modalità SLAVE:In abbinamento ad un impianto via radio Serie XR o ad un impianto cablato dotato di XR100 funzionante in modalità Master permette il controllo di sirene e combinatori telefonici cablati distanti dalla centrale. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc. Assorbimento massimo: 70mA. Assorbimento in standby: 42mA. Uscita allarme via radio per sirena XR300. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Peso: 90Kg. Confezioni da 30PZ.

€ 120,000

Radiocomandi

XR20

RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR

Inserimento e disinserimento delle centrali via radio Serie XR. Assorbimento max in trasmissione: 22mA. Programmazione del codice di sistema tramite i due pulsanti. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Funzione di 10 invii consecutivi del codice a tasto premuto. Numero illimitato di radiocomandi utilizzabili per lo stesso impianto. Anello per aggancio al portachiavi in gomma ad alta resistenza. Tensione nominale di alimentazione: batteria 12V (inclusa). Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 18mm. Dimensioni (P): 61mm. Peso: 37Kg. Confezioni da 78PZ.

€ 49,000

Sirene

XR300

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR

Test di funzionamento al collegamento della batteria. Segnalazione luminosa di corretta chiusura del tamper. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità al collegamento della batteria. Segnalazione di inserimento impianto tramite un lampeggio lungo. Segnalazione di disinserimento impianto tramite tre lampeggi brevi. Segnalazione locale di memoria allarme. Segnalazione alla centrale di assenza rete, batteria scarica e manomissione. Funzionamento come ponte radio per radiocomando XR20. Numero illimitato di sirene su singolo impianto. Base interna in ABS rinforzato. Assorbimento max in st/by: 30 mA. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata allarme manomissione: 3min. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Durata massima del ciclo di allarme: 10min.. Batteria in tampone: 12V 2Ah (non inclusa). Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 2,1A. Alimentatore / caricabatteria: AL100 (incluso). Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Contenitore: ABS con lampeggiatore in LURAN. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Umidità relativa: 93±2%. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Peso: 1900Kg.

€ 292,000

Kit

KXR400

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR400 PER BOX AUTO

1x XR400: CENTRALE ANTIFURTO 1 ZONA CON SIRENA INCORPORATA VIA RADIO SERIE XR - 1x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 1x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 1x C451: CONTATTO MAGNETICO REED PER SERRANDE - 1x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR - Peso: 2980Kg.

€ 485,000

KXR5007

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR500 + ACCESSORI

1x XR500: CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR - 1x XR300: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 4x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 3x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 2x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR - Peso: 5360Kg.

€ 1.347,000

KXR5007GSM

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR500 + ACCESSORI

1x XR500: CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR - 1x XR300: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 4x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 3x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 2x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR - 1x TDX16: COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI - Peso: 5780Kg.

€ 1.748,000

KXR5007S

KIT CON CENTRALE VIA RADIO XR500 + ACCESSORI

1x XR500: CENTRALE ANTIFURTO 4Z. + 24H WIRELESS SERIE XR - 1x XR300: SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SERIE XR - 1x SP31: SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ - 2x XR200: CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO - 1x XR152: RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI VIA RADIO PER SERIE XR - 1x XR20: RADIOCOMANDO PER SISTEMI VIA RADIO SERIE XR - Peso: 5360Kg.

€ 987,000

Accessori

RD2412

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24VCC A 12VCC 1W

Regolazione della tensione in uscita. Possibilità di collegare in ingresso una tensione continua o alternata. Corrente massima erogabile: 120mA a 12Vcc. Tensione nominale in uscita: regolabile fino a 13Vcc. Tensione massima di ingresso: 24Vca/cc. Potenza max dissipabile: 1W. Fusibile in ingresso: 500mA 250V tipo F.

€ 30,000

Rivelatori IR

IR10

RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI

LED di segnalazione: non escludibile. Livelli della lente: 3. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Fasci della lente: 17 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 20mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Copertura: max. 12mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Uscite relè a stato solido NC 80mA, 60Vcc max.. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P). Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 75Kg. Confezioni da 46PZ.

€ 28,850

IR1200

RIVELATORE DOPPIO INFRAROSSO DA ESTERNO CON FILO, PORTATA 12MT, ANTIMASCHERAMENTO, 12VDC

Alimentazione: 12V. Logica di intervento: Selezionabile OR – AND semplice – AND direzionale OR – AND semplice – AND direzionale. Segnalazioni / Uscite: Relè NC Allarme, Contatto NC Tamper. Sistema di rilevazione: 2 sensori infrarosso passivo montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Copertura: Max 12m lineari 100° di apertura radiale per ciascuna testina
100° di apertura radiale per ciascuna testina.

€ 281,000

IR150

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI

LED di segnalazione: non escludibile. Livelli della lente: 3. Completo di snodo anti-disorientamento. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 20mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Copertura: max. 12mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 35mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-2-2. Confezioni da 32PZ.

€ 35,000

IR364

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFFITTO 12/24V

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico. Livelli di sensibilità selezionabili: 2. Livelli della lente: 3. Angolo di copertura: 360°. Fasci della lente: 43. Classe ambientale: 2. Sensibilità automatica in funzione de cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 15mA. Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 85mm. Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Copertura: max. 8mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (A) 31mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 45PZ.

€ 44,000

IR6

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI PER PORTE E FINESTRE

LED di segnalazione. Livelli di sensibilità selezionabili: regolabile. Livelli della lente: 1. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 10°; V: 75°. Fasci della lente: 5 (verticali). Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: max. 6mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max. 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 26mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 24,5mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 42PZ.

€ 40,000

IR8

RIVELATORE A TENDA INFRAROSSI PASSIVI PER PORTE E FINESTRE

LED di segnalazione. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Livelli della lente: 1. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 5 (orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 6mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 67Kg. Confezioni da 66PZ.

€ 40,000

IRIN

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA INCASSO UNIVERSALE

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Può essere installato all'interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, di qualsiasi marca e modello, tramite i nostri tappi preforati. Livelli della lente: 1. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Fasci della lente: 3 (orizzontali). Classe ambientale: 2. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 5mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™). Copertura: max. 5mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 19mm. Dimensioni (A): 33mm. Dimensioni (P): 32mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 23Kg. Confezioni da 84PZ.

€ 48,000

IRIS

RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI - IMQ

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico. Livelli di sensibilità selezionabili: 2. Livelli della lente: 3. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 85°; V: 60°. Fasci della lente: 17 (su 3 livelli orizzontali). Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 15mA. Sensore piroelettrico a doppio elemento: 1. Copertura: max. 15mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P). Confezioni da 46PZ.

€ 40,000

IRIS2

RIVELATORE VOLUMETRICO DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico. Livelli di sensibilità selezionabili: 4. Livelli della lente: 3. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Fasci della lente. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Copertura: max. 15mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 57,000

IRK105
KIT COMPOSTO DA 5 RIVELATORI VOLUMETRICI IR10 AD INFROROSSI PASSIVI

€ 128,000

SNODO150
SNODO UNIVERSALE PER RIVELATORI

Dimensioni (L): 20mm. Dimensioni (A): 30mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 7,110

Rivelatori doppia tecnologia

DG12
RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

LED di segnalazione. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Completo di snodo anti-disorientamento. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 22 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 18mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 10,525Ghz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 122Kg. Confezioni da 30PZ.

€ 73,000

DT12
RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 28mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 86,000

DT1200
RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNO

LED di segnalazione. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Completo di snodo anti-disorientamento. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 23 (su 3 livelli orizzontali). Classe ambientale: 4. Tamper di protezione antiapertura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 18mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24Ghz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 42mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 30PZ.

€ 180,000

DT122
RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTISTRISCIAMENTO

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR): H: 85°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80° V: 32°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali) + 3 (su 1 livello verticale). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 28mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 2. Copertura: 12mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Dimension (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1 Confezioni da 30PZ.

€ 99,000

DT1800
RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO FILARE, PORTATA MAX. 18mt, 12Vcc

Alimentazione: 12V. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Contatto NC Tamper.. Sistema di rilevazione: 1 sensore infrarosso passivo + 1 sensore microonda 24GHz montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità. Copertura: Max 18m lineari 80° di apertura radiale.

€ 286,000

DT20R
RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA INTERNO/ESTERNO PORTATA 12 MT. FUNZIONE ANTIMASCHERAMENTO

Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile del sensore microonda. Rivelazioni di movimento: 1. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Funzione antimascheramento. Funzione antistrisciamento. Controllo tramite microprocessore. Sensibilità PIR regolabile. Tamper switch: 24Vcc / 0.1A. Tecnologie di rilevamento PIR / Microonda selezionabili (AND/OR). Auto-compensazione della temperatura. Adattamento automatico del rumore di fondo. Alto livello di immunità a RFI/EMI. Possibilità di regolare la staffa fino a 90°. Angolo di copertura: 3°. Tamper d protezione antiapertura. Sensore PIR: 1. Tensione nominale di alimentazione: 9 ÷ 14Vcc. Assorbimento massimo: 30mA. Assorbimento in standby: 20mA. Staffa inclusa. Tempo di accensione: 1 min.. Sensore microonda. Sensore microonda: 24,125GHz. Copertura: 12mt. Contatto relè allarme: 15Vcc / 20mA. Contatto relè anti-mascheramento: 15Vcc / 20mA. Tempo d allarme: 2 sec.. Tempo di risposta relè anti-mascheramento: 90sec. Max. Temperatura di funzionamento: -37°C ÷ +55°C. Umidità relativa: 95%. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 93mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 205,000

DT360
RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO

LED di segnalazione. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura: 360°. Fasci della lente: 43. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 28mA. Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 85mm. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 8mt. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.: 1. Tempo stabilizzazione iniziale: 40". Dimensioni (A): 31mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 45PZ.

€ 94,000

DT8
RIVELATORE A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA PER PORTE E FINESTRE

LED di segnalazione. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 75°; V: 20°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 5 (orizzontali). Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 28mA. Grado di sicurezza: 1. Sensore microonda: 24,125GHz. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Sensibilità: regolabile. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.. Dimensioni (L): 38mm. Dimensioni (A): 117mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 82Kg. Confezioni da 66PZ.

€ 94,000

DT9

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, DOPPIO IR A TENDA, FUNZIONE ANTI-RIMOZIONE

Alimentazione: 12V. Segnalazioni / Uscite: Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Portata max: 3 metri (regolabile). Dimensioni (L): 330mm. Dimensioni (A): 40mm. Dimensioni (P): 30mm.

€ 332,000

DTGB

Staffa orientabile per DTGUARD

Dimensioni (L): 45mm. Dimensioni (A): 140mm. Dimensioni (P): 105mm.

€ 44,000

DTGUARD

Rivelatore Microonde/IR per esterno con antiacc. e antimasch.

Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile del sensore microonda. Rivelazioni di movimento: 4. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Immunità al movimento degli animali. Regolazioni effettuabili da pannello di controllo remoto. Funzione antiaccecamento. Funzione antimascheramento. Controllo tramite microprocessore. Sensibilità PIR regolabile. Tamper switch: 24Vcc / 0.1A. Tecnologie di rilevamento PIR / Microonda selezionabili (AND/OR). Auto-compensazione della temperatura. Alto livello di immunità a RFI/EMI. Possibilità di montaggio su staffa completamente orientabile. Sensore di vibrazione. Angolo di copertura: 120°. Frequenza di lavoro: 10.525 GHz, 2.4 GHz. Sensore PIR: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento massimo: 40mA. Tempo di accensione: 2min.. Sensore microonda. Copertura: 14mt. Contatto relè allarme: 50Vcc / 0.25A. Contatto relè anti-mascheramento: 28Vcc / 0.1A. Contatto relè antiaccecamento: 24Vcc / 0.1A. Tempo di allarme: 2 sec.. Tempo di risposta relè anti-mascheramento: 2min. max.. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ 70°C. Umidità relativa: 95%. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 160mm. Dimensioni (P): 95mm.

€ 304,000

Barriere ad infrarossi

COL/BAT

Portabatteria 7Ah per barriere COL

€ 43,000

COL/PO30

Pozzetto per fissaggio barriere COL, dimensioni (cm) 30x30x30, rotazione 360°, correzione inclinazione

€ 174,000

COL/ST

Staffe per rinforzo base per barriere COL

€ 347,000

COL/TOP

Tappo antiscavalcamento per barriere COL

€ 324,000

COL1501

Colonna barriere 6 raggi, 3TX+3RX, altezza 1,5 mt., portata max 100 mt. est., aliment. 220V, alloggiamento per batteria 12V 7Ah

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.337,000

COL15025

Colonna barriere 6 raggi, 3TX+3RX, altezza 1,5 mt., portata max 250 mt. est., aliment. 220V, alloggiamento per batteria 12V 7Ah

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.640,000

COL2001

Colonna barriere 8 raggi, 4TX+4RX, altezza 2 mt., portata max 100 mt. est., aliment. 220V, alloggiamento per batteria 12V 7Ah

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software di gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili cor dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Grado di protezione: IP54. Assorbimento: da 135mA a 150mA pe colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.753,000

COL2001R

Colonna barriere 4 ricevitori RX, altezza 2 mt., portata max 100 mt. est.

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.258,000

COL2001T

Colonna barriere 4 trasmettitori TX, altezza 2 mt., portata max 100 mt. est.

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.258,000

COL20025

Colonna barriere 8 raggi, 4TX+4RX, altezza 2 mt., portata max 250 mt. est., aliment. 220V, alloggiamento per batteria 12V 7Ah

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 3.129,000

COL20025R

Colonna barriere 4 ricevitori RX, altezza 2 mt., portata max 250 mt. est.

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.812,000

COL20025T

Colonna barriere 4 trasmettitori TX, altezza 2 mt., portata max 250 mt. est.

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.812,000

COL2501

Colonna barriere 8 raggi, 4TX+4RX, altezza 2,5 mt., portata max 100 mt. est., aliment. 220V, alloggiamento per batteria 12V 7Ah

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Gradc di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 2.921,000

COL25025

Colonna barriere 8 raggi, 4TX+4RX, altezza 2,5 mt., portata max 250 mt. est., aliment. 220V, alloggiamento per batteria 12V 7Ah

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Sistema di puntamento e allineamento: tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e buzzer. Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Disposizione raggi: paralleli. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software d gestione. Funzione antistrisciamento: settabile sul primo raggio in basso. Modalità di funzionamento: OR: singolo raggio / AND Random (casuale di due raggi) / AND1° e 2° raggio (se in colonna sono presenti 4 raggi). Funzione ritardo di intervento: random 0 a 2 secondi (attivabile da dip). Attivazione accensione LED: escludibili con dip. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia: con uscita OC dedicata. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Grado di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: da 135mA a 150mA per colonna, in base al numero di raggi alloggiati. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: 1° raggio in basso / 1° e 2° raggio in basso / totale temporanea per 1 minuto. Sincronizzazione: filare o ottica. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Tempo di intervento: 50/500ms regolabile. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 3.327,000

FBX/AL

Alimentatore in contenitore metallo, IN220Vca, OUT12Vcc 2,5A e 24Vca 300VA, allogg batteria12V15Ah, dimensioni (cm) H39xL31xP9

€ 900,000

FBX/AL18

Alimentatore da pozzetto o palo, IN230Vca, OUT12Vcc 0,8A e 24Vca 2,5A (60VA), batteria non inclusa, dimensioni (mm) 105x105x140

€ 429,000

FBX/B12V4A

Batteria 12V 4Ah per alimentatore FBX/AL, contatti stagni, contenitore PVC, dimensioni (mm) 105x105x140

€ 162,000

FBX/PAL1

Palo zincato con base, altezza 1 mt., diametro 49 mm

€ 273,000

FBX/PAL2

Palo zincato con base, altezza 2 mt., diametro 49 mm

€ 367,000

FBX/STM

Coppia staffe fissaggio a muro per singola colonna

€ 42,000

FBX/STP

Staffa fissaggio a palo (minimo 2 pz. per singolo palo)

€ 37,000

FBX/TERM

Termostati opzionali per FB2050 e FBX2100

€ 93,000

FBX2

BARRIERA INFRAROSSO 2 FASCI

Funzionamento a microprocessore per la supervisione del sistema. Funzionamento anti-insetti: tramite dip-switch. Box in alluminio e copertura in policarbonato anti-UV. Distanza massima di funzionamento: 8m (all'esterno);16m (all'interno). Tensione nominale di alimentazione. Assorbimento massimo: 90mA. Assorbimento minimo: 60mA. Assorbimento minimo: 60mA. Dimensioni barriere (L): 24mm. Dimensioni barriere (A): 500mm. Dimensioni barriere (P): 26mm. Dimensioni scheda interfaccia (L): 69mm. Dimensioni scheda interfaccia (A): 61mm. Dimensioni scheda interfaccia (P): 28mm. 2 colonnine di alluminio rispettivamente Tx / Rx della barriera infrarosso. Tamper magnetico per protezione su antirimozione (Tx \ Rx). Scatola di plastica contenente la scheda di controllo delle barriere ad infrarosso. 2 tappi con foro passacavo utilizzati per connessione dei fili. Busta contenente viti e tasselli per la corretta installazione. Manuale d'installazione ed uso. Per installazione su porte, finestre e protezioni perimetrali. Connessione tramite bus a 3 fili. Grado protezione del contenitore: IP43. Tempo di risposta interruzione raggi: regolabile. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C.

€ 145,000

FBX2050

Coppia barriere, 2TX+2RX, altezza 0,5mt., portata max 100mt. est., programmabile con 2 raggi paralleli o 4 di cui 2 incrociati

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 2TX + 2RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Ottica con doppio raggio: 22W. Ottica con doppio raggio: 22W Ottica con doppio raggio: 22W. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Portata max (in interno): 400mt. Portata max (in esrterno): 100mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 10 - 30Vcc. Grado di protezione: IP54. Numero di fasci: 4. Numero di raggi: (2 raggi) incrociati o (4 raggi) paralleli. Assorbimento: 135mA (per coppia). Sincronizzazione: ottica con 4 raggi differenti. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA (su colonna RX). Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 586,000

FBX2100

Coppia barriere, 2TX+2RX, altezza 1 mt., portata max 100mt. est., programmabile con 2 raggi paralleli o 4 di cui 2 incrociati

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 2TX + 2RX. Ottica con doppio raggio: 2TX + 2RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Portata max (in interno): 400mt. Portata max (in esrterno): 100mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale d alimentazione: 10 - 30Vcc. Grado di protezione: IP54. Numero di fasci: 4. Numero di raggi: (2 raggi) incrociati o (4 raggi) paralleli. Assorbimento: 135mA (per coppia). Sincronizzazione: ottica con 4 raggi differenti. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA (su colonna RX). Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 789,000

FBX4

BARRIERA INFRAROSSO 4 FASCI

Funzionamento a microprocessore per la supervisione del sistema. Funzionamento anti-insetti: tramite dip-switch. Box in alluminio e copertura in policarbonato anti-UV. Distanza massima di funzionamento: 8m (all'esterno);16m (all'interno). Tensione nominale di alimentazione. Assorbimento massimo: 100mA. Assorbimento minimo: 70mA. Dimensioni barriere (L): 24mm. Dimensioni barriere (A): 1000mm. Dimensioni barriere (P): 26mm. Dimensioni scheda interfaccia (L): 69mm. Dimensioni scheda interfaccia (A): 61mm. Dimensioni scheda interfaccia (P): 28mm. 2 colonnine di alluminio rispettivamente Tx / Rx della barriera infrarosso. Tamper magnetico per protezione su antirimozione (Tx \ Rx). Scatola di plastica contenente la scheda di controllo delle barriere ad infrarosso. 2 tappi con foro passacavo utilizzati per connessione dei fili. Busta contenente viti e tasselli per la corretta installazione. Manuale d'installazione ed uso. Per installazione su porte, finestre e protezioni perimetrali. Connessione tramite bus a 3 fili. Grado protezione del contenitore: IP43. Tempo di risposta interruzione raggi: regolabile. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C.

€ 210,000

FBX4100

Coppia barriere, 4TX+4RX, altezza 1 mt., portata max 100mt. est., programmabile con 4 raggi paralleli o 16 di cui 12 incrociati

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Portata max (in interno): 400mt. Portata max (in esrterno): 100mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 10 - 30Vcc. Grado di protezione: IP54. Numero di fasci: 4. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: 150mA (per coppia). Sincronizzazione: ottica con 4 raggi differenti. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA (su colonna RX). Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 1.350,000

FBX4150

Coppia barriere, 4TX+4RX, altezza 1,5mt., portata max 100mt. est., programmabile con 4 raggi paralleli o 16 di cui 12 incrociati

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Portata max (in interno): 400mt. Portata max (in esrterno): 100mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 10 - 30Vcc. Grado di protezione: IP54. Numero di fasci: 4. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: 150mA (per coppia). Sincronizzazione: ottica con 4 raggi differenti. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA (su colonna RX). Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 1.492,000

FBX4200

Coppia barriere, 4TX+4RX, altezza 2 mt., portata max 100mt. est., programmabile con 4 raggi paralleli o 16 di cui 12 incrociati

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Portata max (in interno): 400mt. Portata max (in esrterno): 100mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 10 - 30Vcc. Grado di protezione: IP54. Numero di fasci: 4. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: 150mA (per coppia). Sincronizzazione: ottica con 4 raggi differenti. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA (su colonna RX). Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 1.693,000

FBX4250

Coppia barriere, 4TX+4RX, altezza 2,5mt., portata max 100mt. est., programmabile con 4 raggi paralleli o 16 di cui 12 incrociati

Massima configurazione di doppi raggi all'interno della colonna: 4TX + 4RX. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Ottica con doppio raggio: con lenti da 35mm in AND. Fotodispositivi: raggi impulsivi in onda di lavoro 950NM. Portata max (in interno): 400mt. Portata max (in esrterno): 100mt. Tamper di protezione antiapertura. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 10 - 30Vcc. Grado di protezione: IP54. Numero di fasci: 4. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: 150mA (per coppia). Sincronizzazione: ottica con 4 raggi differenti. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA (su colonna RX). Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 2.099,000

FBX6

BARRIERA INFRAROSSO 6 FASCI

Funzionamento a microprocessore per la supervisione del sistema. Funzionamento anti-insetti: tramite dip-switch. Box in alluminio e copertura in policarbonato anti-UV. Distanza massima di funzionamento: 8m (all'esterno);16m (all'interno). Tensione nominale di alimentazione. Assorbimento massimo: 110mA. Assorbimento minimo: 80mA. Dimensioni barriere (L): 24mm. Dimensioni barriere (A): 1500mm. Dimensioni barriere (P): 26mm. Dimensioni scheda interfaccia (L): 69mm. Dimensioni scheda interfaccia (A): 61mm. Dimensioni scheda interfaccia (P): 28mm. 2 colonnine di alluminio rispettivamente Tx / Rx della barriera infrarosso. Tamper magnetico per protezione su antirimozione (Tx \ Rx). Scatola di plastica contenente la scheda di controllo delle barriere ad infrarosso. 2 tappi con foro passacavo utilizzati per connessione dei fili. Busta contenente viti e tasselli per la corretta installazione. Manuale d'installazione ed uso. Per installazione su porte, finestre e protezioni perimetrali. Connessione tramite bus a 3 fili. Grado protezione del contenitore: IP43. Tempo di risposta interruzione raggi: regolabile. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C.

€ 304,000

FBXLOGIC

LOGICA BARRIERE FBX

€ 40,000

HMATRIX204CS

BARRIERA AD INFRAROSSO ATTIVO A FASCI INCROCIATI CODIFICABILI, ANTIACCECAMENTO, PORTATA 60 MT, ALTEZZA 2 MT, 4 FASCI, 4 RAGGI

Tempo di ripristino: circa 1sec.. Alimentazione: 10 ÷ 14 Vdc. Grado di protezione: IP54. Dimensioni: 60 x 60mm. Uscita Tamper: 1 Contatto NC. Assorbimento: TX < 70mA ; RX < 140mA. Uscita allarme: Relè scambio libero NC/NA. Tempo di intervento: da 70ms a 1sec. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Rilevamento mediante interruzione di uno o più fasci. Altezza: 2mt. Portata: 60mt. Numero di fasci (raggi): 4 (4). Fasci selezionabili tramite ponticello: 1-Lineari (distanza min.2mt); 2-Incrociati adiacenti (distanza min.15mt); 3-Incrociati multipli (distanza min.20mt). Orientamento dei fasci: H: ±90°; V: ±15°. Barriera a singolo raggio.

€ 1.367,000

HSADRIN410

BARRIERA 4 RAGGI DOPPI 4TX+4RX - ALTEZZA 1,00 MT

Protezione contro la luce solare. Portata max (in interno): 30mt. Portata max (in esrterno): 15mt. Sistema di rilevazione: AND/OR. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Grado di protezione: IP54. Tamper di protezione antistrappo. Numero di fasci: 4. Uscita relè per "allarme": NC. Allineamento: automatico. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Dimensioni (L): 25mm. Dimensioni (A): 1000mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 381,000

HSADRIN615

BARRIERA 6 RAGGI DOPPI 6TX+6RX - ALTEZZA 1,50MT

Protezione contro la luce solare. Portata max (in interno): 30mt. Portata max (in esrterno): 15mt. Sistema di rilevazione: AND/OR. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Grado di protezione: IP54. Tamper di protezione antistrappo. Numero di fasci: 6. Uscita relè per "allarme": NC. Allineamento: automatico. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Dimensioni (L): 25mm. Dimensioni (A): 1500mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 530,000

HSADRIN820

BARRIERA 8 RAGGI DOPPI 8TX+8RX - ALTEZZA 2,00 MT

Protezione contro la luce solare. Portata max (in interno): 30mt. Portata max (in esrterno): 15mt. Sistema di rilevazione: AND/OR. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Grado di protezione: IP54. Tamper di protezione antistrappo. Numero di fasci: 8. Uscita relè per "allarme": NC. Allineamento: automatico. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Dimensioni (L): 25mm. Dimensioni (A): 2000mm. Dimensioni (P): 22mm.

€ 618,000

HSBT100D

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO, CON DISPLAY

Uscita VGA. Regolazione orizzontale: 180° (?±90°). Regolazione verticale: 20° (?±10°). Distanza di funzionamento: 80-100 mt. Frequenze selezionabili: 8. Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Uscita VGA. Assorbimento: 30mA. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 418,000

HSBT30D

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO, CON DISPLAY

Uscita VGA. Regolazione orizzontale: 180° (?±90°). Regolazione verticale: 20° (?±10°). Distanza di funzionamento: 5-30 mt. Frequenze selezionabili: 8. Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Uscita VGA. Assorbimento: 30mA. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 234,000

HSBT60D

BARRIERA INFRAROSSO ATTIVO A DOPPIO FASCIO, PER PROTEZIONE IN ESTERNO, CON DISPLAY

Uscita VGA. Regolazione orizzontale: 180° (?±90°). Regolazione verticale: 20° (?±10°). Distanza di funzionamento: 40-60 mt. Frequenze selezionabili: 8. Sistema di rilevazione: 2 raggi interrotti simultaneamente - filtro digitale. Controllo disqualifica per nebbia. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tipo di segnale: Sorgente infrarossa a 880nm - segnale impulsivo. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento. Uscita VGA. Assorbimento: 30mA. Uscita allarme: Relè scambio libero contatti puliti AC/DC 24V / 0,5A max.. Tempo di risposta: selezionabile tra 50 - 700 msec. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 268,000

Barriere a microonde

COL/MW3

Microonda doppler 24GHz, portata regolabile 1-10 mt. per copertura "zona morta"

Sensore microonda: 24GHz. Portata: regolabile da 1 a 10mt da inserire nella colonna per la copertura della "zona morta".

€ 215,000

COL15025DT

Coppia barriere, 2 microonde e 3 raggi, altezza 1,5 mt., portata max 250 mt., alimentazione 220V, alloggiamento batteria 12V 7Ah

Sistema di puntamento e allineamento: tramite strumento elettronico a bordo lettura in chiaro su display digfitale e barra LED. Porta di comunicazione: RS485 per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software di gestione. Frequenza di lavoro: 24,125GHz. Portata max (in interno): 650mt. Portata max (in esrterno): 250mt. Assorbimento termostati: 100W. Regolazione sensibilità: continua. Regolazione ritardo: continua. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 230V di rete con uscite: 13,8Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori oltre all'uscita controllata per ricariva batteria. Grado di protezione: IP54. Numero di raggi: (4 raggi) incrociati o (16 raggi) paralleli. Assorbimento: TX200mA / RX 200mA. Uscita allarme: relè per contatti liberi NC/NA. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 250mm. Dimensioni (P): 200mm.

€ 5.861,000

COL20025DT

Coppia barriere, 2 microonde e 4 raggi, altezza 2 mt., portata max 250 mt., alimentazione 220V, alloggiamento batteria 12V 7Ah

€ 6.624,000

HRADON300

BARRIERA DIGITALE A MICROONDE, PORTATA 120-300 MT

Altezza zona rilevazione: circa 1.8 / 2m al centro della tratta. Tensione nominale di alimentazione: 7,5÷30 Vdc. Copertura: da 120 fino a 300 metri. Larghezza zona di rilevazione: circa 7m alla massima portata. Assorbimento: Max 30 mA @ 24 Vdc. Grado protezione del contenitore: IP65. Uscite: 1 Contatto N.C. per ALLARME. Allineamento tramite misura segnale in tensione. Trimmer di regolazione sensibilità. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65°C 100% umidità relativa. Frequenza: 10,575 ± 0,025 GHz.

€ 2.839,000

Contatti magnetici

C204

CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Installazione: ad incasso su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza massima di funzionamento: 8mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Dimensioni (Ø): 8mm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura d funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (P): 27mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2 Peso: 15Kg. Confezioni da 50PZ.

€ 4,800

C204/M

CONTATTO MAGNETICO IN OTTONE 4 FILI IMQ

Installazione: ad incasso su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: silver. Distanza massima di funzionamento: 8mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Dimensioni (Ø): 8mm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (P): 27mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2.

€ 5,600

C205

CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza massima di funzionamento: 13mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 7mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 5,600

C206
CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza massima di funzionamento: 13mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 5mm. Dimensioni (P): 50mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 7,200

C265
CONTATTO MAGNETICO REED, INTERNO RESINATO, IP65

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza massima di funzionamento: 13mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Classe ambientale: 2. Resinatura interna. Voltaggio max.: 30V. Grado di protezione: IP65. Grado di sicurezza: 1. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 13mm. Dimensioni (A): 7mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 9,900

C401
CONTATTO REED IN ALLUMINIO

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: silver. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 12mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 7mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Grado di protezione: IP3X. Magnete interno in Neodimio. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: alluminio. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 17mm. Dimensioni (A): 10mm. Dimensioni (P): 43mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 13,200

C401/P
CONTATTO MAGNETICO REED IMQ

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 12mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 17mm. Dimensioni (A): 10mm. Dimensioni (P): 43mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Confezioni da 50PZ.

€ 8,000

C450
Contatto Supercorazz. in Metallo 4 Fili

Installazione: su serrande e porte basculanti. Corrente max.: 500mA. Colore: silver. Distanza massima di funzionamento: 25mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Uscita allarme: NC. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2.

€ 18,450

C451
CONTATTO MAGNETICO REED PER SERRANDE

Installazione: su serrande e porte basculanti. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza massima di funzionamento: 20mm. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Grado di protezione: IP44. Lunghezza del cavo ± 10mm: 40cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: policarbonato. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2.

€ 11,800

C56
CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO

Installazione: ad incasso su porte corazzate. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Terminali di Uscita: 2 fili. Classe ambientale: 2. Voltaggio max.: 30V. Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 19mm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 23Kg. Confezioni da 50PZ.

€ 5,050

C56M
CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO COL. MARRONE

Installazione: ad incasso su porte corazzate. Corrente max.: 500mA. Colore: marrone. Distanza d funzionamento max su legno o plastica: 26mm. Distanza di funzionamento max su ferro: 12mm. Terminali di Uscita: 2 fili. Classe ambientale: 2. Voltaggio max.: 30V. Grado di sicurezza: 1. Dimensioni (Ø): 19mm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 36mm. Dimensioni (P): 22mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 50PZ.

€ 5,050

C58
CONTATTO MAGNETICO

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: bianco. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Terminali di Uscita: 2 fili. Classe ambientale: 2. Voltaggio max.: 30V. Grado di sicurezza: 1. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 21Kg. Confezioni da 60PZ.

€ 5,050

C58M
CONTATTO MAGNETICO COL. MARRONE

Installazione: su porte e finestre. Corrente max.: 500mA. Colore: marrone. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 18mm. Terminali di Uscita: 2 fili. Classe ambientale: 2. Voltaggio max.: 30V. Grado di sicurezza: 1. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Uscita allarme: NC. Contenitore: Nylon. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 9mm. Dimensioni (P): 40mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 60PZ.

€ 5,050

CC5678
COPPIA CONTATTI PER ELETTROSERRATURE

Dimensioni (L): 50mm. Dimensioni (A): 72mm. Dimensioni (P): 15mm.

€ 17,600

SM200
CONTATTO MAGNETICO REED "UL"

Installazione: su porte e finestre. Colore: grigio. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 19mm. Terminali di Uscita: a vite. Uscita allarme: NC. Contenitore: plastica. Dimensioni (L): 63mm. Dimensioni (A): 12mm. Dimensioni (P): 12mm.

€ 5,450

SM201
CONTATTO MAGNETICO REED C/NC/NA

Installazione: su porte e finestre. Colore: grigio. Distanza di funzionamento max su legno o plastica: 19mm. Terminali di Uscita: a vite. Uscita allarme: C/NC/NA. Contenitore: plastica. Dimensioni (L): 63mm. Dimensioni (A): 12mm. Dimensioni (P): 12mm.

€ 12,050

Contatti per tapparelle

C740
Contatto meccanico ad asta

Uscita: C/NC/NA. Contenitore: plastica. Dimensioni (L): 55mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 32mm.

€ 12,350

C778
CONTATTO SWITCH PER TAPPARELLE

Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Lunghezza filo in nylon: 300cm. Lunghezza del cavo ± 10mm: 20cm. Carrucola in ottone per scorrimento filo. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 112Kg. Confezioni da 5PZ.

€ 15,800

C8
COPPIA CARRUCOLE PER CONTATTO SWITCH A FILO PER TAPPARELLE

€ 15,300

C800
Contatto per tapparelle con scheda conta-impulsi integrata

LED di segnalazione. Classe ambientale: 2. Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 5mA. Grado di sicurezza: 1. Lunghezza filo in nylon: 300cm. Carrucola in ottone per scorrimento filo. Uscita relè: NC. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 15mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Accessorio C8 incluso. Confezioni da 50PZ.

€ 24,300

Sensori anti-shock

C444
Contatto inerziale

Installazione: a parete e su vetro. Colore: bianco. Sensore inerziale. Copertura: 1mt (cemento) ÷ 2,5mt (vetro, legno, acciao). Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 33mm. Dimensioni (A): 33mm. Dimensioni (P): 42mm.

€ 10,850

C70S
SENSORE ELETTRONICO ANTI-SHOCK ALIMENTATO A 12V CON CONTATTO NC

Sensibilità regolabile. Installazione: a parete e su vetro. Colore: bianco. Sensore piezoelettrico. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 10mA. Grado di sicurezza: 1. Copertura: 1,5mt (cemento) ÷ 3,5mt (vetro, legno, acciaio). Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 26mm. Dimensioni (P): 21mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 45Kg. Confezioni da 42PZ.

€ 29,900

SS040
Cont.vibrazione autoprotetto adesivo

Sensibilità regolabile. Installazione: a parete e su vetro. Colore: bianco. Sensore di vibrazione. Tamper di protezione antiapertura. Copertura: 1mt (cemento) ÷ 2mt (vetro, legno, acciao). Uscita allarme: NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 15mm. Dimensioni (A): 26mm. Dimensioni (P): 49mm.

€ 5,050

US700
CONTATTO A MERCURIO ROTTURA VETRO

Sensibilità regolabile. Installazione: a parete e su vetro. Colore: bianco. Sensore di posizione. Tamper di protezione antiapertura. Uscita allarme: NA/NC. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 31mm. Dimensioni (A): 15mm.

€ 8,950

Pulsanti di emergenza

SS075
PULSANTE DI EMERGENZA

Terminali di Uscita: a vite. Largo pulsante con serigrafia “EMERGENCY”. Uscita allarme: NA. Dimensioni (L): 15mm. Dimensioni (A): 23mm. Dimensioni (P): 76mm.

€ 5,000

SS077
PULSANTE DI EMERGENZA CON RIPRISTINO A CHIAVE

Installazione: a parete. Terminali di Uscita: a vite. Riarmo a chiave. Portata max: 12Vcc @ 1A. Uscita allarme: NA. Contenitore: acciaio INOX. Contenitore interno: ABS. Dimensioni (L): 56mm. Dimensioni (A): 70mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 20,000

Sensori presenza acqua

SA
SENSORE PRESENZA ACQUA

Segnalazione acustica tramite cicalino piezoelettrico incorporato. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento in standby: 15mA. Assorbimento in allarme: 20mA. Ideale per la rivelazione del livello dell’acqua, controllo riempimento serbatoi, rotture tubazioni, guasti su pompe sommerse, liquidi conduttivi non infiammabili.. Lunghezza massima sonda: 35mm. Uscita relè: C/NA/NC 24V 1A (resistivo, non induttivo). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 82mm. Dimensioni (P): 23mm. Confezioni da 30PZ.

€ 39,000

SAD
SONDA SUPPLEMENTARE PER SENSORE PRESENZA ACQUA

Collegamento al SA: con 2 fili. Distanza massima di funzionamento: 100mt. Lunghezza massima sonda: 35mm. Dimensioni (L): 73mm. Dimensioni (A): 71mm. Dimensioni (P): 19mm. Confezioni da 63PZ.

€ 19,800

Combinatori telefonici

ERMES2
COMBINATORE TELEFONICO GSM 6IN/6OUT

Canali: 6. Messaggi vocali (16 sec.): 7. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 8. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Antenna: ANTGSM4 inclusa. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Per le antenne vedi la sezione merceologica Accessori - Antenne per combinatori GSM. Microfono incorporato. Modulo GSM. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 6. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 12+2. Ingressi condizionabili INT: 2. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 6. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 5. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 2,03Kg.

€ 688,000

TD96
COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN

Canali: 2. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 12. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica Voce: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 180mA. Assorbimento in standby: 40mA. Grado di protezione: 1. Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Microfono incorporato. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Ingressi condizionabili INT: 2. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 178mm. Dimensioni (A): 115mm. Dimensioni (P): 38mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 622Kg. Confezioni da 21PZ.

€ 190,000

TDC28
COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT

Canali: 2. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Grado di sicurezza: 1. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Microfono incorporato. Modulo GSM. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 2. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 12. Ingressi condizionabili INT: 2. Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi: 2. Uscite a collettore aperto: 1. Uscite a collettore aperto programmabili: 1. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 386Kg. Confezioni da 40PZ.

€ 450,000

TDC36
COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT CON ALIMENTATORE/CARICABATTERIA

Canali: 2. Messaggi vocali (16 sec.): 3. Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite: 2. Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Menù di programmazione: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Grado di sicurezza: 1. Alimentatore / caricabatteria: AL5 (incluso). Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. Mascheramento ID chiamante. Per le antenne vedi la sezione merceologica Accessori - Antenne per combinatori GSM. Microfono incorporato. Modulo GSM. Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI: 2. Ascolto ambientale da remoto. Messaggi SMS (128 car.): 2. Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite: 6. Ingressi condizionabili INT: 2. Uscite relè a scambio programmabili: 1. Uscite a collettore aperto: 1. Uscite a collettore aperto programmabili: 1. Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 280mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 96mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 2,03Kg.

€ 618,000

TDX16
COMBINATORE CON MESSAGGI PRE REGISTRATI

Comandi remoti per Inserimento, Disinserimento e Blocco ciclo Chiamate. Codici accesso Programmazione e Utente. Canali: 1. Messaggi SMS pre-impostati per stato presenza rete, stato antifurto. Messaggi vocali pre-registrati per stato presenza rete , stato antifurto. Rubrica: 16 numeri. Classe ambientale: 2. Tamper di protezione antiapertura. Conforme alla norma RAEE: In alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva WEEE, e quindi no è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a fine vita.. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 400mA. Assorbimento in standby: 70mA. Grado di sicurezza: 1. Risponditore vocale con messaggi guida pre-registrati. Antenna: ANTGSMX inclusa. Conforme alla norma RoHS: Dichiarazione di conformità alle limitazioni dell'uso di sostanze pericolose regolamentate dalla direttiva 2002/95CE (RoHS) recepita con D.lgs 25 Luglio 2005 n° 151 (Articolo 5). Display alfanumerico con visualizzazione stato. Combinatore telefonico completamente pre-programmato con messaggi vocali di allarme antifurto, assenza rete e tutti i menù guida vocali. Lettura credito, inoltro degli SMS ricevuti, reset del device da menù (senza togliere alimentazione). Microfono incorporato per la registrazione del messaggio di allarme. Modulo GSM. Ingressi: 3 stati: inserimento,allarme,presenza rete. Uscita comando centrale per funzionamento ad impulsi (Serie XM) oppure ON/OFF (Serie TM). Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 107mm. Dimensioni (A): 141mm. Dimensioni (P): 25mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 350Kg. Confezioni da 40PZ.

€ 427,000

Tappi per rivelatori ad incasso

IRTAB
TAPPO AVE BIANCO PREFORATO PER RIVELATORE AD INCASSO IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTAN
TAPPO FORATO PER IRIN TIPO "AVE" COLORE ANTRACITE

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

IRTG
TAPPO GEWISS PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTLCA
TAPPO LEGRAND CROSS ANTRACITE PER IRIN

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

IRTLCB
TAPPO LEGRAND CROSS BIANCO PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTLVA
TAPPO LEGRAND VELA ANTRACITE PER IRIN

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

IRTLVB
TAPPO LEGRAND VELA BIANCO PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTM
TAPPO MAGIC PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTMX
TAPPO MATIX PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTNL
TAPPO NUOVA LIVING PER IRIN

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

IRTVI
TAPPO VIMAR IDEA PER IRIN ANTRACITE

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

IRTVIB
TAPPO VIMAR IDEA PER IRIN BIANCO

Colore: bianco.

€ 6,180

IRTVP
TAPPO VIMAR PLANA PER IRIN

Colore: bianco.

€ 6,180

Tappi lettori chiavi prossimità

PXTAB
TAPPO AVE BIANCO PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

PXTAN
TAPPO AVE NERO PER PXR

Colore: nero.

€ 6,180

PXTAX
TAPPO AXOLUTE SILVER PER PXR

Colore: silver.

€ 6,180

PXTAXA
TAPPO AXOLUTE ANTRACITE PER PXR

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

PXTAXB
TAPPO AXOLUTE BIANCO PER PXR

€ 6,180

PXTG
TAPPO GEWISS PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

PXTLCA
TAPPO LEGRAND CROSS ANTRACITE PER PXR

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

PXTLCB
TAPPO LEGRAND CROSS BIANCO PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

Azienda con sistema di gestione certificato ISO9001:2000. I prezzi si intendono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione senza preavviso. / Company with ISO9001:2000 certifyed mnagement system. Prices are VAT excluded and may be subject to variations without notice. / Les prix s'entendent VAT exclue et peuvent être sujets à variation sans préavis. / Los precios se entienden VAT excluida y pueden ser propensos a variación sin preaviso. Rev. 20/02/2015

= Made in Italy New!! = Articolo novità o rinnovato.

PXTLVA
TAPPO LEGRAND VELA ANTRACITE PER PXR

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

PXTLVB
TAPPO LEGRAND VELA BIANCO PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

PXTM
TAPPO MAGIC PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

PXTMX
TAPPO MATIX PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

PXTNL
TAPPO NUOVA LIVING PER PXR

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

PXTVI
TAPPO VIMAR IDEA PER PXR ANTRACITE

Colore: antracite. Colore: antracite.

€ 6,180

PXTVIB
TAPPO VIMAR IDEA PER PXR BIANCO

Colore: bianco.

€ 6,180

PXTVP
TAPPO VIMAR PLANA PER PXR

Colore: bianco.

€ 6,180

Antenne

ANTGSM
ANTENNA GSM 90°

Peso: 0,03Kg.

€ 8,740

ANTGSM4
ANTENNA GSM CAVO 3MT + CONNETTORE SMA MASCHIO

Peso: 0,09Kg.

€ 27,800

ANTGSM4X
ANTENNA GSM CAVO 2MT + CONNETTORE MCX MASCHIO

€ 27,800

ANTGSMX
ANTENNA GSM CAVO 2MT + CONNETTORE MCX MASCHIO

Peso: 0,03Kg.

€ 27,800

PR-ANT
PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA SMA, 5 MT

Peso: 0,08Kg.

€ 21,840

PR-ANTX
PROLUNGA GSM MASCHIO/FEMMINA MCX, 5 MT

Peso: 0,07Kg.

€ 31,000

Moduli speciali

RX2412
RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24VCC A 12VCC 1W

Regolazione della tensione in uscita. Possibilità di collegare in ingresso una tensione continua o alternata. Corrente massima erogabile: 1000mA a 12Vcc. Tensione nominale in uscita: regolabile fino a 13Vcc. Tensione massima di ingresso: 24Vca/cc. Potenza max dissipabile: 1W. Dimensioni (L): 16mm. Dimensioni (A): 11mm. Dimensioni (P): 72mm.

€ 19,800

SCH2R-24
SCHEDA 2 RELE' 12/24V CON COMANDO NEGATIVO

Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc/ca ±5%. Corrente massima: 12Ah. Contatti relè: 2. Uscita relè: C/NC/NA.

€ 33,000

SCHDB
SCHEDA PER DUE LINEE BILANCIATE

Resistenza di bilanciamento: 15k. Trimmer regolazione della sensibilità per ogni linea. Impulsi rilevabili: 1÷15. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Grado di sicurezza: 1. Uscita allarme: C/NC/NA. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 27,800

SCHSW
SCHEDA CONTAIMPULSI

Impulsi rilevabili: 1÷5. Classe ambientale: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Grado di sicurezza: 1. Uscita allarme: C/NC/NA. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Dimensioni (P): 28mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 20,800

TIMER12
TIMER 12V UNIVERSALE

Funzionamento: ritardato all'eccitazione del relè, ritardato all'eccitazione del relè con blocco, ritardato alla diseccitazione del relè. Portata dei contatti relè: 230Vca 7A. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento in standby: 1mA. Durata della temporizzazione: 4÷180sec.. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 40PZ.

€ 27,800

TIMER24
TIMER UNVERSALE 24VCA

Funzionamento: ritardato all'eccitazione del relè, ritardato all'eccitazione del relè con blocco, ritardato alla diseccitazione del relè. Portata dei contatti relè: 230Vca 7A. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: 40mA. Assorbimento in standby: 1mA. Durata della temporizzazione: 4÷180sec.. Dimensioni (L): 67mm. Dimensioni (A): 77mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 24.

€ 27,800

Carte magnetiche

CIACARD
CARTA MAGNETICA

Carta magnetica con codice personalizzato programmato in fabbrica e duplicabile.

€ 5,150

Chiavi elettroniche

CKB
SCHEDA CHIAVE COMPATIBILE KEY BIT

Collegabili fino a 4 inseritori. Combinazione di codici possibili. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc. Funzionamento: monostabile / bistabile. Circuito per il riconoscimento chiave falsa. Assorbimento: 30mA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (P): 72mm.

€ 90,000

SK
CHIAVE ELETTRONICA

Colore: grigio. Codice chiave a 32 bit autoprogrammabile. Contatti placcati in oro. Dimensioni (L): 50mm. Dimensioni (A): 30mm. Dimensioni (P): 22mm. Peso: 7Kg.

€ 13,000

SK100
SCHEDA PER CHIAVE ELETTRONICA

LED di segnalazione: 2. Generazione RANDOM del codice. Distanza massima di funzionamento: 200mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. Classe ambientale: 2. Codifica delle chiavi semplificata. Relé ausiliario per riconoscimento chiave falsa. Controllo esterno dei LED dell'inseritore. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 25mA. Assorbimento massimo: 80mA. Assorbimento minimo: 7mA. Grado di sicurezza: 1. Funzionamento: monostabile o bistabile. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L). Dimensioni (A): 72mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 49,000

SK103
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/M. Chiavi elettroniche: 3x SK. Classe ambientale: 2. Grado di protezione: 1. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 100Kg. Confezioni da 40PZ.

€ 67,000

SK103/L
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE LIVING

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/L. Chiavi elettroniche: 3x SK. Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 67,000

SK103/NL
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE NL

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/NLA. Chiavi elettroniche: 3x SK. Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 67,000

SK103/NLB
KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE CON INSERITORE LIVING LIGHT

Scheda di controllo: 1x SK100. Inseritore: 1x SKI/NLB. Chiavi elettroniche: 3x SK. Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 67,000

SK120
SCHEDA CONTROLLO ZONE PARZIALE

LED di segnalazione: 2. Generazione RANDOM del codice. Distanza massima di funzionamento: 200mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. Classe ambientale: 2. Codifica delle chiavi semplificata. Relé ausiliario per riconoscimento chiave falsa. Controllo esterno dei LED dell'inseritore. Relè attivati ciclicamente tramite l'inserimento prolungato della chiave, per l'esclusione di due zone a scelta: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 20mA. Assorbimento massimo: 80mA. Assorbimento minimo: 7mA. Grado di sicurezza: 1. Funzionamento: monostabile o bistabile. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 73mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 22PZ.

€ 71,000

SKI/L
INSERITORE PER CHIAVE SK (LIVING)

Colore: nero. Dimensioni: 1modulo serie Magic®. Confezioni da 500PZ.

€ 13,100

SKI/M
INSERITORE MAGIC PER CHIAVE SK

Colore: bianco. Dimensioni: 1modulo serie Magic®.

€ 13,100

SKI/NLA
INSERITORE PER CHIAVE SK (NUOVA LIVING) ANTRACITE

Colore: grigio scuro. Dimensioni: 1modulo serie Living International®.

€ 13,100

SKI/NLB
INSERITORE PER CHIAVE SK (NUOVA LIVING) BIANCO

Colore: bianco. Dimensioni: 1modulo serie Living Light®.

€ 13,100

SSKP
SPORTELLO DI SICUREZZA IN POLICARBONATO

Confezioni da 23PZ.

€ 38,000

TMP/NL
KIT TAMPER ANTIAPERTURA PER CASSETTE MURALI

Consente di proteggere l'apertura della cassetta murale dove viene installato l'inseritore per chiave elettronica. Necessario per la certificazione IMQ degli impianti PROTEC5X.

€ 10,900

Chiavi di prossimità

PX
CHIAVE DI PROSSIMITA'

Codice chiave a 32 bit programmabile. Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (L): 37mm. Dimensioni (A): 33mm. Dimensioni (P): 11mm.

€ 15,300

PX100
SCHEDA PER CHIAVE DI PROSSIMITA'

Generazione RANDOM del codice. Distanza massima di collegamento dei lettori: 100mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. Classe ambientale: 2. Codifica delle chiavi semplificata. Controllo esterno dei LED dell'inseritore. Lampeggio dei LED al riconoscimento di una chiave. Numero massimo di lettori PXR collegabili: 2. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 120mA. Grado di sicurezza: 1. Funzionamento: monostabile / bistabile / uomo presente. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 72mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 49,000

PX103
KIT COMPOSTO DA 1 PX100 + 1 PXR + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PX A 12V

Confezioni da 34PZ.

€ 108,000

PX200
SCHEDA PER CHIAVE DI PROSSIMITA' 24V

Generazione RANDOM del codice. Disponibile anche nella versione a 13 Vcc (PX100). Distanza massima di collegamento dei lettori: 100mt. Portata dei contatti relè: 24V 1A. Classe ambientale: 2. Codifica delle chiavi semplificata. Lampeggio dei LED al riconoscimento di una chiave. Numero massimo di lettori PXR collegabili: 2. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento massimo: 120mA. Grado di sicurezza: 1. Funzionamento: monostabile / bistabile. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 146mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 65,000

PXK
CHIAVE DI PROSSIMITA'

Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 31mm. Dimensioni (P): 5mm. Peso: 2Kg.

€ 15,300

PXK103
KIT 1 PXK100 A 12V + 1 PXR + 3 CHIAVI PXK

Peso: 85Kg. Confezioni da 40PZ.

€ 137,000

PXK203
KIT COMPOSTO DA 1 PXK200 + 1 PXR + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PXK A 24CC

Confezioni da 40PZ.

€ 145,000

PXKE103
KIT COMPOSTO DA 1 PXK100 + PXRE + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PXK A 12V

Confezioni da 33PZ.

€ 145,000

PXKE203
KIT COMPOSTO DA 1 PX200+ 1 PXRE + 3 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PXK A 24V

€ 146,000

PXNA
CHIAVE DI PROSSIMITA' ARANCIO

Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (Ø): 29mm. Dimensioni (A): 7mm. Colore: arancio.

€ 15,300

PXNC
CHIAVE DI PROSSIMITA' CIANO

Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (Ø): 29mm. Dimensioni (A): 7mm. Colore: ciano.

€ 15,300

PXNG
CHIAVE DI PROSSIMITA' GIALLO

Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (Ø): 29mm. Dimensioni (A): 7mm. Colore: giallo.

€ 15,300

PXNV
CHIAVE DI PROSSIMITA' VERDE

Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR. Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (Ø): 29mm. Dimensioni (A): 7mm. Colore: verde.

€ 15,300

PXR
MODULO RICEVITORE PER PX

Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 2. Inseribile in tutti i tappi ad incasso delle serie commerciali (bTicino, Ave, Legrand, Vimar, ecc.). Dimensioni (L): 18mm. Dimensioni (A): 32mm. Dimensioni (P): 30mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 84PZ.

€ 44,000

PXRE
LETTORE PX A MURO

Grado di sicurezza: 1. Classe ambientale: 4. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 50,000

Tastiere

KB
SCHEDA DI CONTROLLO

Canali di uscita: 2. Collegamento con tastiere supplementari: tramite 4 fili. Utilizzabile in abbinamento alla KBC, KBM, KBT o KBSS per inserimento/disinserimento impianti d'allarme, controllo accessi, etc. Sistema di trasmissione dati: DTMF. Classe ambientale: 2. Numero massimo di tastiere collegabili: 4. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento normale: 50mA. Grado di sicurezza: 1. Funzionamento: monostabile bistabile e combinato. Codici operatore programmabili: 2: 1÷6 cifre. Ingressi per controllo LED della tastiera. Uscita relè: C/NC/NA. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 70mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 75Kg. Confezioni da 40PZ.

€ 49,000

KB24
SCHEDA DI CONTROLLO 24VCC/CA

Canali di uscita: 2. Collegamento con tastiere supplementari: tramite 4 fili. Utilizzabile in abbinamento alla KBC, KBM, KBT o KBSS per inserimento/disinserimento impianti d'allarme, controllo accessi, etc. Sistema di trasmissione dati: DTMF. Classe ambientale: 2. Numero massimo di tastiere collegabili: 4. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Assorbimento normale: 50mA. Grado di sicurezza: 1. Funzionamento: monostabile bistabile e combinato. Codici operatore programmabili: 2 da 1÷6 cifre. Ingressi per controllo LED della tastiera. Uscita relè: 2 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 90mm. Dimensioni (A): 70mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 57,000

KBC
TASTIERA ELETTRONICA ALLUMINIO

LED di segnalazione: 2. Colore: nero. Classe ambientale: 4. Tamper di protezione antiapertura ec antistrappo. Assorbimento massimo: 10mA. Grado di sicurezza: 1. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili + 2 fili tamper antistrappo. Grado protezione del contenitore: IP54. Contenitore: alluminio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 21mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 320Kg. Confezioni da 52PZ.

€ 148,000

KBC/BOX
CUSTODIA IN METALLO PER KBC

Materiale: lamiera elettrozincata e verniciata con polvere epossidica.

€ 10,400

KBM
TASTIERA ELETTRONICA IN METALLO

LED di segnalazione: 2. Classe ambientale: 3. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Assorbimento massimo: 50mA. Grado di protezione: IP43. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili. Pannello: alluminio serigrafato. Contenitore: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 112mm. Dimensioni (P): 42mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 18PZ.

€ 93,000

KBSS
TASTIERA CON SPORTELLO DI SICUREZZA

LED di segnalazione: 2. Chiave meccanica di chiusura. Classe ambientale: 3. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Assorbimento massimo: 50mA. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili. Pannello: alluminio serigrafato. Grado protezione del contenitore: IP44. Contenitore: cassetta di sicurezza in ferro. Dimensioni (L): 144mm. Dimensioni (A): 92mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 123,000

KBT
TASTIERA ELETTRONICA

LED di segnalazione: 2. Colore: nero. Classe ambientale: 2. Grado di sicurezza: 1. Buzzer. Tastiera numerica: 12 tasti. Sistema di trasmissione dati in DTMF. Collegamento alla scheda di controllo KB: 4 fili. Pannello: alluminio serigrafato. Dimensioni: 3 moduli della Serie Living International® / light. Grado protezione del contenitore: IP4X. Contenitore: placchetta a scelta vec pag.. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 20mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Peso: 117Kg. Confezioni da 18PZ.

€ 72,000

Sirene

SA200LX
SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IN ACCIAIO INOX

Vano per batteria: 12V 7Ah (non inclusa). Frequenza fondamentale: 1237Hz. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Classe ambientale: 4. Viti: acciaio INOX. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Grado di sicurezza: 1. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Fusibili di protezione alimentazione. Contenitore: Acciaio galvanizzato con doppio coperchio di protezione. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 210mm. Dimensioni (A): 240mm. Dimensioni (P): 100mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 169,000

SA300R
SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO ROSSA

Test di funzionamento al collegamento della batteria. Colore: rosso. Protezione interna in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica. Frequenza fondamentale: 1237Hz. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Classe ambientale: 4. Imax di carica batteria prelevata dalla 24V =100mA. Viti: acciaio INOX. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Grado di sicurezza: 1. Vano per batteria in tampone: 12V 2.2Ah (non inclusa). Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibili di protezione alimentazione e lampada. Contenitore: ABS con lampeggiatore in policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm.

€ 114,000

SA310
SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ

Base interna in ABS rinforzato. Colore: bianco. Vano per batteria: 12V 2Ah (non inclusa). Frequenza fondamentale: 1237Hz. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Viti: acciaio INOX. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Grado protezione del contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Fusibili di protezione alimentazione. Contenitore: ABS con lampeggiatore in policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Conforme al 2° livello della CEI79-2. Peso: 184Kg.

€ 114,000

SA320
SIRENA AUTOALIMENTATA CON COMANDO NEGATIVO

Base interna in ABS rinforzato. Comando con funzione negativa. Colore: bianco. Frequenza fondamentale: 1237Hz. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Classe ambientale: 4. Viti: acciaio INOX. Test di funzionamento al collegamento della batteria. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Attivazione per caduta di alimentazione. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc ±5%. Assorbimento in standby: 10mA. Assorbimento in allarme: 1,9A. Grado di sicurezza: 1. Vano per batteria in tampone: 12V 2Ah (non inclusa). Grado protezione de contenitore: IP34. Fusibile di protezione lampada. Fusibili di protezione alimentazione. Contenitore: ABS con lampeggiatore in policarbonato. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 205mm. Dimensioni (A): 246mm. Dimensioni (P): 103mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 114,000

SP30R
SIRENA ELETTRONICA PIEZOELETTRICA PER INTERNO ROSSA

Colore: rosso. Frequenza fondamentale: 3585Hz. Livello di pressione sonora: 99dB(A) @ 3mt. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc. Assorbimento massimo: 140mA. Suono modulato. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 135mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 43mm. Confezioni da 40PZ.

€ 37,000

SP31
SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ

Frequenza fondamentale: 3585Hz. Livello di pressione sonora: 99dB(A) @ 3mt. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Tensione nominale di alimentazione: 13,8Vcc. Assorbimento massimo: 140mA. Suono modulato. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 135mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 43mm. Peso: 194Kg. Confezioni da 40PZ.

€ 37,000

W18
MICROSIRENA ELETTRONICA PIEZOELETTRONICA

Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 1mt. Tensione nominale di alimentazione: 6/15Vcc. Assorbimento normale: 80mA. Contenitore: ABS con staffa di fissaggio. Dimensioni (L): 55mm. Dimensioni (A): 72mm. Dimensioni (P): 55mm.

€ 8,740

Segnalatori

LAMP230A
LAMPEGGIATORE 230V COLORE ARANCIO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Lampada: a risparmio energetico (28W corrispondente a 40W). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento massimo: 130mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore: IP44. Dimensioni (A): 100mm.

€ 29,900

LAMP230R
LAMPEGGIATORE 230V COLORE ROSSO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: LURAN ad alta resistenza. Lampada: a risparmio energetico (28W corrispondente a 40W). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento massimo: 130mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore: IP44. Dimensioni (A): 100mm.

€ 29,900

LAMP24A
LAMPEGGIATORE 24V ARANCIONE

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 25W. Lampada: ad incandescenza. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 1A. Assorbimento massimo: 1,2A. Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Grado protezione del contenitore: IP44. Dimensioni (A): 100mm.

€ 29,900

PULSAR12A
LAMPEGGIATORE STROBO 12V ARANCIO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm. Peso: 187Kg.

€ 34,000

PULSAR12B
LAMPEGGIATORE STROBO 12V BLU

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

PULSAR12R
LAMPEGGIATORE STROBO 12V ROSSO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

PULSAR230A
LAMPEGGIATORE STROBO 230V ARANCIO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

PULSAR230B
LAMPEGGIATORE STROBO 230V BLU

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

PULSAR230R
LAMPEGGIATORE STROBO 230V ROSSO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

PULSAR24A
LAMPEGGIATORE STROBO 24V ARANCIO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 150mA (24Vcc). Assorbimento massimo: 400mA (24Vca). Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Corrente iniziale limitata dal circuito esterno fino alla carica del condensatore (durata tipica 50 microS). Corrente a 500 microSecondi: 300mA. Picco di corrente ad ogni lampeggio: 1,5A per 20 microSecondi circa. Corrente per la carica dei condensatori: f 13,5 kHz 50mA picco. Corrente massima: 185mA (valore efficace). Grado protezione del contenitore: IP44. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

PULSAR24R
LAMPEGGIATORE STROBO 24V ROSSO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 150mA (24Vcc). Assorbimento massimo: 400mA (24Vca). Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Corrente iniziale limitata dal circuito esterno fino alla carica del condensatore (durata tipica 50 microS). Corrente a 500 microSecondi: 300mA. Picco di corrente ad ogni lampeggio: 1,5A per 20 microSecondi circa. Corrente per la carica dei condensatori: f 13,5 kHz 50mA picco. Corrente massima: 185mA (valore efficace). Grado protezione del contenitore: IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 34,000

SEF
SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED "ALLARME FURTO"

Vano per batteria: 12V 0,8Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: (@ 1m) min:65dB(A) max: 84dB(A). Classe ambientale: 2. Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in allarme: 270mA. Grado di sicurezza: 1. Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 165,000

SEN
SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED NEUTRO 12V

Vano per batteria: 12V 0,8Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: (@ 1m) min:65dB(A) max: 84dB(A). Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in allarme: 270mA. Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 158,000

SSN
SEGNALATORE OTTICO/SONORO NEUTRO 12/24VCC

Livello di pressione sonora: 75dB(A) @ 1mt (24V). Tensione nominale di alimentazione: da 12 a 24Vcc. Assorbimento massimo: 65mA. Lampeggiante con segnalazione acustica oppure luce fissa. Livelli sonori allarme: 1. Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: ABS. Dimensioni (L): 292mm. Dimensioni (A): 123mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 86,000

TAS
SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED "THEFT ALARM"

Vano per batteria: 12V 0,8Ah (non inclusa). Livello di pressione sonora: (@ 1m) min:65dB(A) max: 84dB(A). Classe ambientale: 2. Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento in allarme: 270mA. Grado di sicurezza: 1. Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 165,000

Alimentatori e caricabatterie

AL100
CARICABATTERIA 100MA

Corrente massima erogabile: 100mA. Supporto: 3 moduli su barra DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 13Vcc ±10%. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Fusibile in ingresso: 250mA tipo F. Fusibile in uscita: 315mA tipo T. Dimensioni (L): 53mm. Dimensioni (A): 116mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 40PZ.

€ 40,000

AL24AC
ALIMENTATORE 24VAC

Corrente massima erogabile: 250mA. Supporto: 3 moduli su barra DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 24V~ ±10% 50Hz. Dimensioni (L): 53mm. Dimensioni (A): 116mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 31,000

AL324
ALIMENTATORE/CARICABATTERIA 24VCC 3A

Corrente massima erogabile: 3A. Da installare all'interno di un contenitore tipo TM4AL. Batteria in tampone: 2x12V 7Ah (non inclusa). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 24Vcc ±5%. Fusibile sul primario del trasformatore: 500mA. Fusibile sul secondario del trasformatore: 4A. Dimensioni (L): 195mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 150mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 229,000

AL75SW
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 75W (6A)

€ 67,000

ALBAT121DIN
ALIMENTATORE CON BATTERIA 12V 1AH SU BARRA DIN

Corrente massima erogabile: 350mA (con batteria completamente carica) + 800mA della batteria interna. Supporto: 9 moduli DIN. Batteria in tampone: 12V 0,8Ah. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Fusibile in ingresso: 250mA. Fusibile in uscita: 1A. Dimensioni (L): 157mm. Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1.

€ 57,000

BAT121DIN
BATTERIA 12V 1AH SU BARRA DIN

Dimensioni: 9 moduli DIN. Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 39,000

TM25/24
ALIMENTATORE CARICABATTERIA 24VCC

Corrente massima erogabile: 1000mA. Batteria in tampone: 2x12V 7Ah (non inclusa). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 26Vcc ±5%. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA tipo F. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A tipo F. Dimensioni (L): 74mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 120mm. Confezioni da 21PZ.

€ 71,000

TM4AL
CONTENITORE PER AL324

Spazio interno per due batterie 12V 7,5Ah. Dimensioni (L): 285mm. Dimensioni (A): 265mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 90,000

TMCOL
CONTENITORE ALIMENTATORE BARRIERA

Dimensioni (L): 96mm. Dimensioni (A): 260mm. Dimensioni (P): 77mm.

€ 78,000

TOR1815
TRASFORMATORE TOROIDALE 18Vac



€ 38,000

Batterie

B12V1.2A
BATTERIA AL PIOMBO 12V 1.2Ah COBAT INCLUSO

Capacità: 1,2A. Resistenza interna: 60ohm. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 97mm. Dimensioni (A): 25mm. Dimensioni (P): 5mm. Confezioni da 20PZ.

€ 22,650

B12V12A
BATTERIA AL PIOMBO 12V 12Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 3Ah. Capacità: 12Ah. Resistenza interna: 16mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Unità per confezione: 4pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 96mm.

€ 69,000

B12V18A
BATTERIA AL PIOMBO 12V 18Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 15mohm. Capacità: 18Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Unità per confezione: 3pz. Dimensioni (L): 167mm. Dimensioni (A): 181mm. Dimensioni (P): 76mm.

€ 114,000

B12V2A
BATTERIA AL PIOMBO 12V 2Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 55mohm. Capacità: 2Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Unità per confezione: 8pz. Dimensioni (L): 178mm. Dimensioni (A): 60mm. Dimensioni (P): 34mm. Confezioni da 10PZ.

€ 25,850

B12V40A
BATTERIA AL PIOMBO 12V 40Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 9,5Ah. Capacità: 40Ah. Resistenza interna: 16mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Unità per confezione: 2pz. Dimensioni (L): 197mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 165mm.

€ 280,000

B12V7A
BATTERIA AL PIOMBO 12V 7Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 22mohm. Capacità: 7Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Unità per confezione: 8pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 65mm. Confezioni da 5PZ.

€ 40,000

B6V1.2A
BATTERIA AL PIOMBO 6V 1.2Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 0,3Ah. Capacità: 1,3Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Unità per confezione: 40pz. Dimensioni (L): 97mm. Dimensioni (A): 94mm. Dimensioni (P): 25mm. Confezioni da 20PZ.

€ 12,350

B6V4.5A
BATTERIA AL PIOMBO 6V 4.5Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 1Ah. Capacità: 4,5Ah. Resistenza interna: 40ohm. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 101mm. Dimensioni (P): 47mm. Confezioni da 20PZ.

€ 15,200

B6V7A
BATTERIA AL PIOMBO 6V 7Ah COBAT INCLUSO

Massima corrente di ricarica: 1,5Ah. Capacità: 7Ah. Resistenza interna: 15ohm. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Unità per confezione: 16pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 23,700

Cavo

10S
CAVO ALLARME 10X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 10. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,160

12S
CAVO ALLARME 12X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 12. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,390

14S
CAVO ALLARME 14X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 14. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,080

20S
CAVO ALLARME 20X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 20. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 3,480

2B
CAVO ALLARME 2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,910

2B10
CAVO ALLARME 10X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 10. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,970

2B12
CAVO ALLARME 12X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 12. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,200

2B1C
CAVO ALLARME 2X0,50+1X1,00+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 2. Conduttori 1mm: 1. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Confezioni da 100MT.

€ 1,310

2B2
CAVO ALLARME 2X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,820

2B2XM
CAVO ALLARME 1X1,00+2X0,50+2X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Conduttori 0,50mm: 2. Conduttori 1mm: 1. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,620

2B4
CAVO ALLARME 4X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 4. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,000

2B6
CAVO ALLARME 6X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 6. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,250

2B8
CAVO ALLARME 8X0,22+2X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 8. Conduttori 0,50mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,440

2K10
CAVO ALLARME 10X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 10. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,600

2K12
CAVO ALLARME 12X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 12. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,690

2K14
CAVO ALLARME 14X0,22+2X0,75+T+S

Conduttori 0,22mm: 14. Conduttori 0,75mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,850

2K2
CAVO ALLARME 2X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,110

2K4
CAVO ALLARME 4X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 4. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,300

2K6
CAVO ALLARME 6X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 6. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,480

2K8
CAVO ALLARME 8X0,22+2X0,75+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 8. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,490

2KFC
CAVO ANTIFIAMMA 2X0,75+T+S GR3 ROSSO

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Grado di isolamento: 3. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Confezioni da 100MT.

€ 1,320

2RFC
CAVO ANTIFIAMMA 2X1,50+T+S GR3 ROSSO

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 1,5mm: 2. Terra + schermo. Grado di isolamento: 3. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Confezioni da 100MT.

€ 2,400

2S
CAVO ALLARME 2X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 2. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,410

3B
CAVO ALLARME 3X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 3. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,090

4B
CAVO ALLARME 4X0,50+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,50mm: 4. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,310

4S
CAVO ALLARME 4X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 4. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,570

6S
CAVO ALLARME 6X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 6. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,770

8S
CAVO ALLARME 8X0,22+T+S

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,22mm: 8. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20 22. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,960

FTM90HM075
CAVO RESISTENTE AL FUOCO 2X 0,75 ROSSO EN50200 PH30

Confezioni da 100MT.

€ 2,430

FTM90HM1/5
CAVO RESISTENTE AL FUOCO 2X1,50 ROSSO EN50200 PH30

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 1,5mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 3,540

MCX
CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM

Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 0,980

MCX2B
CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2X0,50

Impedenza: 75ohm. Conduttori 0,50mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,930

MCX2C
CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2X1,00

Impedenza: 75ohm. Conduttori 1mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,390

MCX2R
CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2X1,50

Impedenza: 75ohm. Conduttori 1,5mm: 2. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 3,090

MCX5S
CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 5X0,22

Impedenza: 75ohm. Conduttori 0,35mm: 5. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 2,980

RG59MIL
CAVO COASSIALE RG 59 TYPE

Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,250

RG59MILM
CAVO COASSIALE RG 59 MIL A NORMA MILITARE

Confezioni da 100MT.

€ 2,060

UTPCAT5
CAVO UTP CAT. 5E 4X2XAWG24/1 PVC

Cavo rigido. Conduttori 0,50mm: 8. Terra + schermo. Conforme alla norma CEI 20-22.
Lunghezza: 100mt. Confezioni da 100MT.

€ 1,110

Serie TH

Telecamere bullet

THC10389B

TELECAMERA BULLET, CMOS, SONY EXMOR, 1000TVL, 3.8-9MM, 36LED, 35m IR, IP67

Illuminazione minima: 0Lux (36 LED accesi). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Numero di pixel: 1296H x 1041V. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 350mA (con IR acceso). Dimensioni (Ø): 73mm. Funzionamento "NIGHT and DAY": Controllo CDS. Rapporto segnale/rumore: 48dB (AGC off). Risoluzione: 1000 Linee TV. Numero di Led: 36. Assorbimento: 95mA. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 75mm. Dimensioni (P): 216mm.

€ 220,000

THC5636B

TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY

Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Controllo automatico del guadagno (AGC): ON. Bilanciamento del bianco: AUTO. Numero di pixel: PAL: 762(H) x 504(V). Ottica: 3,6mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 120mA. Dimensioni (Ø): 56mm. Distanza max IR: 15mt. Funzionamento "NIGHT and DAY". Filtro IR-CUT: rimovibile. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Sensore: 1/3 Hi-Sensivity Image Sensor. Risoluzione: 600 Linee TV Hi Resolution. Numero di Led: 12. Grado protezione del contenitore: IP67. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (A): 58mm. Dimensioni (P): 160mm.

€ 117,000

THC636B

TELECAMERA BULLET 600TVL, 3.6MM, 25 IR LED, SENSORE 1/3° SONY HI-SENSITIVE, NIGHT AND DAY

Sistema Video: PAL. Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Compensazione del controluce. Compensazione del controluce. Controllo automatico del guadagno (AGC): ON. Controllo automatico del guadagno (AGC): ON. Bilanciamento del bianco: AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Ottica: 3,6mm (asferica). Ottica: 3,6mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 250mA. Assorbimento massimo (IR ON): 250mA. Dimensioni (Ø): 56mm. Dimensioni (Ø): 56mm. Distanza max IR: 20 ÷ 25mt. Distanza max IR: 20 ÷ 25mt. Funzionamento "NIGHT and DAY": Controllo CDS. Funzionamento "NIGHT and DAY": Controllo CDS. Rapporto segnale/rumore: >48dB. Rapporto segnale/rumore: >48dB. Sensore: 1/3 SONY. Sensore di immagine Hi-sensitivity. Sensore di immagine Hi-sensitivity. Risoluzione: 600 Linee TV. Risoluzione: 600 Linee TV. Numero di Led: 24. Numero di Led: 24. Grado protezione del contenitore: IP66. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75O. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (A): 57mm. Dimensioni (P): 60mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 161,000

THC72812B

TELECAMERA BULLET EFFIO E IR OSD VARIFOCAL 2.8-12MM, 42 LED (820nm), 700 TVL,MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Bilanciamento del bianco automatico (AWB). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Funzione HLC - ECLIPSE. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Bilanciamento del bianco: AUTO. Menù OSD. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Ottica: 2,8~12mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 450mA. Assorbimento massimo (IR ON): 450mA. Distanza max IR: 25/40mt. Staffa inclusa con passaggio cavi. Funzionamento "NIGHT and DAY": elettronico. Rapporto segnale/rumore: >55db. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Numero di Led: 42. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura d funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 80mm. Dimensioni (A): 90mm. Dimensioni (P): 290mm.

€ 284,000

THC736B

TELECAMERA BULLET EFFIO E IR (890NM), 3.6MM, 700TVL, 24LED,MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Bilanciamento del bianco automatico (AWB). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Funzione HLC - ECLIPSE. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Bilanciamento del bianco: AUTO. Menù OSD. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Ottica: 3,6mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 450mA. Assorbimento massimo (IR ON): 450mA. Distanza max IR: 10/20mt. Staffa inclusa con passaggio cavi. Funzionamento "NIGHT and DAY": elettronico. Rapporto segnale/rumore: >55db. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Numero di Led: 24. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1V p-p, 75O. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 60mm. Dimensioni (A): 63mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 198,000

THC7550B

TELECAMERA BULLET SONY EX VIEW 960H,OSD, VARIFOCAL 5-50MM AI, 700TVL, FILTRO MECCANICO, 36LED

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Bilanciamento del bianco automatico (AWB). WDR (Wide Dynamic Range). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/100.000s. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC). Bilanciamento del bianco: AUTO. Menù OSD. Numero di pixel: 976(O) x 582(V). Ottica: 5-50mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 290mA. Dimensioni (Ø): 73mm. Distanza max IR: 30/40mt. Funzionamento "NIGHT and DAY": Controllo CDS. Rapporto segnale/rumore: = 52dB. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Numero di Led: 36. Grado protezione del contenitore: IP67. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 216mm.

€ 370,000

THCS600VB

BULLET STARLIGHT 600TVL, SONY SUPER HAD II 600 TVL, 2.8-10MM, DIP SWITCH AI/AE, AWC/ATW, MIRRO H/V,B BLC E AGC DSP HITACHI 14BIT

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/120.000s. DRC (Dynamic Range Control): ON/OFF. Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,00035Lux. Tecnologia STARLIGHT. Controllo automatico del guadagno (AGC): +26dB max. Bilanciamento del bianco: AUTO. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Ottica: 2,8~10mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 80mA. Dimensioni (Ø): 60mm. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore. Risoluzione: 600 Linee TV. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP67. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 63mm. Dimensioni (P): 162mm.

€ 551,000

THCS650VB

BULLET STARLIGHT SONY SUPER HAD II 650TVL 960H,IR CUT,VARIFOCAL 2.8-10MM ASFERICA,IR CUT, RS485 E OSD, ATW AWC MIRROR AGC BLC

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale - 1/50-1/120.000s. DRC (Dynamic Range Control): ON/OFF. Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,00001 lux @F1.2. Tecnologia STARLIGHT. Controllo automatico del guadagno (AGC): +26dB max. Bilanciamento del bianco: AUTO. Funzione Eclipse: ON/OFF. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Ottica: 2,8~10mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12/24VAC. Assorbimento massimo (IR ON): 110mA. Dimensioni (Ø): 60mm. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore. Risoluzione: 650 TVL. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP67. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 63mm. Dimensioni (P): 216mm.

€ 712,000

THCS700VB

Telecamera bullet starlight 700Tvl 3.7-12mmm, 0.0001 Lux, IP67

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Bilanciamento del bianco automatico (AWB). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico. Funzione Motion Detection: 4 aree regolabili. Illuminazione minima: 0,0001lux. Connettività di rete: RS485. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Menù OSD. Funzione Eclipse. Ottica: 3,7÷12mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 180mA. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: 50dB. Sensore: 1/3" SONY Super HAD. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP67. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 75mm. Dimensioni (A): 73mm. Dimensioni (P): 216mm.

€ 583,000

Telecamere box

THCS600VBOX

TELECAMERA BOX STARLIGHT 600TVL,CCD SONY SUPER HAD II DIP SWITCH AI-AE-AWC-ATW-BLC-FLK E MIRROR, DSP HITACHI 14BIT

Shutter elettronico automatico (AES). Sistema di scansione: PAL / NTSC. Illuminazione minima: 0,00025 lux. Tecnologia STARLIGHT. Comunicazione: RS485,PELCO-D. Controllo automatico del guadagno (AGC). Menù OSD. Funzione Eclipse. Numero di pixel: 752(O) x 582(V) (PAL), 768(O) x 494(V) (NTSC). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento normale: 2,5W. Funzionamento "NIGHT and DAY". Funzionamento Privacy. Risoluzione: 600 Linee TV. Sincronizzazione: interna. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Correzione di gamma: 0,45. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C.

€ 347,000

THCS700VBOX

Telecamera box starlight 700Tvl, suport CS lens, IR CUT, OSD, 0.0001 Lux

Shutter elettronico automatico (AES). Sistema di scansione: PAL / NTSC. Illuminazione minima: 0,00005 lux. Tecnologia STARLIGHT. Comunicazione: RS485,PELCO-D. Controllo automatico del guadagno (AGC). Funzione Eclipse. Funzione Eclipse. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 250mA. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: 50dB. Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Funzionamento Privacy: 4 aree regolabili. Risoluzione: 700 TVL. Sincronizzazione: interna. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 64mm. Dimensioni (A): 64mm. Dimensioni (P): 118mm.

€ 354,000

Telecamere dome

THC72812D

TELEC. DOME OSD 42 IR LED (850nm),700 TVL,2.8-12mm,CCD SONY SUPER HAD, CHIPSET EFFIO E,MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Funzione HLC - ECLIPSE. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Menù OSD. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Iride: fissa. Ottica: 2,8~12mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 360mA. Dimensioni (Ø): 120mm. Distanza max IR: 20/30mt. Compensazione del controluce (BLC/ATW). Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Numero di Led: 42. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 86mm.

€ 290,000

THC736D

TELECAMERA DOME 24 IR LED,700 TVL, 3.6MM, CCD SONY SUPER HAD, CHIPSET EFFIO E, MENU OSD, HLC (ECLIPSE)

Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Funzione HLC - ECLIPSE. Illuminazione minima: 0 lux (IR accesi). Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Menù OSD. Numero di pixel: 795(O) x 596(V). Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 260mA. Dimensioni (Ø): 110mm. Distanza max IR: 10/20mt. Rapporto segnale/rumore: >52dB. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Numero di Led: 24. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: 20°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 70mm.

€ 210,000

THCS600VD

TELECAMERA DOME, STARLIGHT II 600TVL, 2.8-10MM,CCD 1/3" SONY SUPER HAD II, DSP HITACHI 14BIT, ANTIVANDALO

Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0,00035Lux. Tecnologia STARLIGHT II. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Numero di pixel: 795(O) x 596(V). Iride: regolabile. Ottica: 2,8~10mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo (IR ON): 90mA. Dimensioni (Ø): 110mm. Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Risoluzione: 600 Linee TV. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 75mm.

€ 551,000

THCS650VD

TELECAMERA DOME STARLIGHT II,650TVL 960H, 2.8-10MM, FILTRO IR MECCANICO, RS485 E OSD, DSP HITACHI 16BIT, ANTIVANDALO

Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: PAL 1/50 - 1/100,000 Sec.. Illuminazione minima: 0,0001lux. Tecnologia STARLIGHT II. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC): AUTO. Bilanciamento del bianco: AUTO. Menù OSD. Numero di pixel: 976(O) x 582(V). Iride: regolabile. Ottica: 2,8~10mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12/24VAC. Assorbimento massimo (IR ON): 150mA. Dimensioni (Ø): 128mm. Filtro meccanico per l'infrarossi (IR-CUT filter). Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Sensore: 1/3 SONY EX-View 960H CCD. Risoluzione: 650 TVL. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 98mm.

€ 749,000

THCS700VD

Telecamera dome starlight, 700Tvl, 3.7-12mm, AI, IR CUT, OSD, 0.0001 Lux, antivandalo

Sistema Video: NTSC/PAL (selezione automatica). Shutter elettronico. Funzione Motion Detection: 4 aree regolabili. Illuminazione minima: 0,00005 lux. Tecnologia STARLIGHT II. Comunicazione: RS485,PELCO-D. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Controllo automatico del guadagno (AGC). Bilanciamento del bianco. Funzione Eclipse. Numero di pixel: 976(O) x 582(V). Ottica: 2,8~10mm (asferica). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 180mA. Rapporto segnale/rumore: >50dB (ACG off). Sensore: 1/3 SONY Super HAD II. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 700 TVL. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (A): 82mm.

€ 583,000

Telecamere speed dome

THC5536SDIR

SPEED DOME ENDLESS DA ESTERNO 14IR 100M ZOOM OTTICO 36X + ZOOM DIGITALE 16X 600/650TVL, STAFFA (THS5536M) NON INCLUSA

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Porta di comunicazione: RS485. Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: Automatico o manuale 1/1~1/100.000s. Funzione Auto flip: 0°~180°. Regolazione orizzontale: 1°~160°. Regolazione verticale: 2°~90°. Compensazione del controluce automatico (BLC). Controllo automatico del guadagno (AGC): automatico / manuale. Funzione Auto Scan. Numero di pixel: 752(O) x 582(V). Protocolli: PELCO, D/P, DAHUA. Zoom ottico: 36x. Zoom digitale: 16x. I/O Allarmi: 7/2. Funzione HOME PARKING. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5%. Assorbimento massimo: 35W. Dimensioni (Ø): 230mm. Staffa non inclusa. Funzione PATTERNS (RONDA). Funzionamento "NIGHT and DAY": IR CUT rimovibile. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Sensore: 1/4" CCD SONY SUPER HAD II. Funzionamento Privacy. Risoluzione: 600/650 TVL. Numero di Led: 14. Condizionamento termico: con riscaldamento e ventilazione. Sensibilità: 0,01lux - 0,0001 lux F 1.6. Posizioni memorizzabili (preset): 255/80 preset. Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 382mm. Numero di zona Privacy Mask: 32.

€ 3.371,000

THC6523SD

Mini PTZ dome 23x 1/4" CCD 650TVL, DWDR, D&N (ICR), DNR, 2/1 alarm IN/OUT, IP66, staffa inclusa

Porta di comunicazione: RS485. Modalità PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan. WDR (Wide Dynamic Range). Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,01lux. Zoom digitale: 16x. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 12W. Dimensioni (Ø): 186mm. Protocolli di rete: DH-SD, Pelco-P/D. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione: 650 TVL. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato video: PAL / NTSC. Ingressi allarme: 2. Uscite allarme: 1. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 235mm. Numero di zona Privacy Mask: oltre 24 aree.

€ 1.156,000

THC6523SDI

Mini PTZ dome 23x da incasso 1/4" CCD 650TVL, DWDR, D&N (ICR), DNR, 2/1 alarm IN/OUT, IP66

Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,5lux. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 12W. Dimensioni (Ø): 170mm. Risoluzione: 540 Linee TV. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 155mm.

€ 1.068,000

THC6523SDS

Mini PTZ dome a soffitto 23x 1/4" CCD 650TVL, DWDR, D&N (ICR), DNR, 2/1 alarm IN/OUT, IP66

Porta di comunicazione: RS485. Modalità PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan. WDR (Wide Dynamic Range). Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,01lux. Zoom digitale: 16x. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 12W. Dimensioni (Ø): 170mm. Protocolli di rete: DH-SD, Pelco-P/D. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione: 650 TVL. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato video: PAL / NTSC. Ingressi allarme: 2. Uscite allarme: 1. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 155mm. Numero di zona Privacy Mask: oltre 24 aree.

€ 1.068,000

THKC3V

TASTIERA DI CONTROLLO PER TELECAMERE SPEED DOME

Porta di comunicazione: RS485. Menù OSD. Protocolli: Pelco P/D, 2400, 4800, 9600Bps. Telecamere gestibili: fino a 255. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Distanza massima di controlli in RS485: 1,2km. Dimensioni (L): 133mm. Dimensioni (A): 190mm. Dimensioni (P): 64mm.

€ 415,000

Telecamere pinhole

THC6037P

TELECAMERA PINHOLE 600TVL, 3.6MM , 0.05LUX

Lente: 3,6mm. Illuminazione minima: 0,05lux @ F=2,0. Risoluzione: 600 Linee TV. Dimensioni (L): 34mm. Dimensioni (A): 34mm.

€ 84,000

THCS637P

TELECAMERA PINHOLE 3,7MM STARLIGHT 600TVL 0,00035LUX

Shutter elettronico automatico (AES). Lente: 3,7mm. Sistema di scansione: PAL / NTSC. Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,00035Lux. Tecnologia STARLIGHT. Controllo automatico del guadagno (AGC). Numero di pixel: 752(O) x 582(V) (PAL), 768(O) x 494(V) (NTSC). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 90mA. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: 52dB(Min)60dB(TYP) (AGC OFF). Sensore: 1/3 SONY Super color. Risoluzione: 600 Linee TV. Sincronizzazione: interna. Correzione di gamma: 0,45. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 36,5mm. Dimensioni (A): 37mm. Dimensioni (P): 20mm.

€ 402,000

TVC410C

RIVELATORE IR CON TELECAMERA 420TVL

Shutter elettronico automatico (AES): 1/50 ÷ 1/100.000sec.. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Sistema di scansione: PAL. Illuminazione minima: 0.5Lux @ F=2.0. Completo di snodo anti-disorientamento. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 90°; V: 60°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Numero di pixel: 582 (O) x 512(V). Risoluzione verticale: 420 Linee TV. LED di segnalazione allarme. Ottica: Pin-Hole 2,8mm (F=2). Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 170mA. Rapporto segnale/rumore: >48dB. Sensore: SONY 1/3" CCD colore. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 8mt. Sincronizzazione: interna. Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Tempo stabilizzazione iniziale: 60". Correzione di gamma: >0,45. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Confezioni da 35PZ.

€ 256,000

TVC420C

RIVELATORE IR CON TELECAMERA SONY EFFIO-e DSP 811 680TVL

LED di segnalazione. Shutter elettronico automatico (AES): 1/50 ÷ 1/100.000sec.. Segnalazione locale di memoria allarme. Sensibilità regolabile: tramite trimmer. Sistema di scansione: PAL. IR CUT. Completo di snodo anti-disorientamento. Blocco di chiusura a vite. Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile. Angolo di copertura frontale (PIR): H: 120°; V: 60°. Angolo di copertura frontale microonda: H: 80°; V: 32°. Fasci della lente: 14 (su 3 livelli orizzontali). Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura. Tamper di protezione antiapertura. Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4. Elevata immunità a RF: 30Vm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±10%. Rapporto segnale/rumore: >48dB. Sensore: 1/3" CCD colore. Sensore digitale a doppio elemento (Digipyro™): 1. Copertura: 12mt. Risoluzione: 600 Linee TV. Sincronizzazione: interna. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max.. Tempo stabilizzazione iniziale: 30". Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 59mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 60mm. Confezioni da 35PZ.

€ 297,000

Telecamere IP

THC1036IPB

Telec. IP CMOS 1Mp 1280x720p@25Fps Aptina 1/4, 3,6mm f1.6, angolo visione 70°, IR CUT, 0,1-0.01Lux, PoE 4W, IP66.PoE 4W

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Compensazione del controluce automatico (BLC). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza di rilevamento: 15mt. Luminosità: 0,1lux. Iride: Fisso. Ottica: 3,6mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 4W. Staffa inclusa. Porta LAN 10/100. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione massima: Primario: 1Mp 1280x720 a 25Fps / Secondario: D1 a 25Fps. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 75mm. Dimensioni (A): 75mm. Dimensioni (P): 165mm.

€ 244,000

THC1320XIPSDIR

Speed DomeIP IR 1.3Mp Eco Savvy, CMOS 1/3 Exmor,DSP Ambarella, ottica 20x+16dia.(4.7~94mm), 0.05Lux/0.005Lux ƒ1.4, led

Porta di comunicazione: RS485. WDR (Wide Dynamic Range). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale. Funzione Auto flip. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Menù OSD. Funzione Auto Scan. Protocolli: Pelco Pe D, Dahua con auto acquisizione. Zoom ottico/digitale: 20x (5.5~110mm ƒ 1.6~3.5) / 16x. Programmatore orario. Funzione HOME PARKING: personalizzabile. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 10.5~26W (riscaldamento e IR ON). Grado di protezione: IP66. Dimensioni (Ø): 205mm. Porta LAN 10/100. Funzione PATTERNS (RONDA): 5 da 180s / 8 da 32. Compensazione del controluce (BLC/ATW). Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione massima: 1.3Mp 1280x960 a 25Fps. Condizionamento termico: con riscaldamento e ventilazione. Sensibilità: 0.05 Lux - 0.005Lux ƒ1.4 / Meccanico (ICR). Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 64GB). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 310mm. Numero di zona Privacy Mask: 24 aree (8 per area). Portata: Portata 10~100mt / IR led 850nm autoadattanti allo zoom.

€ 2.209,000

THC132812IPB

Telecamera bullet IP 1,3Mp 2,8-12mm

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Ottica 2,8~12mm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10W. Dimensioni (Ø): 103mm. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: 1.3Mp 1280x960 a 25Fps. Sensibilità: 0,1lux. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 32GB). Grado protezione del contenitore: IP66. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (P): 306mm.

€ 981,000

THC132812IPD

Telecamera DOME IP 1.3Mp CMOS 1/3 APTINA, 1280x960@25fps, 2.8-12mm, 0.1-0.005lux f1.4, IR 20mt, IP66, PoE 10w.

Riduzione digitale del rumore (DNR) 3D,D-WDR. Porta di comunicazione: RS485. Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Ottica: 2,8~12mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10W. Dimensioni (Ø): 151mm. Porta LAN 10/100. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Riduzione digitale del rumore (DNR) 3D,D-WDR. Sensibilità: 0,1lux. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 32GB). Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Ingressi allarme: 1. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 119mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 998,000

THC1336IPB

Telecamera IP Eco Savvy 1.3 Mp Aptina, 1280x960 a 25 Fps,3,6mmf1.6, ICR, 0.01-0.005 lux, IR 20 mt,IP66,PoE 5W

Per uso interno. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale. Segnalazione evento: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Compensazione del controluce automatico (BLC). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Angolo di visualizzazione: 70° (46° con 6mm, / 35° con 8mm). Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Iride: Fisso. Ottica: 3,6mm. Staffe di montaggio: inclusa. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 6W. Dimensioni (Ø): 65mm. Porta LAN 10/100. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Funzionamento Privacy. Risoluzione massima: Primario: 1.3Mp 1280x960 a 12Fps o 1280x720 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Sensibilità: 0,1lux. Grado protezione del contenitore: IP66. Per uso interno. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (P): 84mm.

€ 487,000

THC1336IPD

Telecamera dome IP Eco Savvy 1.3 megapixel IR, interno/esterno 3.6mm

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Porta di comunicazione: RS485. WDR (Wide Dynamic Range). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Portata max LED infrarossi: 10 ÷ 20mt. Luminosità: 0,01lux. Ottica: 3,6mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Assorbimento massimo: 5W. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Sensore: CMOS 1/3 APTINA progressive scan. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: 1.3Mp 1280x960 a 25Fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 114mm. Dimensioni (A): 86mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 508,000

THC2012XIPSD

SpeedDomeIP+Staffa;EcoSavvy;2Mp 25Fps SonyExmor;ICR;12X+6X Dig;2I/1O Alarm;1 I/OAudio:0.05-0.005Lux,100LAN:PoE:24Vac 12-

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Bilanciamento del bianco automatico (AWB). WDR (Wide Dynamic Range). WDR (Wide Dynamic Range). Shutter elettronico automatico (AES). Funzione Auto flip. Regolazione verticale: -2°~90° con auto flip 180° / 0.1°~120°/s (max 200°/s). Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,05lux / 0,05lux ƒ1.2. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1. Menù OSD. Protocolli: Pelco Pe D, Dahua con auto acquisizione. Zoom ottico: 12x. Funzione HOME PARKING: personalizzabile. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Dimensioni (Ø): 186mm. Porta LAN 10/100. Funzione PATTERNS (RONDA): 5. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzionamento Privacy: 4 aree regolabili Risoluzione: 5,3w. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 64GB). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato video H264 o MJpeg / Duale. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C. Dimensioni (P): 235mm. Gruppo di Preset: 128 / 255 (80 con protocollo Dahua).

€ 1.428,000

THC2012XIPSDS

SpeedDome IP a soffitto;2Mp 25Fps Sony Exmor;ICR;12X+16X Dig;2I/1O Alarm;1 I/OAudio:0.05-0.005Lux,100LAN:PoE:24Vac 12-

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Bilanciamento del bianco automatico (AWB). WDR (Wide Dynamic Range). WDR (Wide Dynamic Range). Shutter elettronico automatico (AES). Funzione Auto flip. Regolazione verticale: -2°~90° con auto flip 180° / 0.1°~120°/s (max 200°/s). Compensazione del controluce automatico (BLC). Illuminazione minima: 0,05lux / 0,05lux ƒ1.2. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1. Menù OSD. Protocolli: Pelco Pe D, Dahua con auto acquisizione. Zoom ottico: 12x (5.1 - 61.2mm f1.2 -2.1) 16x. Funzione HOME PARKING: personalizzabile. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Dimensioni (Ø): 170mm. Porta LAN 10/100. Funzione PATTERNS (RONDA): 5. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzionamento Privacy: 4 aree regolabili. Risoluzione: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 64GB). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato video: H264 o MJpeg / Duale. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 175mm. Gruppo di Preset: 128 / 255 (80 con protocollo Dahua).

€ 1.428,000

THC2020XIPSDIR

Speed Dome IP IR 2Mp Eco Savvy, CMOS Sony Exmor 1920x1080@25fps, 20x+16dig. (5.5~110mm), lum 0.05Lux/0.005Lux ƒ1.4,led 100mt.

Porta di comunicazione: RS485. WDR (Wide Dynamic Range). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale. Funzione Auto flip. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Menù OSD. Funzione Auto Scan. Protocolli: Pelco Pe D, Dahua con auto acquisizione. Zoom ottico/digitale: 20x (5.5~110mm ƒ 1.6~3.5) / 16x. Programmatore orario. Funzione HOME PARKING: personalizzabile. Tensione nominale di alimentazione: 24V. Assorbimento massimo: 10.5~26W (riscaldamento e IR ON). Grado di protezione: IP66. Dimensioni (Ø): 205mm. Porta LAN 10/100. Funzione PATTERNS (RONDA): 5 da 180s / 8 da 32. Compensazione del controluce (BLC/ATW). Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione massima: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps. Condizionamento termico: con riscaldamento e ventilazione. Sensibilità: 0.05 Lux - 0.005Lux ƒ1.4 / Meccanico (ICR). Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 64GB). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Funzione 'freeze'. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 310mm. Numero di zona Privacy Mask: 24 aree (8 per area). Portata: Portata 10~100mt / IR led 850nm autoadattanti allo zoom.

€ 2.413,000

THC2023XIPSD

Speed dome IP; D1 25Fps Sony ExViewII;ICR;23X+6Xdig;2I/1O alarm;1I/Oaudio:0.01Lux/0.001Lux,10/100LAN;24V

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Porta di comunicazione: RS485. Funzione Auto flip. Illuminazione minima: 0,05lux / 0,005lux ƒ1.6. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Menù OSD. Funzione Auto Scan: 5. Zoom ottico/digitale: 20x (5.5~110mm ƒ 1.6~3.5) / 16x. Programmatore orario. Funzione HOME PARKING: personalizzabile. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc. Assorbimento massimo: 25W. Porta LAN 10/100. Funzione PATTERNS (RONDA). Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzionamento Privacy: 24 aree (8 per area). Risoluzione massima: Primario: D1 720x576 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Risoluzione massima: Primario: D1 720x576 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 64GB). Posizioni memorizzabili (preset): 128 / 255 (80 con protocollo Dahua). Funzione 'mirror' per visualizzazione riflessa. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato video: H264 o MJpeg / Duale. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 202mm. Dimensioni (A): 299mm.

€ 2.329,000

THC2030XIPSD

Speed Dome IP CMOS 2MP 1/2.8 SONY EXMOR 1920x1080@25Fps, 30X(4.3-129mm), DNR-3D,D-WDR, Alarm 7/2, ICR, Audio 1, 24Vac- 25W.IP66

Modulo zoom: CA-HZ2030E da 30x (4.3~129mmƒ1.6~3.5) + 16x digitale. Porta di comunicazione: RS485. TILT: -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s). Angolo di rotazione orizzontale: 360°. Protezione da sovratensioni di rete e dalla scariche elettriche (fulmini): fino a 4KV. Menù OSD. Protocolli: Pelco D/P e Dahua da 255/80 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, D-WDR D-WDR. Luminosità: 0,05lux / 0,005lux ƒ1.6. Programmatore orario. Funzione HOME PARKING. Tensione nominale di alimentazione: 24Vca. Porta LAN 10/100. Alimentatore: incluso. Filtro IR-CUT: Meccanico (ICR). Funzionamento Privacy: 24 aree. Grado protezione del contenitore: IP66. Ingressi allarme: 7. Ingresso audio: 1. Uscite allarme: 2. Uscita audio: 1. Calotta parasole. Gancio anticaduta. Slot SD-Card per brevi backup.

€ 3.711,000

THC203312IPB

Telecamera IP 2Mp CMOS 1/2 SONY EXMOR, 1.920X1.080@25Fps, Ottica 2.8-12mm, 0,001 lux f1.4, ICR, IR 30 mt, IP66, PoE 8,5W.

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Luminosità: 0,01lux. Iride: Fisso. Ottica: 2,8~12mm. Connessione di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 8,5W. Staffa inclusa. Porta LAN 10/100: 1 da 10/100Mbps. Porta LAN 10/100. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Funzionamento Privacy: 4 aree regolabili. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 72mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 214mm. Portata: 15 ÷ 30mt.

€ 600,000

THC203312IPBE

Telecamera IP Eco Savvy CMOS 2Mp, 1/3 Sony Exmor, 1.920X1.080 A 25Fps, 3.3-12mm f1.6,0.1-0.01 Lux, ICR, IR 30m, PoE, IP66 7,5W

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale. Segnalazione evento: motion detector, cor 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN (massimo 10 utenti simultanei). Compensazione del controluce automatico (BLC). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Angolo di visualizzazione: 92° (wide) - 27,2° (tele). Protocolli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Iride: automatico. Ottica: 2,8~12mm. Staffe di montaggio: inclusa. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10W. Dimensioni (Ø): 105mm. Porta LAN 10/100. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Funzionamento Privacy. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Sensibilità: 0,1lux. Grado protezione del contenitore: IP66. Uscita video: 1.0Vp-p / 75 ohm. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (P): 306mm.

€ 1.060,000

THC203312IPD

Telecamera dome IP CMOS 2Mp 1/2.8 SONY EXMOR 1920x1080@25fps, 2.8-12mm f 1/4, ICR,IR 20mt, PoE, IP66, 4.5W. Antivandalo IK10

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Sistema Video: PAL. Shutter elettronico: automatico / manuale. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Luminosità: 0,01lux. Iride: Fisso. Ottica: 2,8~12mm. Connessione di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Dimensioni (Ø): 122mm. Staffa inclusa Porta LAN 10/100: 1 da 10/100Mbps. Porta LAN 10/100. Compressione video: H264 o MJpeg / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Funzionamento Privacy: 4 aree regolabili. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 89mm. Portata: 10 ÷ 20mt.

€ 594,000

THC203312IPDE

Telecamera dome IP Eco Savvy 2 Mp Cmos 1/3 Aptina, 1920x1080@25Fps, 2,7-12mm, max 0.01Lux, ICR, IR 20mt, PoE, IP66, 7.5W

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza di rilevamento: 10 ÷ 20mt. Luminosità: 0.1-0.01Lux a f1/4. Ottica: 2,7~12mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 7W. Dimensioni (Ø): 151mm. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Archiviazione dati: 1 micro SD CARD (max 32GB). Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Ingressi allarme: 1. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 119mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 1.162,000

THC2036IPB

Telecamera IP CMOS 2Mp 1/3 Aptina, 1920x1080@25 Fps, 3,6mm-f1,6, 0.1 lux (0 Ir ON), ICR, IR 20 mt, IP66, PoE, 12 Vdc 6W.

Per uso interno. Per uso interno. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza di rilevamento: 10 ÷ 20mt. Luminosità: 0,1lux. Ottica: 3,3 - 12mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10W. Dimensioni (Ø): 160mm. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Archiviazione dati: 1 micro SD CARD (max 32GB). Grado protezione del contenitore: IP66. Per uso interno. Per uso interno. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 119mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 487,000

THC2036IPD

Telecamera Dome IP CMOS 2Mp SONY EXMOR, 1920x1080@25fps, 3.6mm f1.6, IP66, 12 VDC, PoE, 5W.

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Shutter elettronico: automatico / manuale. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN. Connettività di rete PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Luminosità: 0,1lux. Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 5W. Dimensioni (Ø): 114mm. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 86mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 618,000

THC2036IPDE

New!! isp. 02/02/201

Telecamera Dome IP Eco Savvy, CMOS 1/2.8 SONY EXMOR, 1920x1080@25fps, 3.6mm f1.6, ICR, 0.1-0.01Lux f1.2, ICR, P66, 12V, PoE, 5W

Porte LAN: 1-10/100. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Shutter elettronico: automatico / manuale. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Luminosità: 0,1lux. Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 5W. Dimensioni (Ø): 114mm. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: Primario: 2Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (A): 86mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 644,000

THC303312IPB

Telecamera IP 3Mp CMOS 1/2.8 Sony Exmor 2048x1536@12Fps, 3,3 - 12mm,0.2-0.01Lux f1.6, ICR, IR Led 20mt, PoE 10W, IP66

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Porta di comunicazione: RS485. WDR (Wide Dynamic Range). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza di rilevamento: 10 ÷ 20mt. Luminosità: 0,1lux. Ottica: 3,3 - 12mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10W. Dimensioni (Ø): 105mm. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione massima: Primario: 3Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Archiviazione dati: tramite SD card. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscite audio: 1. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 306mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 1.610,000

THC3036IPB

Telecamera Bullet IP 3Mp Eco Savvy Cmos Sony Exmor 1920x1080 a 25 Fps 2048x1536/20Fps 3.6mm ICR, IR Led 30mt, PoE 5 Watt, IP66

Per uso interno. Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). Porta di comunicazione RS485. WDR (Wide Dynamic Range). Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Distanza di rilevamento: 30mt. Luminosità: 0,1lux. Ottica: 3,6mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 5W. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: Primario: 3Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Per uso interno. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 65mm. Dimensioni (A): 160mm. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 738,000

THC3036IPD

Telec. Dome IP 3Mp Eco Savvy CMOS 1/3" Aptina 2048x1536 a 20Fps o 192x1080 a 25Fps, ICR, IR 30mt, PoE, IP66, 3W

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR). WDR (Wide Dynamic Range). Shutter elettronico: automatico / manuale. Controllo remoto: tramite PC su porta LAN. Connettività di rete PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Compensazione del controluce automatico (BLC + ATW). Luminosità: 0,1lux. Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Eventi & Azioni: motion detector, con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 3W. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast. Funzionamento "NIGHT and DAY". Rapporto segnale/rumore: >50dB. Funzione SNAPSHOT, push alarm. Risoluzione massima: Primario: 3Mp 1.920x1080 a 25 fps Secondario D1 a 25 fps. Grado protezione del contenitore: IP66. Formato: H264 o MJpeg / Duale. Formato video: PAL. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Numero di zona Privacy Mask: 4 aree regolabili.

€ 765,000

THC5049IPB

Telec.bullet IP 5Mp EcoSavy, CMOS Aptina 2560x1920 a 12Fps 3Mp a 20Fps e 2Mp a 25Fps, ICR, 4~9mm, IR 30mt, PoE 11 W, IP66

Porta di comunicazione: RS485. Sistema Video: PAL. Illuminazione minima: 0,1lux. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Portata max LED infrarossi: 15 ÷ 30mt. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 11W. Porta LAN 10/100. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF. Funzionamento "NIGHT and DAY": Meccanico (ICR). Dimensioni (P) (staffa inclusa): 307mm. Rapporto segnale/rumore: >50dB. Risoluzione massima: Primario: 5Mp 2.560x1.920 a 12Fps o 3Mp 2.048x1.536 a 20Fps o 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps / Secondario: D1 a 25Fps
20Fps o 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps
Secondario: D1 a 25Fps. Archiviazione dati: 1 SD CARD (max 64GB). Grado protezione del contenitore: IP66. Formato: H264. Ingressi allarme: 2. Ingressi audio: 1. Uscite allarme: 1. Uscita audio: 1. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 105mm.

€ 1.218,000

THKC3VIP

Tastiera di controllo per speed dome IP;RS485;RS232&NETWORK;Joystick per controllo PTZ;Preset,Auto scan,Auto Pan,Tour&Pattern

Porta di comunicazione: RS232 / RS485. Tensione nominale di alimentazione: 220V. Display: LCD 75,2 x 33,85mm. Assorbimento: 5W. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 330mm. Dimensioni (A): 140mm. Dimensioni (P): 160mm.

€ 736,000

Obiettivi

THO2812

OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE 2.8-12MM, F1.2-F360, 90.5°-33.6°, CS, DC AUTO

€ 221,000

THO385

OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE 3-8.5MM, F1.0-F360, 90.5°-33.6°, CS, DC AUTO

€ 183,000

THO7550

OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE 7.5-50MM, F1.3-F360, 36.6°-5.64°, CS, DC AUTO

€ 264,000

DVR con H264

THV216H264

DVR/NVR PENTAPLEX 400Fps 16 Ch Effio 960H (14+2IP - 12+4IP 720p) H264, LAN 10/100, pred. WIFI e 3G. VGA.+HDMI+OUT BNC.

Porta di comunicazione: 1x RJ45 10M/100M Ethernet. Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/16ch. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Registrazione e Backup su HDD SATA: 1 (fino a 2TB). Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Software CMS, vMeye per Mobile. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Ingressi video: 16 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Compressione video/audio: H.264 / G.711. Sistema operativo: linux. Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 720x576, 625TVL. Risoluzione: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768). Condizionamento termico: forzato con ventola. Categorie: PENTAPLEX (live, registrazione, riproduzione, backup, accesso remoto). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: NTSC (525 linee, 60f/s), PAL (625 linee, 50f/s). Uscita video: 1 VGA, 1 TV BNC, 1 HDMI. Audio in/out: 4in/1out. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 255,5mm. Dimensioni (A): 42mm. Dimensioni (P): 227mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 588,000

THV216H264T

DVR/NVR 400Fps 16Ch 960H (12+4/14+2IP 720p) H264, LAN 10/100, pred. WIFI/3G, VGA+HDMI+OUT BNC. PTZ. 4/1+1 AUDIO. TELECOMANDO.

Porta eSata: 1. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Registrazione: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Eventi & Azioni. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Ingressi video: 16 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC. Porta eSata: 1. Compressione video: H264 / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. Funzione Watermark. Funzionamento Privacy: personalizzabili (128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Funzioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP, (auto comfigurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, motion utenti connessi, test banda usata, Peer To Peer. Risoluzione registrazione IP: 4ch a 1.080p, a 720p e in D1. Condizionamento termico: forzato con ventola. Archiviazione dati: 1 Hard Disk SATA (fino a 4TB). Porte USB: 2. Ingressi audio: 4. Uscite allarme: 3. Uscite audio: 2. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C.

€ 695,000

THV24H264

DVR/NVR PENTAPLEX 100Fps 4Ch Effio960H (3+1IP-2+2IP 720p) H.264 LAN 10/100, predis. WIFI e 3G, VGA+HDMI+OUT BNC.

Porta di comunicazione: 1x RJ45 10M/100M Ethernet. Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/4ch. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Registrazione e Backup su HDD SATA: 1 porta (fino a 4TB). Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Ingressi video: 4 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Compressione video/audio: H.264 / G.711. Sistema operativo: linux. Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 720x576, 625TVL. Risoluzione: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Condizionamento termico: fanless. Categorie: PENTAPLEX (live, registrazione, riproduzione, backup, accesso remoto). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: NTSC (525 linee, 60f/s), PAL (625 linee, 50f/s). Uscita video: 1 VGA, 1 TV BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 325mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 245mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 272,000

THV24H264T

DVR/NVR 100Fps 4Ch 960H (3+1IP/2+2IP 720p) H264, LAN, interf. WIFI+3G, VGA+HDMI+OUT BNC, PTZ. 4/1+1 AUDIO. TELECOMANDO.

Porta eSata: 1. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Registrazione: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Eventi & Azioni. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Porta eSata: 1. Compressione video: H264 / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. Funzione Watermark. Funzionamento Privacy: personalizzabili (128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Funzioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP, (auto comfigurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, motion utenti connessi, test banda usata, Peer To Peer. Risoluzione registrazione IP. Condizionamento termico: forzato con ventola. Archiviazione dati: 1 Hard Disk SATA (fino a 4TB). Porte USB: 2. Ingressi audio: 4. Ingressi/uscite video: 4 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC. Uscite allarme: 3. Uscite audio: 2. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C.

€ 304,000

THV28H264

DVR/NVR PENTAPLEX 200Fps 8 Ch Effio 960H (6+2IP 720p) H.264 LAN 10/100, pred. WIFI e 3G, VGA+HDMI+OUT BNC.

Porta di comunicazione: 1x RJ45 10M/100M Ethernet. Risoluzione massima/frame rete in registrazione: 25fps/8ch. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Registrazione e Backup su HDD SATA: 1 porta (fino a 4TB). Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server. Software PC/Mobile PSS, iDMSS (Apple), gDMSS (Android), DMSS (BlackBerry, WindowsMobile, WindowsPhone, Symbian). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Ingressi video: 8 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Compressione video/audio: H.264 / G.711. Sistema operativo: linux. Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 720x576, 625TVL. Risoluzione: SXGA (1280x1024) / HD720 (1280x720) / XGA (1024x768) / FULL HD (1920x1080). Condizionamento termico: fanless. Categorie: PENTAPLEX (live, registrazione, riproduzione, backup, accesso remoto). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato video: NTSC (525 linee, 60f/s), PAL (625 linee, 50f/s). Uscita video: 1 VGA, 1 TV BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 325mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 245mm. Accessori: telecomando, mouse.

€ 526,000

THV28H264T

DVR/NVR 200Fps 8 Ch 960H (6+2IP 720p) H264 LAN 10/100, pred. WIFI/3G, VGA+HDMI+OUT BNC, PTZ, 4/1+1 AUDIO. TELECOMANDO.

Porta eSata: 1. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100Mbps. Registrazione: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Eventi & Azioni. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 10w (senza disco). Porta eSata: 1. Compressione video: H264 / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. Funzione Watermark. Funzionamento Privacy: personalizzabili (128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Funzioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP, (auto comfigurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, motion utenti connessi, test banda usata, Peer To Peer. Risoluzione registrazione IP. Condizionamento termico: forzato con ventola. Archiviazione dati: 1 Hard Disk SATA (fino a 4TB). Porte USB: 2. Ingressi audio: 4. Ingressi/uscite video: 8 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC. Uscite allarme: 3. Uscite audio: 2. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C.

€ 455,000

DVR professionali H264 e 960H

THV316H960

NVR/DVR 16 CAN. in Effio 960H/D1 REAL-TIME (14+2IP o 12+4 IP 720p) Telecomando,out BNC+ SPOT.HDMI.PTZ.2 USB.1IN/3OUT ALLARM

Porta di comunicazione: 1x RJ45 / WIFI 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps. Bit Rate: 48~3072Kbps per canale con CBR o VBR. Telecomando: incluso. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback. Risoluzione in registrazione: 16ch in Effio 960H. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Registrazione e Backup su HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Registrazione: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Eventi / Segnalazioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse ricerca automatica apparati IP. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 15W (senza disco). Ingressi video: 16 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Montaggio RACK. Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 960x576 e Onvif compatibili. Banda massima: Rec 8Mbps, Tx 8Mbps, Live 8Mbps. Condizionamento termico: forzato con ventola. Categorie: PENTAPLEX (opera simultaneamente con le funzioni Live. Monitoring. Recording. Playback. Networking & Archiving). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato: H264 / Duale. Ingressi allarme: 16. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Audio in/out: 4in/1out + 1 bidirezionale. Uscite video: 16 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm.

€ 1.794,000

THV34H960

NVR/DVR 4 CAN. in Effio 960H/D1 REAL-TIME (2+2IP o 3+1 IP fino a 720p)Telecomando,out BNC+ SPOT.HDMI.PTZ.2 USB.4IN/3OUT ALLARM

Porta di comunicazione: 1x RJ45 / WIFI 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps. Bit Rate: 48~3072Kbps per canale con CBR o VBR. Telecomando: incluso. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback. Risoluzione in registrazione: 4ch in Effio 960H. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Registrazione e Backup su HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Registrazione: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Eventi / Segnalazioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 15W (senza disco). Ingressi video: 4 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Montaggio RACK. Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 960x576 e Onvif compatibili. Banda massima: Rec 8Mbps, Tx 8Mbps, Live 8Mbps. Condizionamento termico: forzato con ventola. Categorie: PENTAPLEX (opera simultaneamente con le funzioni Live. Monitoring. Recording. Playback. Networking & Archiving). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato: H264 / Duale. Ingressi allarme: 4. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Audio in/out: 4in/1out + 1 bidirezionale. Uscite video: 4 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm.

€ 551,000

THV38H960

NVR/DVR 4 CAN. in Effio 960H/D1 REAL-TIME (6+2 IP fino a 720p) Telecomando,out BNC+ SPOT.HDMI.PTZ.2 USB.8IN/3OUT ALLARM

Porta di comunicazione: 1x RJ45 / WIFI 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps. Bit Rate: 48~3072Kbps per canale con CBR o VBR. Telecomando: incluso. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback. Risoluzione in registrazione: 8ch in Effio 960H. Login / privacy: Personalizzabili (max 20 utenti simultanei). Registrazione e Backup su HDD SATA: 2, (fino a 4TB x2). Registrazione: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Eventi / Segnalazioni: motion detector, video loss, antimascheramento, errore/assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, log, pop up su allarme, tour ciclico, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 15W (senza disco). Ingressi video: 4 canali, 1 Vp-p 75ohm BNC. Montaggio RACK. Funzione Watermark. Compatibilità telecamere: video composito fino a 960x576 e Onvif compatibili. Banda massima: Rec 8Mbps, Tx 8Mbps, Live 8Mbps. Condizionamento termico: forzato con ventola. Categorie: PENTAPLEX (opera simultaneamente con le funzioni Live. Monitoring. Recording. Playback. Networking & Archiving). Porte USB: 2 porte (1 per il mouse, 1 per backup). Formato: H264 / Duale. Ingressi allarme: 4. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Audio in/out: 4in/1out + 1 bidirezionale. Uscite video: 8 / Split /1/4/8/9/16 su VGA + HDMI + BNC. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm.

€ 1.422,000

NVR IP

THV416IPOE

NVR 16CH IP max5Mp, 4 PORTE POE 60W, REC 80 Mbps, VGA,HDMI, 1 HD max 4TB,1USB, 1USB 3.0, 1 LAN 10/100/1000 Compatibile Onvif 2.3

Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps + 4 Porte PoE IEEE802.3af / Con UROUT* (verificare con fornitore servizio internet compatibilità SIM con IP dinamico)
Con UROUT* (verificare con fornitore servizio internet
compatibilità SIM con IP dinamico). Registrazione su evento: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Risoluzione in registrazione: 16ch a 1.080p, a 720p e in D1. Login / privacy: Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Eventi & Azioni: Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 70W. Ingressi video: 16. Alimentatore: incluso. Compressione video: H264 / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. Playback: fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom. Funzione Watermark. Compatibilità: Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, sanyo, Sony, Videosec
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotech. Funzioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Condizionamento termico: forzato con ventola. Archiviazione dati: 1 Hard Disk SATA (fino a 4TB). Porte USB: 3. Uscite video: VGA - HDMI. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 205mm.

€ 838,000

THV44IPOE

NVR 4CH IP max5Mp, 4 PORTE POE 60W, REC 80 Mbps, VGA,HDMI, 1 HD max 4TB,1USB, 1USB 3.0, 1 LAN 10/100/1000 Compatibile Onvif 2.3

Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps + 4 Porte PoE IEEE802.3af / Con UROUT* (verificare con fornitore servizio internet compatibilità SIM con IP dinamico) Con UROUT* (verificare con fornitore servizio internet compatibilità SIM con IP dinamico). Registrazione su evento: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Risoluzione in registrazione: 4ch a 1.080p, a 720p e ir D1. Login / privacy: Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Eventi & Azioni: Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 70W. Ingressi video: 4. Alimentatore: incluso. Compressione video: H264 / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. Playback: Fino a 4 canali simultanei, ricerca per data, ora, digital zoom allarme, digital zoom. Funzione Watermark. Compatibilità: Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, sanyo, Sony, Videosec
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotech. Funzioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Condizionamento termico: forzato con ventola. Archiviazione dati: 1 Hard Disk SATA (fino a 4TB). Porte USB: 3. Uscite video: VGA - HDMI. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 205mm.

€ 545,000

THV48IPOE

NVR 8CH IP max5Mp, 4 PORTE POE 60W, REC 80 Mbps, VGA,HDMI, 1 HD max 4TB,1USB, 1USB 3.0, 1 LAN 10/100/1000 Compatibile Onvif 2.3

Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Porte LAN WiFi 3G: 1 da 10/100/1.000Mbps + 4 Porte PoE IEEE802.3af / Con UROUT* (verificare con fornitore servizio internet compatibilità SIM con IP dinamico) Con UROUT* (verificare con fornitore servizio internet compatibilità SIM con IP dinamico). Registrazione su evento: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Risoluzione in registrazione: 8ch a 1.080p, a 720p e ir D1. Login / privacy: Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Eventi & Azioni: Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 70W. Ingressi video: 8. Alimentatore: incluso. Compressione video: H264 / Duale. Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. Playback: fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom. Funzione Watermark. Compatibilità: Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, sanyo, Sony, Videosec
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotech. Funzioni: invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Condizionamento termico: forzato con ventola. Archiviazione dati: 1 Hard Disk SATA (fino a 4TB). Porte USB: 3. Uscite video: VGA - HDMI. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 45mm. Dimensioni (P): 205mm.

€ 812,000

THV516IPW

NVR 16CH IP FINO A 5Mp,BANDA 128Mbps, LIVE 64Mbps,8IN3OUT, VGA, HDMI, BNC OUT, 1IN 1OUT AUDIO, 2USB,RS485,LAN 1000Mb,TELECOMANDO

Funzione digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Bit Rate: 48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Registrazione su evento: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Login / privacy: Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Registrazione e Backup su HDD SATA (non incuso): 2, (fino a 4TB x2) anche in configurazione RAID. Eventi / Segnalazioni: Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 20w (senza disco). Ingressi video: 16 IP. Porta LAN 10/100: 1. Compressione video/audio: H264 / Duale. Playback: fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom. Funzione Watermark. Compatibilità: Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, sanyo, Sony, Videosec
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotech. Risoluzione registrazione IP: 16ch a 1080p, a 720p e in D1. Banda massima: Rec 75Mbps, Tx 100Mbps, Live 64Mbps. Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta USB per backup programmabile: 1. Ingresso allarme: 8. Ingressi/uscite audio: 16 / 1 + 1 bidirezionale. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 285mm. Dimensioni (P): 45mm. Accessori: telecomando, mouse, cavo di rete.

€ 1.241,000

THV532IPW

NVR 32CH IP FINO A 5Mp,BANDA 128Mbps, LIVE 64Mbps,8IN3OUT, VGA, HDMI, BNC OUT, 1IN 1OUT AUDIO, 2USB,RS485,LAN 1000Mb,TELECOMANDO

Funzione digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Bit Rate: 48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Registrazione su evento: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Login / privacy: Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Registrazione e Backup su HDD SATA (non incuso): 2, (fino a 4TB x2) anche in configurazione RAID. Eventi / Segnalazioni: Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 20w (senza disco). Ingressi video: 32 IP. Porta LAN 10/100: 1. Compressione video/audio: H264 / Duale. Playback: fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom. Funzione Watermark. Compatibilità: Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, sanyo, Sony, Videosec
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotech. Risoluzione registrazione IP: 32ch a 1080p, a 720p e in D1. Banda massima: Rec 75Mbps, Tx 100Mbps, Live 64Mbps. Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta USB per backup programmabile: 1. Ingresso allarme: 8. Ingressi/uscite audio: 32 / 1 + 1 bidirezionale. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm. Accessori: telecomando, mouse, cavo di rete.

€ 1.394,000

THV58IPW

NVR 8CH IP FINO A 5Mp, BANDA 128Mbps, LIVE 64Mbps,8IN3OUT, VGA, HDMI, BNC OUT, 1IN 1OUT AUDIO. 2USB.RS485.LAN 1000Mb.TELECOMANDO

Funzione digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP. Bit Rate: 48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR. Connettività di rete: PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM). Registrazione su evento: Continuo su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario. Login / privacy: Personalizzabili (max 10 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password. Registrazione e Backup su HDD SATA (non incuso): 2, (fino a 4TB x2) anche in configurazione RAID. Eventi / Segnalazioni: Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm. Connessione di rete: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP. RS485 per controlli PTZ. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 20w (senza disco). Ingressi video: 8 IP. Porta LAN 10/100: 1. Compressione video/audio: H264 / Duale. Playback: fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom. Funzione Watermark. Compatibilità: Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, sanyo, Sony, Videosec
Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotech. Risoluzione registrazione IP: 8ch a 1080p, a 720p e in D1. Banda massima: Rec 75Mbps, Tx 100Mbps, Live 64Mbps. Condizionamento termico: forzato con ventola. Porta USB per backup programmabile: 1. Ingresso allarme: 8. Ingressi/uscite audio: 8 / 1 + 1 bidirezionale. Uscite allarme: 3 bidirezionali. Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 375mm. Dimensioni (A): 50mm. Dimensioni (P): 285mm. Accessori: telecomando, mouse, cavo di rete.

€ 1.178,000

Modem e router

THAPWO1

CHIAVE USB PER CONNESSIONE DVR/NVR SU RETE WI-FI

Interfaccia di controllo. Colore: bianco. Materiale: plastica. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Connessione. Connessione. Velocità di comunicazione: 40mt. Velocità di comunicazione: 40mt. Velocità di comunicazione: 40mt. Dimensioni (L): 200mm. Dimensioni (A): 150mm. Dimensioni (P): 10mm.

€ 140,000

THMUSB

MODEM ESTERNO COMPATIBILE PER CONNESSIONE INTERNET 3G TRAMITE PORTA USB SU DVR THVXX

€ 185,000

Switch

THSW16P

Switch 16 porte lan 10/100 PoE 260W

Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: full duplex. Porte POE: 16 x 48Vdc massimo 15,4W (IEEE802,3af). Tensione nominale di alimentazione: 220V. Assorbimento massimo: 300W. Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Full Duplex Flow Control, IEEE 802,3af Power over ethernet. Porta LAN 10/100: 16. Montaggio RACK: 2U (con alette in dotazione su RACK19"). Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: full duplex. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni (L): 430mm. Dimensioni (A): 67mm. Dimensioni (P): 256mm.

€ 842,000

THSW1P

Switch 1 porta con PoE

Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: full duplex. Potenza: 15,4W. Porte POE: 1 x 48Vdc, massimo 15.4W (IEEE 802.3af). Tensione nominale di alimentazione: 48V. Standard supportati: IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet / IEEE 802,3u 100BASE-TX Fast Ethernet / IEEE 802,3 Nway Auto-Negotiation / IEEE 802,3af Power over Ethernet. Alimentatore: incluso. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: full duplex. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +45°C. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 24mm. Dimensioni (P): 36mm.

€ 123,000

THSW24P4SFB

Switch 24 porte 10/100/1.000 + 4 SFB pred montaggio a rack 1U

Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: full duplex. Tensione nominale di alimentazione: 48. Assorbimento massimo: 20W. Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Nway Auto-Negotation, IEEE 802.3af Power over Ethernet. Montaggio RACK. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: full duplex. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 440mm. Dimensioni (A): 44mm. Dimensioni (P): 220mm.

€ 1.372,000

THSW5P60

SWITCH DI RETE 5 PORTE 10/100 (DI CUI 4 PoE da 15.4W IEEE802.3af) max 60W.

Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: FULL DUPLEX. Porte POE: 4 x 48Vdc massimo 15,4W (IEEE802,3af). Tensione nominale di alimentazione: 48. Assorbimento massimo: 120W. Standard supportati: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802,3x Nway Auto-Negotation, IEEE 802.3af Power over Ethernet. Porta LAN 10/100: 5. Modalità di esclusione raggi, settabile sulla scheda o remotizzabile: FULL DUPLEX. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +40°C. Dimensioni (A): 25mm. Dimensioni (P): 85mm.

€ 331,000

THSW8P

SWITCH 8 PORTE PoE RJ-45 10/100T 125W

Alimentazione: esterno. Assorbimento massimo: 125W. Standard supportati: IEEE 802.3 10 Base T Ethernet. Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +45°C. Dimensioni (L): 137mm. Dimensioni (A): 25mm. Dimensioni (P): 75mm.

€ 349,000

Hard Disk

THD1TB

HARD DISK CON CAPACITA DA 1Tb

Capacità: 1 TB.

€ 260,000

THD2TB

HARD DISK CON CAPACITA' DA 2TB

Capacità: 2 tb.

€ 421,000

THD4TB

HARD DISK CON CAPACITA' DA 4TB

Capacità: 4 TB.

€ 788,000

THD500S
HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB

Capacità: 500GB.

€ 228,000

Custodie e staffe

THAD55P
ADATTATORE A PALO PER STAFFA THS55M

Colore: bianco. Materiale: alluminio. Dimensioni (L): 130mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 45mm.

€ 118,000

THAD65P
Adattatore da palo per supporto da parete

€ 94,000

THS289
STAFFA PER TELECAMERE DOME THC3XFHD

€ 73,000

THS5536M
STAFFA DA MURO PER TELECAMERE SPEED DOME THC5536SDIR

€ 128,000

THS55M
STAFFA DA MURO PER TELECAMERE SPEED DOME THC55XXSD

Passaggio cavi tramite staffa. Colore: bianco. Materiale: alluminio. Dimensioni (L): 110mm. Dimensioni (A): 145mm. Dimensioni (P): 235mm.

€ 118,000

THSIP3X
STAFFA PER SPEED DOME THC203XIPSD

€ 27,800

TVA612
STAFFA

Materiale: ABS.

€ 19,800

Illuminatori a led

THCIRN120 *New!!*
Illuminatore luce infrarossa, portata 110mt, apertura 45°, IP66, alimentaz 12Vdc/24Vac, <18W, temp. esercizio -30°~+60°

Angolo di visualizzazione: 45°. Tensione nominale di alimentazione: 12/24VDC. Assorbimento massimo: 18W. Dimensioni (Ø): 157mm. Accensione automatica con circuito crepuscolare. Numero di Led: 147 High Power. Grado protezione del contenitore: IP66. Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +50°C. Dimensioni (P): 228mm. Portata: 110 mt.

€ 540,000

THCIRN90 *New!!*
Illuminatore IR a luce infrarossa con 147 led High Power 850nm, portata fino a 90 mt., apertura 60°, 18 Watt 12/24 Vdc-ac IP66

€ 355,000

Trasmettitori e ricevitori

ANT24
ANTENNA GREGORIANA 2,4GHZ

€ 222,000

ANTP24
ANTENNA A PANNELLO 2,4GHZ

€ 90,000

TVRX4
RICEVITORE A/V 2.4GHZ A 4 CANALI

Canali: 4. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Guadagno antenna: 4dB. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 177mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 132,000

TVRX4A
RICEVITORE A/V 2.4GHZ 4CH A PANNELLO

Canali: 4. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 200mA. Guadagno antenna: 12dB. Dimensioni (L): 156mm. Dimensioni (A): 230mm. Dimensioni (P): 103mm.

€ 241,000

TVTX4
TRASMETTITORE A/V 2.4GHZ 4CH

Potenza di uscita: 12mW. Canali: 4. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Guadagno antenna: 4dB. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 177mm. Dimensioni (P): 27mm.

€ 132,000

TVTX4A
TRASMETTITORE A/V 2.4GHZ 4CH A PANNELLO

Potenza di uscita: 12mW. Canali: 4. Frequenza di lavoro: 2,4Ghz. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 100mA. Dimensioni (P) (staffa inclusa): 103mm. Guadagno antenna: 12dB. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 156mm. Dimensioni (A): 230mm.

€ 241,000

Connettori

BNC/FF
ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA PER BNC

€ 1,140

BNC/T
ADATTATORE A "T" PER CONNETTORI BNC

€ 1,700

BNC59
CONNETTORE BNC A CRIMPARE

€ 1,370

BNCM/RCAF
ADATTATORE MASCHIO BNC/FEMMINA RCA

€ 1,700

BNCMCX
CONNETTORE BNC PER CAVO MCX

€ 1,700

CONN/ALIM
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE FORO INTERNO 2,0MM, E USCITA A SALDARE

€ 1,090

CONN/RCA
CONNETTORE RCA MASCHIO

€ 1,090

RCAM/BNCF
ADATTATORE MASCHIO RCA/FEMMINA BNC

€ 2,030

THBNC300
COPPIA ADATTATORI DI IMPEDENZA VIDEO BALUN FINO A 300 METRI

Consente di trasmettere il segnale video su cavo UTP per distanze superiori a 300mt.

€ 22,900

THPLUG
CONNETTORE ALIMENTAZIONE FORO INTERNO 2.1MM E USCITA A MORSETTI

€ 2,200

TVAT12
COPPIA TX/RX VIDEO SU CAVO UTP CAT5 A 12VCC (MAX 1500MT)



Protezione ai transienti su ingresso video e su uscita linea. Assorbimento massimo: RX (12Vcc): 85mA. Trasmissione su doppino incrociato cat5 a 100 ohm d'impedenza. Assorbimento massimo: TX (12Vcc): 100mA. Distanza massima di funzionamento: 1500mt. Tensione nominale di alimentazione del trasmettitore: 12Vcc. Tensione nominale di alimentazione del ricevitore: 12Vcc. Ingressi video: 1. Uscite video: 1. Dimensioni (L): 69mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 27PZ.

€ 66,000

TVAT230
COPPIA TX/RX VIDEO SU CAVO UTP CAT5 A 230VAC (MAX 1500MT)



Protezione ai transienti su ingresso video e su uscita linea. Trasmissione su doppino incrociato cat5 a 100 ohm d'impedenza. Distanza massima di funzionamento: 1500mt. Assorbimento massimo: RX (230Vac): 12mA. Assorbimento massimo: TX (230Vac): 13mA. Tensione nominale di alimentazione del trasmettitore: 230V~. Tensione nominale di alimentazione del ricevitore: 230V~. Ingressi video: 1. Uscite video: 1. Dimensioni (L): 69mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 28mm. Confezioni da 27PZ.

€ 99,000

Alimentatori e caricabatterie

AL1200
ALIMENTATORE STABILIZZATO PER 4 TELECAMERE SU BARRA DIN DA 800MA

Corrente massima erogabile: 1000mA (800mA - 200mA ricarica batt.). Supporto: 9 moduli DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Fusibile in ingresso: 250mA. Fusibile in uscita. Dimensioni (L): 157mm. Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 61,000

AL1200SW
ALIMENTATORE SWITCHING PER 4 TELECAMERE SU BARRA DIN DA 2,6A

Corrente massima erogabile: 2,6A. Supporto: 9 moduli DIN. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita: 12Vcc ±10%. Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Fusibile in ingresso: 250mA. Fusibile in uscita. Dimensioni (L): 157mm. Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 61mm. Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Confezioni da 21PZ.

€ 93,000

THA12V1A
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH

Corrente massima erogabile: 1A. Tensione nominale di alimentazione: 230Vca. Tensione nominale in uscita: 12Vcc.

€ 17,500

THA12V1AS
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH A SPINA

Corrente massima erogabile: 1A. Tensione nominale di alimentazione: 230Vca. Tensione nominale in uscita: 12Vcc.

€ 16,400

THA12V3A
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 3AH

Corrente massima erogabile: 3A. Tensione nominale di alimentazione: 230Vca. Tensione nominale in uscita: 12Vcc.

€ 31,000

THA12V5A
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 5AH

Corrente massima erogabile: 5A. Tensione nominale di alimentazione: 230Vca. Tensione nominale in uscita: 12Vcc.

€ 44,000

Targhe di segnalazione

ET002
Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Peso: 18Kg.

€ 7,620

TVTRG
TARGA DI SEGNALAZIONE "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 200mm. Dimensioni (A): 280mm.

€ 13,100

Kit

THK216H264
KIT TVCC CON DVR 16CH H264 HARD DISK 500GB E N. 2 TELECAMERE BULLET 800TVL 3.6MM

1x THV216H264: DVR/NVR PENTAPLEX 400Fps 16 Ch Effio 960H (14+2IP - 12+4IP 720p) H264, LAN 10/100, pred. WIFI e 3G, VGA,+HDMI+OUT BNC. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1A: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" - Peso: 3380Kg.

€ 1.020,000

THK216H264T
KIT TVCC CON DVR 16CH H264 HARD DISK 500GB, TELECOMANDO E N. 2 TELECAMERE BULLET 600TVL 3.6MM

1x THV216H264T: DVR/NVR 400Fps 16Ch 960H (12+4/14+2IP 720p) H264, LAN 10/100, pred. WIFI/3G, VGA+HDMI+OUT BNC, PTZ, 4/1+1 AUDIO, TELECOMANDO. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1A: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" -

€ 1.121,000

THK24H264
KIT TVCC CON DVR 4CH H264 HARD DISK 500GB E N. 2 TELECAMERE BULLET 800TVL 3.6MM

1x THV24H264: DVR/NVR PENTAPLEX 100Fps 4Ch Effio960H (3+1IP-2+2IP 720p) H.264 LAN 10/100, predis. WIFI e 3G, VGA+HDMI+OUT BNC. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1A: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" - Peso: 3110Kg.

€ 723,000

THK24H264T
KIT TVCC CON DVR 4CH H264 HARD DISK 500GB, TELECOMANDO E N. 2 TELECAMERE BULLET 600TVL 3.6MM

1x THV24H264T: DVR/NVR 100Fps 4Ch 960H (3+1IP/2+2IP 720p) H264, LAN, interf. WIFI+3G, VGA+HDMI+OUT BNC, PTZ, 4/1+1 AUDIO, TELECOMANDO. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1A: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" -

€ 753,000

THK28H264
KIT TVCC CON DVR 8CH H264 HARD DISK 500GB E N. 2 TELECAMERE BULLET 800TVL 3.6MM

1x THV28H264: DVR/NVR PENTAPLEX 200Fps 8 Ch Effio 960H (6+2IP 720p) H.264 LAN 10/100, pred. WIFI e 3G, VGA+HDMI+OUT BNC. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1A: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" - Peso: 3110Kg.

€ 962,000

THK28H264T
KIT TVCC CON DVR 8CH H264 HARD DISK 500GB, TELECOMANDO E N. 2 TELECAMERE BULLET 600TVL 3.6MM

1x THV28H264T: DVR/NVR 200Fps 8 Ch 960H (6+2IP 720p) H264 LAN 10/100, pred. WIFI/3G, VGA+HDMI+OUT BNC, PTZ, 4/1+1 AUDIO, TELECOMANDO. - 1x THD500S: HARD DISK CON CAPACITA' DA 500GB - 2x THC5636B: TELECAMERA BULLET 800TVL, 24 IR LED, 3.6MM, IR CUT REMOVIBILE TRUE NIGHT AND DAY - 2x THA12V1A: ALIMENTATORE SWITCHING 12V 1AH - 1x ET002: Etichetta "ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA" -

€ 895,000

THK4410IP
KIT TVCC IP CON NVR 4CH HARD DISK 1TB E N. 2 TELECAMERE IP 1Mp 3.6MM

1x THV44IPOE: NVR 4CH IP max5Mp, 4 PORTE POE 60W, REC 80 Mbps, VGA,HDMI, 1 HD max 4TB,1USB, 1USB 3.0, 1 LAN 10/100/1000 Compatibile Onvif 2.3 - 1x THD1TB: HARD DISK CON CAPACITA DA 1Tb - 2x THC1036IPB: Telec. IP CMOS 1Mp 1280x720p@25Fps Aptina 1/4, 3,6mm f1.6, angolo visione 70°, IR CUT, 0,1-0.01Lux, PoE 4W, IP66,PoE 4W - 2x PFB121W: Staffa per telecamera THC1036IPB -

€ 1.216,000

Serie PCM

Centrali di automazione cancelli

PCM1
CENTRALE DI COMANDO PER SERRANDE

Corrente massima erogabile in uscita servizi: 500mA. Logiche di funzionamento programmabili: automatico, passo/passo. Predisposizione scheda decoder DEC20 per antenna BIRD. Attivazione tramite selettore a chiave o pulsante. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 700VA. Potenza max motoriduttore: 700VA. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±5%. Assorbimento massimo: 45mA. Assorbimento in standby: 35mA. Grado protezione del contenitore: IP44. Ingresso per fotocellule di chiusura. Tempo apertura/chiusura: 60sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25ºC ÷ +55ºC. Dimensioni (L): 196mm. Dimensioni (A): 200mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 94,000

PCM100
CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI SCORREVOLI

Corrente massima erogabile in uscita servizi: 125mA. Trimmer di regolazione: "FRENO", "PAUSA", "FORZA DI SPINTA". Funzione "RALLENTAMENTO" con trimmer "FRENO" al minimo. Funzione "FRENO" regolabile mediante trimmer con esclusione al minimo. Logiche di funzionamento programmabili: Automatica, Automatica condominiale, passo-passo con richiusura automatica, passo passo con STOP. Funzione "SOFT-START" (partenza morbida del motoriduttore) escludibile. Predisposizione per fotocellule FX30 di sicurezza, o altre. Monitoraggio dello stato dei dispositivi periferici tramite LEDs. Comandi in ingresso: STOP; PULSE A: apertura totale; PULSE B: apertura parziale (passaggio pedonale), fotocellule, finecorsa. Interfaccia per ricevitore BIRD integrata. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 700VA. Potenza max motoriduttore: 700VA. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±5% max 0,3A. Assorbimento massimo: 6VA. Nuova funzione di blocco automatico, utile in presenza di bambini o animali. Grado protezione del contenitore: IP44. Tempo di pausa: 4 ÷ 60sec.. Tempo apertura/chiusura: 90sec. Max. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 127mm. Dimensioni (A): 138mm. Dimensioni (P) 57mm. Confezioni da 28PZ.

€ 143,000

PCM2
CENTRALE DI COMANDO TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

Attivazione accensione LED. Logiche di funzionamento programmabili: automatico, passo/passo. Attivazione accensione LED. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 500VA. Potenza max motoriduttore: 500VA. Assorbimento massimo: 15mA. Assorbimento in standby: 12mA. Grado protezione del contenitore: IP44. Ingressi per comando locale o comando centralizzato. Tempo apertura/chiusura: fino a 150 sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 82mm. Dimensioni (P): 34mm. Confezioni da 18PZ.

€ 83,000

PCM20
CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI AD ANTE

Corrente massima erogabile in uscita servizi: 500mA. Selezione con DIP-SWITCH per inclusione "colpo di ariete". Logiche di funzionamento programmabili: Automatica, Automatica condominiale, passo-passo con richiusura automatica, passo passo con STOP. Sfasamento in apertura: 2sec.. Sfasamento in chiusura: 3 ÷ 25sec. selezionabile tramite Trimmer. Frizione elettronica con controllo elettronico della potenza. Monitoraggio dello stato dei dispositivi periferici tramite LEDs. Comandi in ingresso: STOP; PULSE A: apertura totale; PULSE B: apertura parziale (passaggio pedonale), fotocellule, finecorsa. Predisposizione scheda decoder DEC20 per antenna BIRD. Funzionamento delle fotocellule di chiusura programmabile. Funziona in abbinamento a motori elettromeccanici. Funzionamento con cancelli a singola o doppia anta. Tempi di apertura/chiusura, pausa e sfasamento in chiusura regolabili tramite trimmers. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±5%. Assorbimento normale: 10W. Assorbimento massimo: 20W. Grado protezione del contenitore: IP54. Fusibile sul primario del trasformatore: 5A. Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A. Tempo di pausa: 8 ÷ 200sec.. Uscita lampeggiatore: 230V~ ±5% 50Hz. Uscita per comando elettroserratura: 12Vca. Tempo apertura/chiusura: 7 ÷ 60sec.. Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -25ºC ÷ +55ºC. Dimensioni (L): 195mm. Dimensioni (A): 250mm. Dimensioni (P): 100mm.

€ 179,000

PCM412
CENTRALE DI COMANDO 12V PER MOTORI AD ANTE

Funzionamento su cancelli a una o due ante. Ingresso fotovoltaico per ricarica batterie: 24Vcc. Sfasamento in apertura: 3sec.. Sfasamento in chiusura. Predisposizione per fotocellule FX30 di sicurezza, o altre. Sfasamento ante in chiusura regolabile con dip switch a 4 o 8 secondi. Tempo di pausa regolabile da 1-65 secondi. Comando per apertura totale e pedonale. Colpo d'ariete per sblocco elettroserratura escludibile.. Interfaccia per ricevitore BIRD integrata. Funzionamento delle fotocellule di chiusura programmabile. Batteria in tampone. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Potenza max motoriduttore: 12Vcc / 50W. Tensione nominale in uscita servizi: 24V~ ±10% 50Hz 400mA (2A MAX). Assorbimento massimo. Ricarica batterie sia da rete che da pannello solare con controllo della corrente per regolare la durata degli impulsi. Controllo e segnalazione inversione polarità batterie. Uscita monitor stato di carica della batteria: 50mA. Grado protezione del contenitore: IP56. Fusibile sul primario del trasformatore: 2A. Fusibile uscita alimentazione servizi: 3,15A. Uscita lampeggiatore: 24V~ ±10% 50Hz 25W. Uscita per comando elettroserratura. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 380mm. Dimensioni (A): 300mm. Dimensioni (P): 120mm.

€ 242,000

Motori per cancelli scorrevoli

CPM1
PIASTRA DI FISSAGGIO PER MSC60

€ 15,300

CPM2
CONTROPIASTRA PER MSC100 E MSC160

€ 43,000

MSC100
MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO 1000KG

Statore e parti meccaniche: a bagno d'olio. Spia livello olio. Sblocco manuale a leva con accesso a chiave personalizzata. Regolazione di coppia elettronica. Motore elettrico higt performance. Materiale: pressofusione in alluminio verniciato. Dispositivo antischiacciamento con inversione di marcia (EN 12453). Massima silenziosità di funzionamento. Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno. Rallentamento di velocita' (EN 12453).

€ 712,000

MSC160
MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO 1600KG

Statore e parti meccaniche: a bagno d'olio. Spia livello olio. Sblocco manuale a leva con accesso a chiave personalizzata. Regolazione di coppia elettronica. Motore elettrico higt performance. Materiale: pressofusione in alluminio verniciato. Dispositivo antischiacciamento con inversione di marcia (EN 12453). Massima silenziosità di funzionamento. Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno. Rallentamento di velocita' (EN 12453).

€ 775,000

MSC60
MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO 600KG

Sblocco manuale a leva con accesso a chiave personalizzata. Regolazione di coppia elettronica. Motore elettrico higt performance. Materiale: pressofusione in alluminio verniciato. Dispositivo antischiacciamento con inversione di marcia (EN 12453). Massima silenziosità di funzionamento. Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno. Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio contro corrosione, ossidazione e ruggine. Rallentamento di velocita' (EN 12453).

€ 402,000

Motori per tapparelle

60T600
RUOTA E CORONA PER TUBO OTTAGONALE 60 MM

€ 5,460

60T700
RUOTA E CORONA PER TUBO OTTAGONALE 70 MM

€ 7,620

700040
KIT CAVALOTTO + PERNO QUADRO FORI FILETTATI PER MOTORI M60 E M90

€ 8,740

700040CMS
KIT CAVALOTTO + PERNO QUADRO FORI FILETTATI PER MOTORI M60M E M90M

€ 9,890

700055
SUPPORTO REGOLABILE PER MOTORI M60 E M90

€ 10,920

700055CMS
KIT SUPPORTO REGOLABILE PER MOTORI M60M E M90M

€ 13,080

950045
SNODO 45° - LUNGHEZZA ASTINA 250 MM

€ 40,000

960010
ASTA SNODATA CON GANCIO LUNGHEZZA 1500MM

€ 58,000

M60
MOTORE TUBOLARE (diametro max 60mm) PER TAPPARELLA COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 60

Giri finecorsa: 28. Potenza assorbita: 250w. Finecorsa meccanico. Giri/minuto: 17. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Portata max: 90Kg. Dimensioni (L): 630mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 146,000

M60M
MOTORE TUBOLARE (diametro max 60mm) PER TAPPARELLA CON MANOVRA MANUALE COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 60

Giri finecorsa: 16. Potenza assorbita: 250w. Finecorsa meccanico. Giri/minuto: 17. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Portata max: 90Kg. Dimensioni (L): 570mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 253,000

M90
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLA COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 90

Potenza assorbita: 310W. Finecorsa meccanico. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Portata max: 90Kg. Assorbimento. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 175,000

M90M
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLA CON MANOVRA MANUALE COMPLETO DI ADATTATORE E SUPPORTO KG 90

Finecorsa meccanico. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Portata max: 90Kg. Manovra manuale. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (L): 590mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 60mm.

€ 282,000

Motori per serranda

EFROLL
ELETTROFRENO PER ROLL60

€ 68,000

ROLL60
MOTORIDUTTORE PER SERRANDA D.60

Potenza: 400W. Termoprotezione: 140°. Giri/minuto: 10. Classe isolamento: F. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ 50Hz. Grado di protezione: IP20. Dimensioni (Ø): 200mm. Sollevamento: 130Kg. Assorbimento: 2A. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 350mm.

€ 309,000

SPROLL
SPORTELLO SICUREZZA PER ROLL60

Contenitore: metallico. Dimensioni (L): 133mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 43mm.

€ 80,000

Motori per cancelli ad ante

PM4230
MOTORIDUTTORE 230V AUTOBLOCCANTE CORSA 400 MM PER ANTA DA 2,5 MT.

Potenza: 200W. Condensatore: 12,5µF. Termoprotezione: 140°. Velocità del motore: 1400rpm. Corsa stelo: 400mm. Peso max dell'anta: 200kg. Spinta nominale: 150N. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Assorbimento normale: 1A. Sblocco di emergenza. Lunghezza max dell'anta: 2,5m. Velocità di movimento stelo: 15mm/s. Grado protezione del contenitore: IP55. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 850mm. Dimensioni (A): 88mm. Dimensioni (P): 88mm.

€ 358,000

Motori per basculante

MBASIC
MOTORE PER BASCULANTE

Max coppia erogabile: 300Nm. Potenza assorbita: 350W. Motore elettrico: 1400rpm. Intervento termoprotezione: 140°. Frequenza di utilizzo: 20 (cicli/h). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10%. Assorbimento massimo: 1,5A. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C.

€ 680,000

MDIR
KIT BRACCI DRITTI

€ 164,000

MPF
LONGHERONE ZINCATO DA 1,5MT

€ 70,000

MSB
SBLOCCO CON SERRATURA MBASIC

€ 116,000

Aste per barriere

AST
ASTA TERMINALE MOBILE

€ 94,000

Fotocellule ad infrarossi

COL100FX
COLONNINA 100CM PER DUE FOTOCELLULE FX40

€ 123,000

COL50FX
COLONNINA 50CM PER FOTOCELLULE FX40

Materiale: alluminio. Dimensioni (A): 500mm.

€ 96,000

FX40/BOX
CUSTODIA IN METALLO PER FX40 ED FX30

Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica.

€ 15,300

FX40/COL
COLONNINA FX40-FX30 50CM

Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (A): 500mm.

€ 72,000

FX40D
COPPIA DI FOTOCELLULE A INFRAROSSI DIGITALE

Assorbimento: RX (12V,5cc): 30mA. Assorbimento: TX (12,5Vcc): 35mA. Assorbimento: RX (24Vca): 70mA. Assorbimento: TX (24Vca): 80mA. Doppio relè di sicurezza. Distanza massima di funzionamento: 12mt. Banda di emissione: 950nm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±5% / 24V~ ±5%. Funzionamento digitale bicanale codificato (selezionabile tramite Jumper). LEDs di allineamento TX/RX. Grado protezione del contenitore: IP44. Contatti: C/NA/NC 24V 1A (resistivo, non induttivo). Contenitore: ABS. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 80mm. Dimensioni (P): 24mm. Confezioni da 50PZ.

€ 61,000

FX55/BOX
CUSTODIA IN METALLO PER FX55

Utilizzabile per il montaggio ad incasso delle fotocellule FX55 e dei selettori a chiave SC1 e SC2. Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica.

€ 15,300

FX55/COL
COLONNINA 50CM

Materiale: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (A): 500mm.

€ 72,000

FX55D
FOTOCELLULE AD INFRAROSSI DIGITALI

Filtro limitatore di luminosità. Assorbimento: RX (12V,5cc): 24mA. Assorbimento: TX (12,5Vcc): 44mA. Assorbimento: RX (24Vca): 70mA. Assorbimento: TX (24Vca): 95mA. Doppio relè di sicurezza. Distanza massima di funzionamento: 8m (all'esterno);16m (all'interno). Banda di emissione: 870nm. Tensione nominale di alimentazione: 12,5Vcc ±5% / 24V~ ±5%. Funzionamento digitale bicanale codificato (selezionabile tramite Jumper). LEDs di allineamento TX/RX. Contatti: C/NA/NC 24V 1A (resistivo, non induttivo). Contenitore: policarbonato. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C. Dimensioni (L): 73mm. Dimensioni (A): 82mm. Dimensioni (P): 30mm. Confezioni da 40PZ.

€ 49,000

Cremagliere

CR
CREMAGLIERA ZINCATA DA M 1

Passo: modulo 4. Con asole di regolazione. Distanziali e perni 30x12mm: inclusi. Dimensioni (L): 1mt.

€ 25,750

CRP
CREMAGLIERA IN LEGA DI NYLON CONFEZIONE DA 0,5MT (1 PEZZO)

Passo: modulo 4. Materiale: mescola di Nylon elastomerizzato con fibra di vetro. Mescola certificata per temperature di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Cremagliera dentata di uso meccanico, costruita interamente in materiale plastico: completamente isolata, inossidabile, silenziosa, leggera. Portata max: 1200Kg. Dimensioni (L): 500mm.

€ 9,900

CRP1
CREMAGLIERA IN LEGA DI NYLON - CONFEZIONE DA 1MT (2PEZZI)

Passo: modulo 4. Materiale: mescola di Nylon elastomerizzato con fibra di vetro. Confezione: 2pz. Mescola certificata per temperature di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Portata max: 1200Kg Dimensioni (L): 2000mm. Peso: 641Kg.

€ 19,200

CRP4
CREMAGLIERA IN LEGA DI NYLON - CONFEZIONE DA 4MT (8 PEZZI)

Passo: modulo 4. Materiale: mescola di Nylon elastomerizzato con fibra di vetro. Confezione: 8pz. Mescola certificata per temperature di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Portata max: 1200Kg Dimensioni (L): 4000mm.

€ 74,000

FC
FINECORSA PER MOTORI SCORREVOLI

Materiale: plastica. Dimensioni (A): 30mm. Dimensioni (P): 80mm.

€ 48,000

FCMM
COPPIA DI FINECORSA MAGNETICI

Per l'attivazione del sensore FCMS. Distanza massima di funzionamento: 30mm. Contenitore magnete: Nylon.

€ 17,500

FCMS
SENSORE PER FINECORSA MAGNETICO

Distanza massima tra il magnete e il sensore: 30mm. Tensione massima di switch: 50Vac/cc. Assorbimento massimo: 500mA. Da utilizzare in abbinamento al finecorsa FCMM. Attivazione mediante contatto di ampolla REED. Contenitore magnete: Nylon. Grado protezione del contenitore: IP42. Contenitore circuito: ABS.

€ 16,400

Chiavi elettroniche

SC/COL
COLONNINA 100CM

Completa di custodia protettiva in metallo per SC1/SC2. Trattata galvanicamente e verniciata con polvere epossidica. Dimensioni (A): 1mt.

€ 57,000

SC1
SELETTORE A CHIAVE

Montaggio: esterno. Funzionamento: "Stop - Apre/Chiude". Contatti: 24V 1A. Contenitore: policarbonato. Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 73mm. Dimensioni (P): 30mm. Confezioni da 37PZ.

€ 27,800

SC2
SELETTORE A CHIAVE

Montaggio: esterno. Funzionamento: "Chiude - Stop - Apre". Contatti: 24V 1A. Contenitore: policarbonato. Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 73mm. Dimensioni (P): 30mm. Confezioni da 37PZ.

€ 27,800

Chiavi di prossimità

COL100PX
COLONNINA 100CM PER LETTORE PXR O SELETTORE A CHIAVE SC

Materiale: alluminio. Dimensioni (A): 1000mm.

€ 123,000

COLPX
TAPPO PER COLONNINA COLPX100 PER LETTORE PXR

€ 6,400

Segnalatori

LAMP230FG
SEGNALATORE 230V GIALLO A LUCE FISSA

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Lampada: a risparmio energetico (28W corrispondente a 40W). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento massimo: 130mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Assorbimento: 180mA. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Dimensioni (A): 100mm.

€ 17,500

LAMP230G
LAMPEGGIATORE 230V GIALLO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 40W. Lampada: a risparmio energetico (28W corrispondente a 40W). Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 170mA. Assorbimento massimo: 230mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm.

€ 29,900

LAMP24FG
SEGNALATORE 24V GIALLO A LUCE FISSA

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 21W. Lampada: ad incandescenza. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±10% 50Hz. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 1A. Assorbimento massimo: 1,2A. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm.

€ 17,500

LAMP24G
LAMPEGGIATORE 24V GIALLO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: LURAN ad alta resistenza. Potenza della lampada: 25W. Lampada: ad incandescenza. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 1A. Assorbimento massimo: 1,2A. Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 100mm.

€ 29,900

PULSAR12G
LAMPEGGIATORE STROBOSCOPICO 12V GIALLO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Tensione della lampada: 12V. Assorbimento normale: 200mA. Assorbimento massimo: 250mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 31,000

PULSAR230G
LAMPEGGIATORE STROBO 230V GIALLO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz. Tensione della lampada: 230V. Assorbimento normale: 22mA. Assorbimento massimo: 25mA. Dimensioni (Ø): 90mm. Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 31,000

PULSAR24G
LAMPEGGIATORE STROBO 24V GIALLO

Materiale staffa: ABS. Materiale calotta: policarbonato. Potenza della lampada: 6W. Lampada: stroboscopica. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Tensione della lampada: 24V. Assorbimento normale: 150mA (24Vcc). Assorbimento massimo: 400mA (24Vca). Dimensioni (Ø): 90mm. Protezione contro l'inversione di polarità. Corrente iniziale limitata dal circuito esterno fino alla carica del condensatore (durata tipica 50 microS). Grado protezione del contenitore (con staffa): IP44. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +65°C. Umidità relativa: 98%. Dimensioni (A): 75mm.

€ 31,000

Targhe di segnalazione

TRG
TARGA "CANCELLO AUTOMATICO"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,900

TRG/EN
TARGA "AUTOMATIC GATE"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,920

TRG/ES
TARGA "PUERTA AUTOMÁTICA"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,920

TRG/FR
TARGA "PORTAIL AUTOMATIQUE"

Materiale: Lamiera zincata. Dimensioni (L): 275mm. Dimensioni (A): 190mm.

€ 10,920

Kit

KPCM1
KIT CON CENTRALE DI COMANDO PCM1 PER MOTORE PER SERRANDA + ACCESSORI

1x PCM1: CENTRALE DI COMANDO PER SERRANDE - 1x DEC20: DECODER BICANALE PER BIRD - 1x BIRD: ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF - 1x TWIN: TELECOMANDO 433MHZ - 1x LAMP230A: LAMPEGGIATORE 230V COLORE ARANCIO - 1x SC1: SELETTORE A CHIAVE -

€ 245,000

KPCM100
KIT CON CENTRALE DI COMANDO PCM100 PER MOTORE SCORREVOLE + ACCESSORI

1x PCM100: CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI SCORREVOLI - 1x FX40D: COPPIA DI FOTOCELLULE A INFRAROSSI DIGITALE - 1x BIRD: ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF - 1x TWIN: TELECOMANDO 433MHZ - 1x SC2: SELETTORE A CHIAVE - 1x LAMP230G: LAMPEGGIATORE 230V GIALLO - 1x TRG: TARGA "CANCELLO AUTOMATICO" -

€ 326,000

KPCM20
KIT CON CENTRALE DI COMANDO PCM20 PER MOTORI AD ANTE + ACCESSORI

1x PCM20: CENTRALE DI COMANDO 230V PER MOTORI AD ANTE - 1x DEC20: DECODER BICANALE PER BIRD - 2x FX40D: COPPIA DI FOTOCELLULE A INFRAROSSI DIGITALE - 1x BIRD: ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF - 1x TWIN: TELECOMANDO 433MHZ - 1x LAMP230G: LAMPEGGIATORE 230V GIALLO - 1x SC1: SELETTORE A CHIAVE - 1x TRG: TARGA "CANCELLO AUTOMATICO" -

€ 451,000

Serie DX

Antenne

BIRD
ANTENNA CON RICEVITORE IN VHF

Lunghezza dell'antenna: 150mm. Circuito ibrido con filtro a bassa emissione di spurie. Sensibilità RF misurata con segnale On-Off in ingresso: 224 µV (-100 dBm) a centro banda. Collegamento al decoder: tramite 2 fili. Ricezione dei segnali modulati OOK (on-off Keying). Angolare di fissaggio. Alimentazione con filtro RC. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Contenitore: ABS. Dimensioni (L): 35mm. Dimensioni (A): 180mm. Dimensioni (P): 80mm. Confezioni da 30PZ.

€ 43,000

Decoder quadricanali rollingcode

DX2000
DECODER BICANALE ROLLING CODE PER RADIOCOMANDO QUAD

Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando
Immissione manuale di nuovi codici. Numero massimo di utenti: 200. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 90 sec.. Codifica: rolling-code (oltre un milione di possibili codici). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA. Funzionamento: con 2 relè programmabili monostabile/bistabile. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 2 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 36PZ.

€ 72,000

DX4000
DECODER QUADRICANALE ROLLING CODE PER RADIOCOMANDO QUAD

Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando
Immissione manuale di nuovi codici. Numero massimo di utenti: 1400. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 90 sec.. Codifica: rolling-code (oltre un milione di possibili codici). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA @ 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA a 12 V. Funzionamento: con 4 relè programmabili monostabile/bistabile. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 36PZ.

€ 101,000

DX4000USB
DECODER QUADRICANALE ROLLING CODE PER RADIOCOMANDO QUAD + SOFTWARE

Funzionamento con 4 relè programmabili monostabile/bistabile. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando
Immissione manuale di nuovi codici. Numero massimo di utenti: 250. Su ognuna delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 480 sec.. Fino a 4 funzioni differenti programmabili per ogni tasto. Codifica: rolling-code (oltre un milione di possibili codici). Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±5%. Assorbimento massimo: 110mA @ 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 25mA a 12 V. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A. Dimensioni (L): 87mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 36PZ.

€ 120,000

Decoder tradizionali

DEC20
DECODER BICANALE PER BIRD

Combinazione di codici possibili: 4096. Ricezione su entrambi i canali A e B. Installazione su scheda centrale automazione tramite connettore. Tensione nominale di alimentazione: 24V~ ±5% 50Hz. Assorbimento massimo: 40mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 22mA. Funzionamento: monostabile. Dimensioni (L): 53mm. Dimensioni (A): 38mm. Confezioni da 40PZ

€ 35,000

DX20
DECODER CON RELÈ BICANALE PER BIRD

Combinazione di codici possibili: 4096. Ricezione su entrambi i canali A e B. Codice a 12 bit indipendenti per i due canali con autoapprendimento. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc/ca ±5%. Assorbimento massimo: 60mA. Assorbimento massimo: 60mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 22mA @ 12Vcc. Funzionamento: monostabile. Uscita relè: 2 C/NA/NC 1A. Uscite a relè. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Confezioni da 40PZ.

€ 38,000

DX30
DECODER MULTIFUNZIONE PER BIRD

Funzionamento passo/passo ad un canale oppure ON/OFF a due canali. Combinazione di codici possibili: 1024. Codifica a 10 bit tramite dip-switch. Tensione nominale di alimentazione: 12/24Vcc/ca ±5%. Assorbimento massimo: 50mA. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 14mA @ 12Vcc. Funzionamento: bistabile, 1 canale passo/passo. Uscita relè: C/NC/NA. Uscita a relè. Dimensioni (L): 77mm. Dimensioni (A): 67mm. Confezioni da 40PZ.

€ 42,000

DX40
DECODER QUADRICANALE PER ANTENNA BIRD

Codifica a 12 bit. Combinazione di codici possibili: 4096. Su una delle uscite è possibile regolare la temporizzazione del monostabile fino a 1min.. Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali: su scheda. Visualizzazione dei codici memorizzati. Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando
Immissione manuale di nuovi codici. Tensione nominale di alimentazione: 12 ÷ 24 Vcc / 14 ÷ 24 Vca. Assorbimento massimo: 120mA a 12Vcc. Assorbimento in st/by con BIRD collegato: 80mA. Funzionamento: con 4 relè programmabili monostabile/bistabile. LED di segnalazione delle uscite attive. Uscita relè: 4 C/NA/NC 1A @ 24V. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 63mm. Confezioni da 40PZ.

€ 49,000

Moduli speciali

DX208GSM
CONTROLLO LUCI TRIAC 485/USB

€ 640,000

Lettori RFID

DX300
LETTORE MYFARE USB - RTC - USDCARD

€ 492,000

DX300D
LETTORE MYFARE USB - RTC - USDCARD - DISPLAY

€ 546,000

Radiocomandi

QUAD
TELECOMANDO ROLLING CODE

Codici indipendenti: oltre un milione di combinazioni rolling code. Telecomando quadricanale a microprocessore. Assorbimento in trasmissione: <10mA. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività). Tensione nominale di alimentazione: batteria 3V tipo CR2032 (inclusa). Assorbimento in standby: <1uA. LED di visualizzazione trasmissione. Dimensioni (L): 42mm. Dimensioni (A): 58mm. Dimensioni (P): 16mm. Conforme alle norme EN 60950/A11:1997, EN301 489-03, EN300 220-3. Confezioni da 78PZ.

€ 42,000

TWIN
TELECOMANDO 433MHZ

Telecomando bicanale a microprocessore con codifica MM53200 - UM86409 - UM3750. 4096 codici possibili a 12 bit programmamibili tramite i due tasti (senza dip-switch). Trasmissione indipendente di ogni tasto con qualsiasi codice su qualsiasi canale A oppure B. Assorbimento in trasmissione: 22mA. Frequenza di lavoro: 433,92MHz. Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività). Tensione nominale di alimentazione: batteria 12V (inclusa). Assorbimento in standby: 1,5uA. LED di visualizzazione trasmissione. Dimensioni (L): 62mm. Dimensioni (A): 35mm. Dimensioni (P): 18mm. Confezioni da 78PZ.

€ 31,000

Serie EX

Centrali convenz. antincendio

CFN2M
Centr. antinc. micro 2 zone metallo

Vano per batteria. Zone di protezione singolarmente escludibili. Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza: 2. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V. Assorbimento massimo: 1,2A (trasformatore da 40VA). Funzione di preallarme e allarme: individuabile per ogni zona. Una linea controllata per campane: 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K). Funzione TEST impianto per collaudo linee e uscite ausiliarie. Temporizzazione ritardo di allarme fino a: 120 sec.. Alimentatore / caricabatteria. Attivazione della tastiera: tramite Password. Numero di zone: 2. Numero di rivelatori per ogni zona: 20. Reset generale da pannello: Tramite pulsante RESET e livello di 3 password. Uscita relè per "allarme": C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscita relè guasto: C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscite allarme collettore aperto: 25mA max.. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 292mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 421,000

CFN4M
Centr. antinc. micro 4 zone metallo

Vano per batteria. Zone di protezione singolarmente escludibili. Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza: 4. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V. Assorbimento massimo: 1,2A (trasformatore da 40VA). Funzione di preallarme e allarme: individuabile per ogni zona. Una linea controllata per campane: 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K). Funzione TEST impianto per collaudo linee e uscite ausiliarie. Temporizzazione ritardo di allarme fino a: 120 sec.. Alimentatore / caricabatteria. Attivazione della tastiera: tramite Password. Numero di zone: 4. Numero di rivelatori per ogni zona: 20. Reset generale da pannello: Tramite pulsante RESET e livello di 3 password. Uscita relè per "allarme": C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscita relè guasto: C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscite allarme collettore aperto: 25mA max.. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 292mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 452,000

CFN6M
Centr. antinc. micro 6 zone metallo

Vano per batteria. Zone di protezione singolarmente escludibili. Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza: 6. Tensione nominale di alimentazione: 230V~ ±10% 50Hz. Tensione nominale in uscita servizi: 24V. Assorbimento massimo: 1,2A (trasformatore da 40VA). Funzione di preallarme e allarme: individuabile per ogni zona. Una linea controllata per campane: 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K). Funzione TEST impianto per collaudo linee e uscite ausiliarie. Temporizzazione ritardo di allarme fino a: 120 sec.. Alimentatore / caricabatteria. Attivazione della tastiera: tramite Password. Numero di zone: 6. Numero di rivelatori per ogni zona: 20. Reset generale da pannello: Tramite pulsante RESET e livello di 3 password. Uscita relè per "allarme": C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscita relè guasto: C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V. Uscite allarme collettore aperto: 25mA max.. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 292mm. Dimensioni (P): 95mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 495,000

Centrali analogiche antincendio

EXCP1L
Centr.analogica 1 loop 127 elementi Prot.P01

Loop digitali: 1 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea. Possibilità di centralizzazione da PC con programma grafico locale/remoto. Attivazione test magnetico. Con display grafico alfanumerico rettroilluminato 128x64 pixel 8 linee di 21 caratteri. Disponibile in versione Inglese e Spagnolo. Predisposizione per 2 uscite seriali supplementari (RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato. Uscite relè e a collettore aperto attivabili da eventi. Uscita relè: 2. Uscite allarme collettore aperto: 4. Contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse). Dimensioni (L): 327mm. Dimensioni (A): 445mm. Dimensioni (P): 82mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 1.547,000

EXCP2L
Centr.analogica 2 loop 254 elementi Prot.P01

Loop digitali: 2 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea. Possibilità di centralizzazione da PC con programma grafico locale/remoto. Attivazione test magnetico. Con display grafico alfanumerico rettroilluminato 128x64 pixel 8 linee di 21 caratteri. Disponibile in versione Inglese e Spagnolo. Predisposizione per 2 uscite seriali supplementari (RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato. Uscite relè e a collettore aperto attivabili da eventi. Uscita relè: 2. Uscite allarme collettore aperto: 4. Contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse). Dimensioni (L): 327mm. Dimensioni (A): 445mm. Dimensioni (P): 82mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 1.734,000

EXCP4L
Centr.analogica 4 loop 508 elementi Prot.P01

Loop digitali: 4 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea. Possibilità di centralizzazione da PC con programma grafico locale/remoto. Attivazione test magnetico. Con display grafico alfanumerico rettroilluminato 128x64 pixel 8 linee di 21 caratteri. Disponibile in versione Inglese e Spagnolo. Predisposizione per 2 uscite seriali supplementari (RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato. Uscite relè e a collettore aperto attivabili da eventi. Uscita relè: 2. Uscite allarme collettore aperto: 4. Contenitore in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse). Dimensioni (L): 327mm. Dimensioni (A): 445mm. Dimensioni (P): 82mm. Conforme alle norme EN 54 - 4.

€ 2.413,000

Rivelatori linea analogica

EXMD
Riv.multicrit.fumo+tamper.analogico Prot.P01

Completo di base. Tipo rivelatore: analogico. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: da loop 25/15Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 136,000

EXSOD
Rivelatore fumo analogico new Prot.P01

Completo di base. Tipo rivelatore: analogico. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: da loop 25/15Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 86,000

EXTD
Riv. di temperat. analogico CIA Prot.P01

Completo di base. Tipo rivelatore: analogico. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: da loop 25/15Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Conforme alle norme EN 54 parte 5/9.

€ 86,000

Rivelatori linea convenzionale

RFT1
Riv.di fumo+temp.multicriterio

Completo di base. Tipo rivelatore: convenzionale. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 35uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Soglia di intervento: 57°C o 6,7°/min.. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 60,000

RFT1R
Riv.fumo temp.multicrit.+rel+Base

Tipo rivelatore: convenzionale. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 50uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm.

€ 76,000

SOD
Rivelatore ottico di fumo new

Completo di base. Tipo rivelatore: convenzionale. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 90uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.

€ 40,000

SODR
Riv. ottico di fumo+relS new

Tipo rivelatore: convenzionale. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 50uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm.

€ 60,000

TV
Rilevatore termovelocimetro

Completo di base. Tipo rivelatore: convenzionale. Ripetitore di allarme (fuori porta). Attivazione test magnetico. Doppio indicatore led. Tensione nominale di alimentazione: 12/28Vcc. Assorbimento massimo: 25mA. Assorbimento minimo: 50uA. Dimensioni (Ø): 110mm. Soglia di intervento: 60°C. Grado protezione del contenitore: IP43. Dimensioni (A): 53mm. Conforme alle norme EN 54 parte 5/6. Conforme alle norme EN 54 parte 5/9.

€ 38,000

Barriere fumo

I9105R
Barriera lineare fumo TX+RX, EN54 Part.12,IP20, 24vDC, 8-100 metri, copertura 1400mq, ABS Grigio.206X95X95mm

€ 1.144,000

Pulsanti antincendio

EXP5
Pulsante antinc. indirizz. riarmab. Prot.P01

Pulsante antincendio manuale riarmabile indirizzabile completo di doppio isolatore. Indicazione a LED potenza del segnale per allineamento: allarme, indirizzo doppio, test e visualizzazione indirizzo in fase di acquisizione.

€ 94,000

P5
Pulsante manuale riarmabile

Pulsante antincendio manuale riarmabile completo di chiave per il riarmo. Pulsante antincendio manuale: C/NA; C/NA (470O).

€ 31,000

Sirene

SIRP
SIRENA INTERNO ABS 12-24V

Colore: rosso. Livello di pressione sonora: 90dB. Tensione nominale di alimentazione: 16Vcc÷28Vcc. Assorbimento normale: 130mA. Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +50°C. Dimensioni (L): 100mm. Dimensioni (A): 100mm. Dimensioni (P): 30mm.

€ 40,000

Segnalatori

CB
Campana elettromecc.antincendio 24V

Colore: rosso. Campana antincendio per uso interno. Livello di pressione sonora: (@ 1m) 94dB(A). Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Assorbimento normale: 25mA. Dimensioni (Ø): 150mm. Dimensioni (A): 60mm.

€ 42,000

LMP
Pannello di allarme ottico acustico in ABS con tecnologia a Led 55mA 12-28Vcc IP41, EN54-3

Colore: bianco. Materiale: ABS. Livello di pressione sonora: 85dB. Tensione nominale di alimentazione: 18 ÷ 29Vcc. Protezione contro l'inversione di polarità. Assorbimento: 280mA a 24Vcc. Grado protezione del contenitore: IP41. Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +70°C. Dimensioni (L): 340mm. Dimensioni (A): 140mm. Dimensioni (P): 55mm.

€ 86,000

SEI
SEGNALATORE OTTICO/SONORO CON SCRITTA A LED "ALLARME INCENDIO"

Vano per batteria. Livello di pressione sonora: 65 dB. Attivazione per caduta di alimentazione (se autoalimentato a batteria). Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc ±5%. Funzione lampeggiante o fissa. Tonalità allarme acustico: 2. Livelli sonori allarme: 2. Assorbimento: 200mA. Contenitore: coperchio in policarbonato trasparente di colore rosso. Contenitore interno: Lamiera d'acciaio verniciato in polvere epossidica. Dimensioni (L): 310mm. Dimensioni (A): 110mm. Dimensioni (P): 50mm.

€ 154,000

Accessori antincendio

E50
Elettromagnete ten kg. 50 ABS NERO

Materiale: ABS. Tenuta: 50kg. Predisposta per il fissaggio a muro. Elettronica con morsetti per alimentazione, varistore contro le inversioni di polarità e protezione contro le sovratensioni. Pulsante di sblocco: NC. Completo di contropiastra regolabile in rotazione: 360°. Staffe di montaggio. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc. Assorbimento normale: 100mA. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +50°C. Umidità relativa: 85%.

€ 60,000

EST10
Supp. x montaggio pavimento E50

Supporto per elettromagnete da pavimento in acciaio verniciato.

€ 31,000

EST15
Supp. x mont. parete lung.regol E50

Colonnina standard orientabile per fissaggio elettromagnete a parete e/o pavimento. Dimensioni (A): 150mm.

€ 40,000

EXFPS
Fuori porta ottico per sistemi EX

Fuori porta ottico a grandangolo per sistemi analogici ad alta luminosità. Dimensioni (L): 78mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 15,300

EXISO
MODULO ISOLATORE

Modulo isolatore passivo per sistemi analogici. Grado protezione del contenitore: IP40. Contenitore: ABS.

€ 36,000

EXMEIO2
Modulo ingresso/uscita Prot.P01

€ 86,000

FP
Rip.ottico/acustico allarme f/porta

Fuori porta ottico acustico per sistemi convenzionali ad alta luminosità a grandangolo. Buzzer: 65 dB. Dimensioni (L): 78mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 22,920

FPS
Rip. ottico di allarme fuori porta

Fuori porta ottico per sistemi convenzionali ad alta luminosità a grandangolo. Dimensioni (L): 78mm. Dimensioni (A): 61mm. Dimensioni (P): 35mm.

€ 15,300

SPRAYFUMO
Spray per test funz.rivelatori fumo

€ 94,000

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe particolari scritte; in caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni d'acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta la facoltà del Fornitore di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. La HiLTRON Srl si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

2. Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora aumentassero i costi alla HiLTRON Srl e/o del fabbricante o i rapporti di cambio con le valute estere. I prezzi non includono trasporto, I.V.A. ed altri accessori. I prezzi per quantità si intendono per ordini conferiti in un'unica soluzione e non possono essere cumulativi.

3. Adeguamento prezzi

I prezzi degli articoli di provenienza estera sono soggetti a revisione automatica qualora il rapporto di cambio di riferimento dovesse variare in misura superiore del 6% rispetto al rapporto di cambio del giorno di vendita. I prezzi verranno adeguati in ragione del 6% e così per ogni successiva variazione del 6%.

4. Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nelle forme e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato. In questo caso la HiLTRON Srl può sospendere la garanzia ed interrompere le consegne. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

5. Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la HiLTRON Srl si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione scritta al cliente.

6. Riserva di proprietà

Il Fornitore conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, e perciò l'Acquirente non potrà alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla HiLTRON Srl a titolo di indennità, salvo il disposto dell'Art. 1526 Codice Civile.

7. Fornitura

Le merci si intendono fornite franco partenza (ex work) in Strada Provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli.

8. Consegna

I termini di consegna contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d'ordine e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, poste, vettori, spedizionieri ecc, provvedimenti delle Autorità, calamità naturali ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo della consegna non legittima l'Acquirente ad annullare tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

9. Spedizione

Le merci viaggiano per conto e a completo rischio dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore non sia stato indicato dall'Acquirente e sia stato scelto dalla HiLTRON Srl o la resa sia franco destino in deroga all'Art.7. Eventuali reclami alla merce fornita debbono prevenire, per iscritto, alla HiLTRON Srl entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazziono del Fornitore, sotto pena di decadenza.

10. Garanzia

La HiLTRON Srl garantisce i propri prodotti per il periodo indicato nel Listino GARANZIA in dotazione agli agenti di vendita; il periodo si intende a partire dall'anno di produzione, ossia le prime due cifre del numero di lotto; tale garanzia ricopre i difetti di conformità, ovvero quelli riconosciuti di fabbricazione. La garanzia per le parti in plastica è illimitata, mentre per le lampade e le batterie è limitata a 30 giorni dalla consegna o spedizione.
La HILTRON Srl non riconosce garanzia laddove si riscontrino guasti accidentali, manomissioni, riparazioni di terzi o per utilizzi non conformi rispetto alle condizioni d'impiego previste dai manuali d'uso. Questi prodotti, o quelli che risultassero difettosi dopo il periodo di garanzia potranno essere riparati (o sostituiti, a seconda delle disponibilità) allo stesso prezzo indicato nel Listino GARANZIA.

Tutta la merce difettosa dovrà pervenire a spese del cliente presso la sede HiLTRON Srl in Napoli, Strada Provinciale di Caserta, 218; le condizioni dei prodotti inviati, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente. La merce sarà resa al cliente secondo le condizioni suddette.

11. Responsabilità

L'Acquirente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti. Il Fornitore in nessun caso può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.

12. Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il Foro di Napoli.

13. Note legali

Tutti i prodotti HiLTRON S.r.l. sono marchiati CE. Essi sono costruiti in conformità alle direttive: EMC 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e BT 73/23/CEE relativa alla bassa tensione. Il marchio "l'originale" è registrato dalla HiLTRON Srl, altri marchi presenti in questa documentazione sono registrati dai rispettivi proprietari.

HILTRON security

Info & assistenza:
(+39) 081.19.72.86.06 (10 linee pbx) / Email: supporto@hiltron.it

Sede

Strada Provinciale di Caserta, 218
80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.705.09.12
Fax: (+39) 081.705.01.25

Showroom

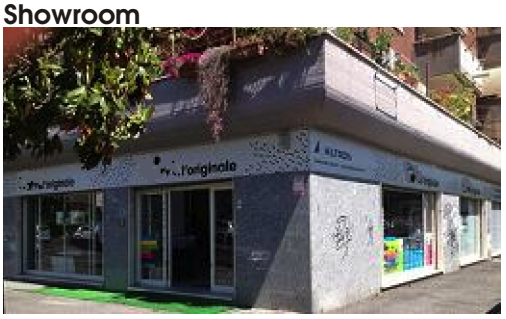

Via del Casale Agostinelli, 140
00118 Morena - Roma - Italy
Tel: (+39) 06.79.80.04.86
Fax: (+39) 06.79.81.49.17

Ufficio Commerciale			**commerciale@hiltron.it**
Direzione Commerciale	Danilo Gribaudo	335.79.88.348	d.gribaudo@hiltron.it
Responsabile di ufficio	Fabrizio Fanciano	346.60.47.482	f.fanciano@hiltron.it
Ufficio Vendite			**vendite@hiltron.it**
Contabilità Clienti	Amedeo Rota		a.rota@hiltron.it
Gestione Ordini Prodotti Finiti	Salvatore Sepe		s.sepe@hiltron.it
Supporto Tecnico			**supporto@hiltron.it**
F.T.C. Campania	Roberto Ardia	349.23.46.721	r.ardia@hiltron.it
F.T.C. Campania	Marco Esposito	349.23.33.203	m.esposito@hiltron.it
F.T.C. Campania	Carmine Ruggiero	348.99.67.757	c.ruggiero@hiltron.it
F.T.C. Campania	Marco Migliaccio	346.60.44.265	m.migliaccio@hiltron.it
F.T.C. Campania	Salvatore Rusciano	345.36.68.580	s.rusciano@hiltron.it
F.T.C. Campania	Gennaro Sgueglia	345.36.06.082	g.sgueglia@hiltron.it
F.T.C. Lazio	Guglielmo Casaccia	333.69.55.568	agenziagc@gmail.com
F.T.C. Lazio	Riccardo Pauciulo	340.79.02.931	r.pauciulo@hiltron.it
Responsabile di filiale Roma	Mario Papaleo		m.papaleo@hiltron.it
F.T.C. Sicilia orientale	Pasquale Cutullo	346.60.54.792	p.cutullo@hiltron.it
F.T.C. Sicilia occidentale	Ezio Garofalo	345.57.38.575	e.garofalo@hiltron.it
Supporto Tecnico	Vincenzo Di Maria		v.dimaria@hiltron.it
Supporto Tecnico	Vittorio Imperato		v.imperato@hiltron.it
Supporto Tecnico	Ferdinando Agliano		f.agliano@hiltron.it
Supporto tecnico	Gennaro Ferrentino		g.ferrentino@hiltron.it

Centri Assistenza Tecnica			
Trentino Alto-Adige	Elettrosoluzioni di Stenico Davide	348.04.62.525	elettrosoluzioni@alice.it
Sicilia (prov. CT e ME)	G.A.I.SER. di Giliberto Angelo	347.40.58.036	gaiser.me@libero.it
Sicilia (prov. CT, RG e CL)	MED Impianti di Mario Medico	327.87.57.743	mario.doc@live.it
Lazio	MC Security Services	346.09.07.857	info@mc-security-services.it

AGENZIE

Agenzia Veneto	*Favaron Elettrorappresentanze S.n.c.* Via Lussemburgo, 4 35127 Padova Tel. +39.049.870.11.77 Fax +39.049.870.06.54 E-mail: info@favaron.it	Persone di riferimento: Massimo Favaron (Commerciale) 348.35.18.720 Enrico Favaron (Commerciale) 348.26.80.086 Leonello Sarti (Tecnico) Tel. +39.049.870.11.77
Agenzia Verona, Trento, Bolzano	*R.R.E. Rappresentanze Elettriche di Caproni Eros* Via Baltera, 8/A 38066 Riva del Garda (TN) E-mail: info.rre.agenzia@gmail.com	Persone di riferimento: Eros Caproni (Commerciale) 393.98.17.595
Agenzia Lazio	*GC Energia e Sicurezza* Via del Casale Agostinelli,140 00148 Roma E-mail: agenziagc@gmail.com	Persona di riferimento: Guglielmo Casaccia 333.69.55.568
Agenzia Puglia	*Agenzia Colafemmina Nicola & C. S.n.c.* Via Ferecide Siro, 1/B Tel. +39.0832.39.79.95 Fax +39.0832.45.54.96 E-mail: info@colafemmina.it	Persone di riferimento: Alessandro Colafemmina (Lecce, Brindisi e Taranto) 329.72.08.198 Alfredo Colafemmina (Bari, BAT e Foggia) 347.13.14.106

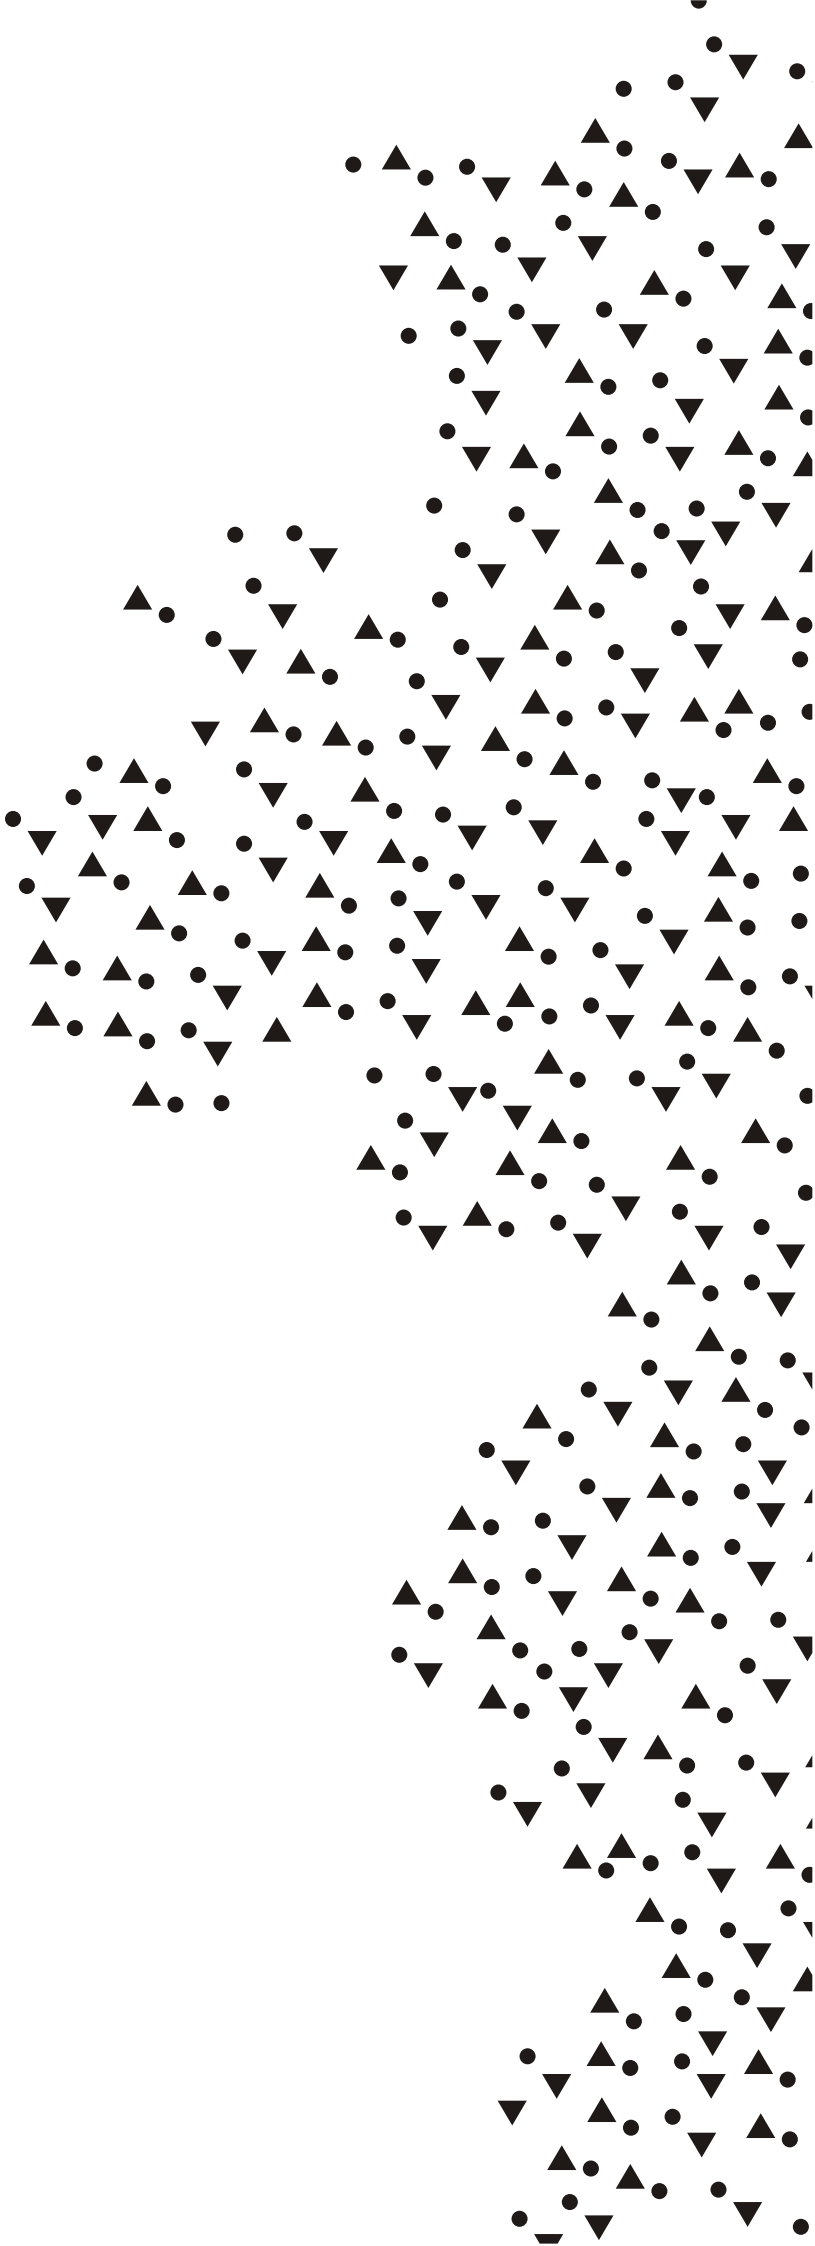

HILTRON
security

Strada Provinciale di Caserta, 218
80144 - Napoli - Italy
www.hiltron.it
Tel. 081.19.72.86.06 (10 linee PBX)
081. 705.09.12
Fax.081. 705.01.25